

# 【 仕 様 書 】

型番:C1080PBL-IR18

仕 様		内 容
撮像素子		1/3インチ 2.1メガ・ピクセルCMOS
総解像度		1920(H)×1080(V)=2.1メガ・ピクセル
走査方式		プログレッシブ・スキャン
最低被写体 照度	白黒	0.0005ルクス@50IRE、F1.4、3100K、AGC:10、DSS:OFF 0ルクス@IR LED ON時
	カラー	0.2ルクス@50IRE、F1.4、3100K、AGC:10、DSS:OFF
レンズ	フィルター	TDN(ICR)
	タイプ	DC アイリス、2.8mm ~ 11mm、F1.4、IRメガピクセルレンズ
	レンズ画角	水平(H):96.6°~30.5°、垂直(V):69.3°~22.9°
ビデオ出力	出力	1系統(BNC 1.0Vp-p、75Ω)、
	解像度	1080p 30/25fps、720p 60/50fps
	HD-SDI	SMPTE 292M準拠
	伝送距離	約120m/5C-FB、約100m/5C-2V
ビデオ制御方法		DVR、CCソフトウェア、OSD(付属リモコン)
AGC		1~10段階
反転		水平 / 垂直
WDR		OFF、WDR WGT(1~5段階)
BLC		OFF、LOW、MIDDLE、HIGH
ACE		OFF、ON
DNR		OFF、LOW、MIDDLE、HIGH
DSS		OFF、Auto、×2~×10
ホワイトバランス		AUTO、PRESET、MANUAL
電子シャッター		INDOOR、OUTDOOR、INDOOR-ANTI BLUR、 OUTDOOR-ANTI BLUR、MANUAL(12段階)
DZOOM		0~16段階
ANTI-FLICKER		OFF、ON
レンズシェーディング		OFF、ON
HLC		0~10段階
DEFOG		OFF、ON(Auto / Manual)
プライバシー		OFF、ON(15ヶ所)
赤外線LED		赤外線LED18個、850nm、60°、最大25m
RS-485		CoC(Coax Over Control)
電源電圧		PoC(DC24V±10%)/4W
外形寸法		88(幅)×198(奥行き)×118(高さ)mm
重量		710g
動作温度 / 湿度		-10℃~+50℃ / 0% RH~80% RH
保証等級		IP66
規格認証		KC、FCC、CE、RoHS、HDcctv

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング


作成日

2017/02/21

WEBGATE

# 【仕様書】

型番:C1080PBL-IR18

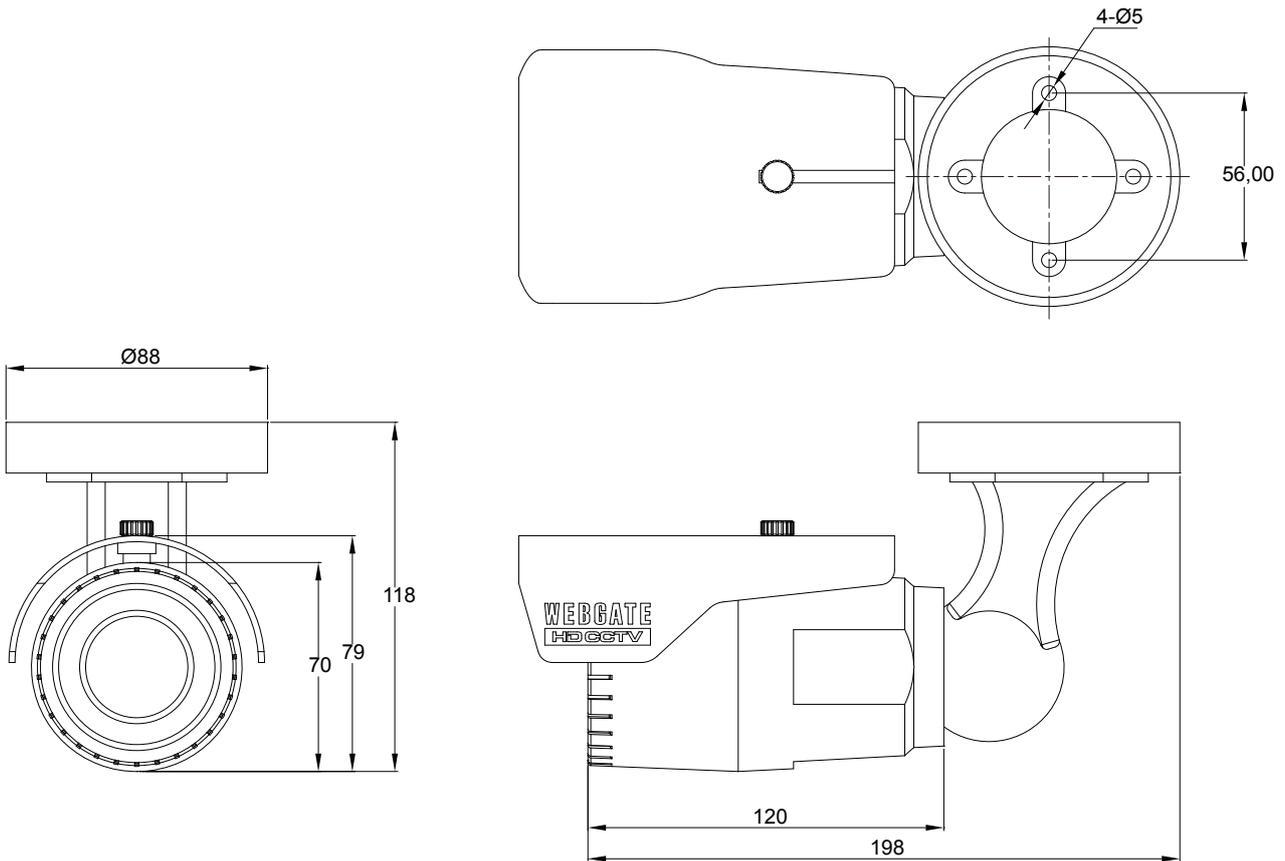

単位:mm

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング

作成日

2017/02/21