

【 仕 様 書 】

型番：C1080PD-IR

| 仕 様 | 内 容 | |
|-------------|---|--|
| 撮像素子 | 1/3インチ 2.1メガ・ピクセルCMOS | |
| 総解像度 | 1920(H)×1080(V) = 2.1メガ・ピクセル | |
| 走査方式 | プログレッシブ・スキャン | |
| 最低被写体 照度 | 白黒 | 0.0005ルクス @50IRE、F1.4、3100K、AGC:10、DSS:OFF |
| | カラー | 0.2ルクス @50IRE、F1.4、3100K、AGC:10、DSS:OFF |
| レンズ | マウント | Dマウント |
| | フィルター | トゥルー・デイ&ナイト |
| | タイプ レンズ画角 | DCアイリス バリフォーカル・レンズ 2.8mm～11mm、F=1.4 水平(H):96.6°～30.5°、垂直(V):69.3°～22.9° |
| ビデオ出力 | 出力 | 1系統(BNC 1.0Vp-p、75Ω)、 |
| | 解像度 | 1080p 30fps/25fps、720p 60fps/50fps |
| | HD-SDI | SMPTE 292M準拠 |
| | 伝送距離 | 約120m/5C-FB、約100m/5C-2V |
| ビデオ制御方法 | OSD(付属リモコン)、DVR、CCソフトウェア | |
| AGC | 1～10段階 | |
| 反転 | 水平 / 垂直 | |
| WDR | OFF、0～5段階 | |
| BLC | OFF、LOW、MIDDLE、HIGH | |
| ACE | OFF、ON | |
| DNR | OFF、LOW、MIDDLE、HIGH | |
| DSS | OFF、Auto、×2～×10 | |
| ホワイトバランス | AUTO、PRESET、MANUAL | |
| 電子シャッター | INDOOR、OUTDOOR、INDOOR-ANTI BLUR、 OUTDOOR-ANTI BLUR、MANUAL(12段階)、ANTI-FLICKER | |
| DZOOM | 0～16段階 | |
| レンズシェーディング | OFF、ON | |
| HLC | 0～10段階 | |
| プライバシー | OFF、ON(15箇所) | |
| スマートIR | OFF、ON | |
| 赤外線LED | 24個、850nm、60°、可視光センサーコントロール、最大30m | |
| RS-485 | CoC(Coax Over Control) | |
| 電源電圧 | PoC(DC24V±10%)/4W | |
| 外形寸法 | φ130×104(高さ)mm | |
| 重量 | 370g | |
| 動作温度 / 湿度 | -10℃～+50℃ / 0% RH～80% RH | |
| 保証等級 | — | |
| 規格認証 | KCC、FCC、CE、RoHS、HDcctv | |
| 原産国 | 韓国 | |

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング


作成日

2017/09/13

WEBGATE

【仕様書】

型番：C1080PD-IR

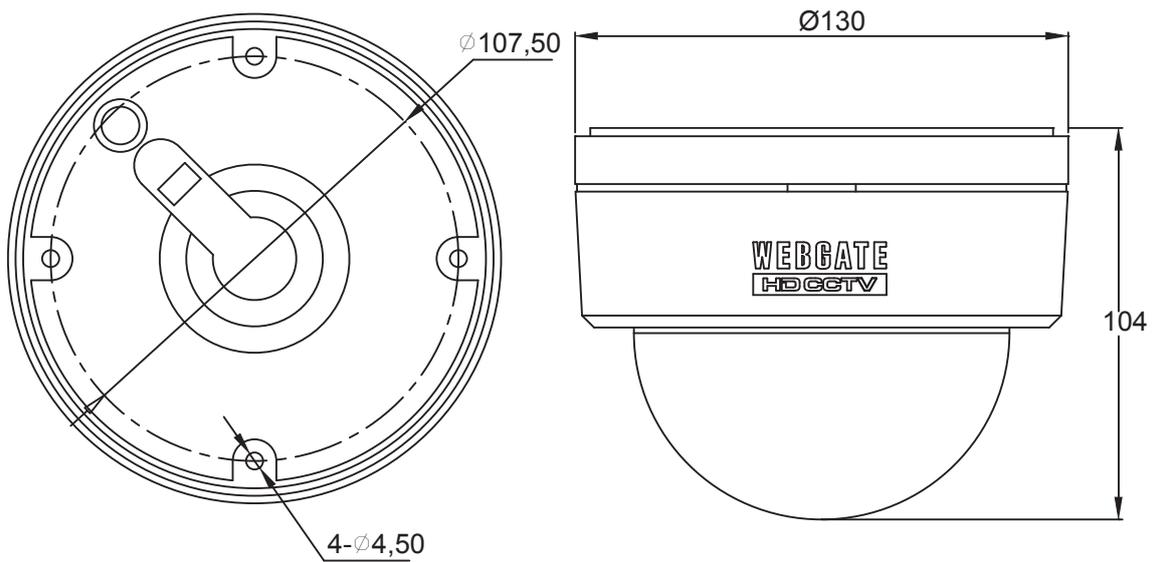

単位:mm

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング

作成日

2017/09/13