

【 仕 様 書 】

型番：C1080PVD-IR

仕 様		内 容
撮像素子		1/3インチ 2.1メガ・ピクセルCMOS
総解像度		1920(H)×1080(V) = 2.1メガ・ピクセル
走査方式		プログレッシブ・スキャン
最低被写体照度	白黒	0.0005ルクス @50IRE、F1.4、3100K、AGC:10、DSS:OFF
	カラー	0.2ルクス @50IRE、F1.4、3100K、AGC:10、DSS:OFF
レンズ	マウント	Dマウント
	フィルター	トゥルー・デイ&ナイト
	タイプ	DCアイリス バリフォーカル・レンズ 2.8mm～11mm、F=1.4
ビデオ出力	出力	1系統(BNC 1.0Vp-p、75Ω)、
	解像度	1080p 30fps/25fps、720p 60fps/50fps
	HD-SDI	SMPTE 292M準拠
	伝送距離	約120m/5C-FB、約100m/5C-2V
	レンズ画角	水平(H):96.6°～30.5°、垂直(V):69.3°～22.9°
ビデオ制御方法		OSD(付属リモコン)、DVR、CCソフトウェア
AGC		1～10段階
反転		水平 / 垂直
WDR		OFF、0～5段階
BLC		OFF、LOW、MIDDLE、HIGH
ACE		OFF、ON
DNR		OFF、LOW、MIDDLE、HIGH
DSS		OFF、Auto、×2～×10
ホワイトバランス		AUTO、PRESET、MANUAL
電子シャッター		INDOOR、OUTDOOR、INDOOR-ANTI BLUR、 OUTDOOR-ANTI BLUR、MANUAL(12段階)、ANTI-FLICKER
DZOOM		0～16段階
レンズシェーディング		OFF、ON
HLC		0～10段階
プライバシー		OFF、ON(15箇所)
スマートIR		OFF、ON
赤外線LED		24個、850nm、60°、可視光センサーコントロール、最大30m
RS-485		CoC(Coax Over Control)
電源電圧		PoC(DC24V±10%)/4W
外形寸法		φ136×111(高さ)mm
重量		770g
動作温度 / 湿度		-10℃～+50℃ / 0% RH～80% RH
保証等級		IP66
規格認証		KCC、FCC、CE、RoHS、HDcctv
原産国		韓国

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング



作成日

2017/09/12

WEBGATE

【仕様書】

型番：C1080PVD-IR

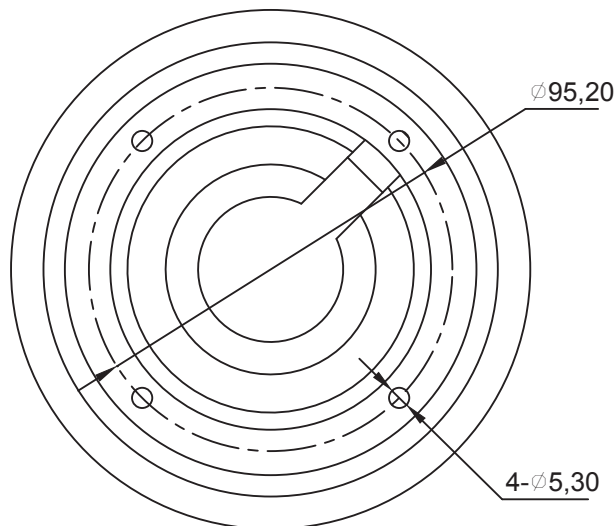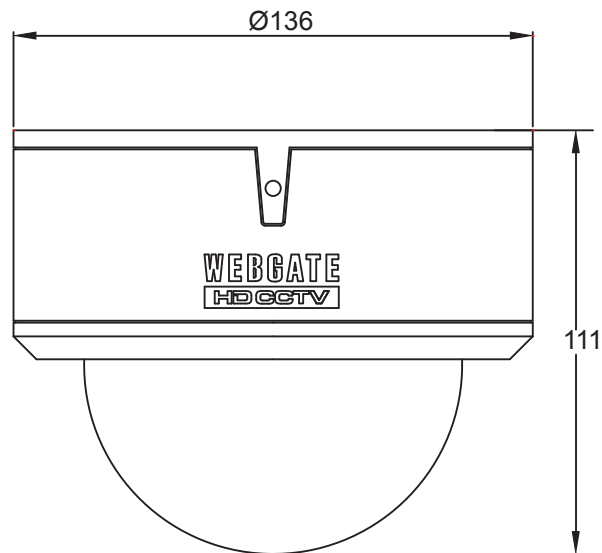

単位:mm

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング

作成日

2017/09/12