

【 仕 様 書 】

型番：HD1600F

仕 様		内 容
ビデオ入力	映像入力	SMPTE 292M (HD-SDI)
	解像度／ フレームレート	SMPTE 274M(1080p, 1920x1080) : 25, 30, 29.97 fps 入力フォーマットの自動検出
	コネクター	16ch, 75Ω BNC コネクター
	ビデオ出力	HDMI 1, 4, 9, 10, 13, 16 分割 ユーザ定義のシーケンス / アラームポップアップ 1920x1080p@HDMI
録画	圧縮方式	H.264 / JPEG
	解像度	1920x1080
	スピード	480/400 fps@1080p
	品質	1080p, 10レベル, 12Mbpsまで
	モード	マニュアル&イベント / スケジュール&イベント / 連続&イベント
	スケジュール	24時間 / 7日間
再生	モード	瞬時再生 /サーチ
	スピード	最大 480/400fps@1080p
	サーチタイプ	日時, カレンダー, タイムライン, イベント, サムネイル, スマート, テキスト
	ブロック再生	24時間～ 99日間
イベント& アラーム	イベントソース	モーションディテクション, センサー, テキスト, ビデオロス
	イベントチェックスケジュール	24時間 / 7日間
	イベントアクション	ブザー, リレー, E-mail, FTP, アラームポップアップ
	MDエリア	15 x 10
	センサー入力	Dry contact (N.O. または N.C. 選択可能)
	テキスト入力	POS/ATMサポート, AVE VSI Pro/Hydraサポート
システムアラーム	アラームソース	HDDエラー, HDDフル, FANエラー, パスワードエラー, WRSエラー
	アラームアクション	警告メッセージ, ブザー, e-mail, リレー
オーディオ	入力 / 出力	入力 4ch RCA / 出力 HDMI, RCA
	圧縮	16KHz, 16bit サンプルング ADPCM
	方向	双方
PTZ	プロトコル	C1080, C1080PT-Z20, Pelco-D, Pelco-P, Samsung, Panasonic などを含む 35 モデル
ネットワーク	インターフェース	ギガビットイーサネット (10/100/1000Mbps)
	タイプ	Static IP, Dynamic IP, xDSL
	DDNS	WNS, DynDNS, NoIP, WRS
	帯域幅の制限	サポート
	NTP	サーバー / クライアント / 双方
	ユーザー	10 モニタリング, 2 再生
	ストリーミング	1 HD, H.264 ストリーム, Same as recording setting 1 additional H.264 ストリーム, nHD (640x360) 1 JPEG ストリーム, nHD (640x360) for e-mail もしくは mobile

株式会社 店舗プランニング

作成日

2015/07/02

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

WEBGATE

【 仕 様 書 】

型番：HD1600F

仕 様		内 容
セキュリティ	ユーザーレベル	管理者×1、ユーザー×10
	ユーザー特権	メニュー、PTZ、リレー、プレイバック、パワー ON/OFF、コピー、ネットワークマイク
	IPフィルタリング	サポート
ストレージ& バックアップ	ストレージデバイス	標準2TB、内部SATA HDD×5(最大15TB)、 ストレージ用ギガビットネットワーク(NS04R)×1
	ファイルシステム	電源障害に対する独自のファイルシステム、データ損失保護
	容量	標準2TB搭載 最大128TB(NS04R直列接続)
	バックアップの種類	マルチチャンネルもしくはシングルチャンネルaviファイル
	バックアップデバイス	USBドライブ(2ポート)
	S.M.A.R.T.	Temperature and Health checking
シリアル&I/O	シリアルポート	RS-232C×1, RS-485×2
	センサー入力	Dry-contact×16
	リレー出力	リレー×4
コントローラー	デバイス	フロントパネル, IRリモート, ジョイスティックキーボード, マウス
ソフトウェア	Webビューア	モニタリング/イベント/PTZ/InternetExplorerによる再生
	Javaビューア	モニタリング/イベント/InternetExplorer, Google Chrome, SafariによるPTZ
	モバイルビューアー	iPhone & Androidによるモニタリング/ PTZ制御 / ログビューワー
	CMS	Control Center Standard, 最大1024クライアント
	SDK	ActiveX(COM) SDK
その他	寸法	445(幅)×418(奥行き)×88(高さ) mm
	重量	10Kg(HDDを除く)
	動作温度	5°C～45°C
	電源	AC 100～240V, 50/60Hz
	消費電力	最大100W, 通常70W(HDD×1)
	規格認証	KC, FCC, CE, RoHS, HDcctv

単位:mm

株式会社 店舗プランニング

作成日




2015/07/02

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

WEBGATE

【仕様書】

型番：HD1600F

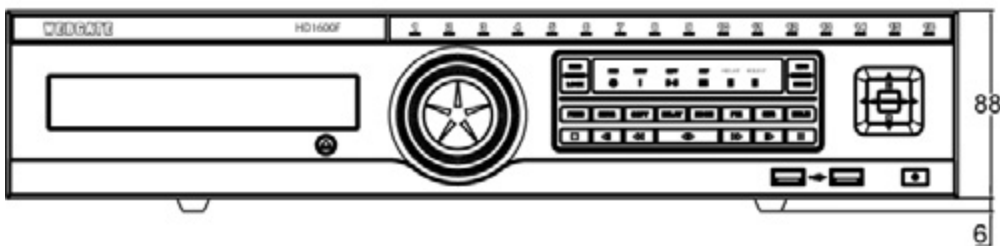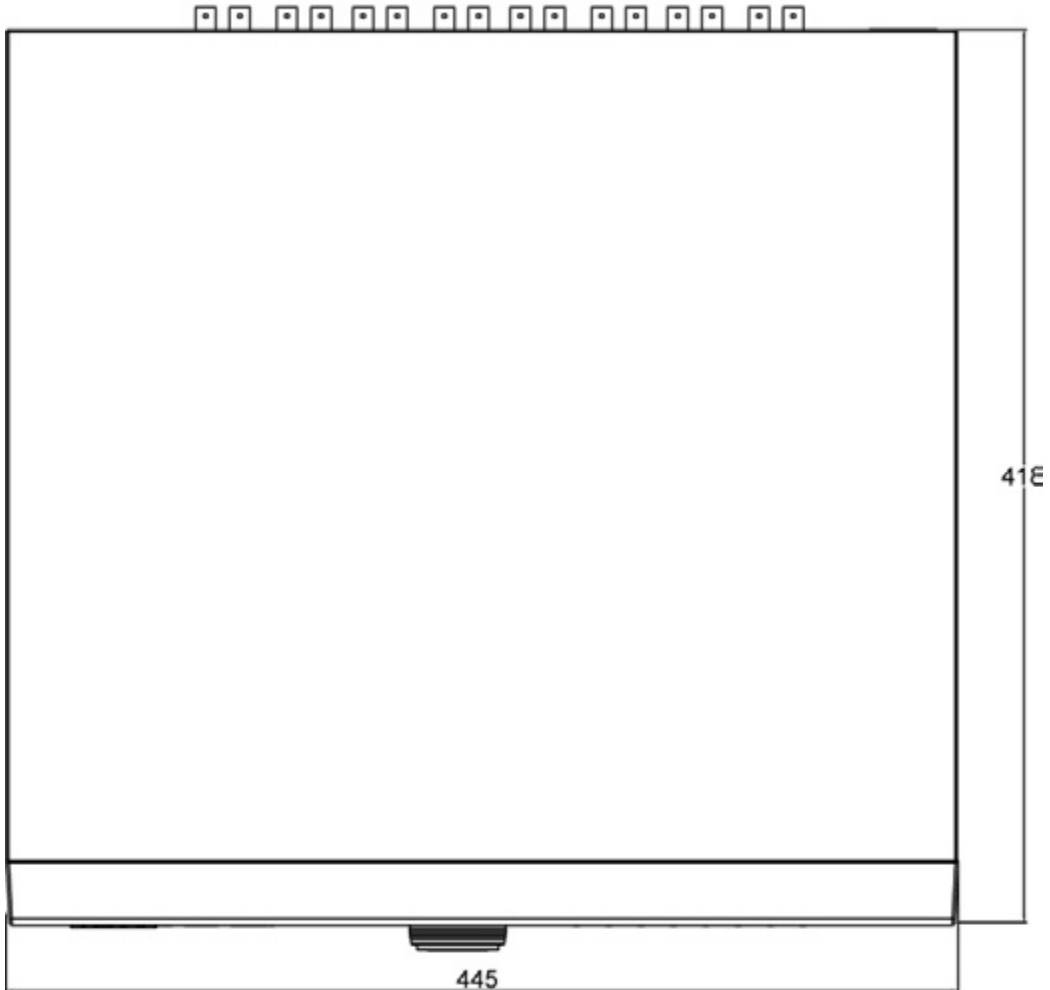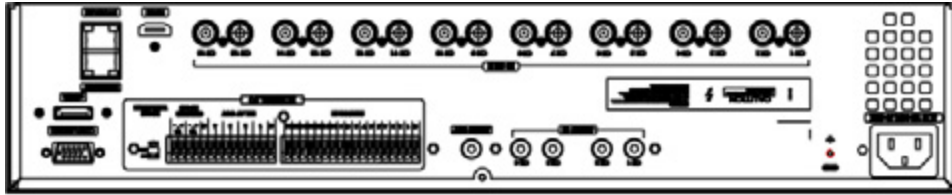

単位:mm

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング

作成日

2015/07/02

WEBGATE