

【仕様書】

型番:SC-LHCP1004

仕 様	内 容	
製品仕様 SC-LHTP1001 送信機		
入力信号	HD-SDI(1.5G)	
出力信号	EX-SDI	
入力電源	COAX DC24~48V(VP DC48V IN)	
消費電流	1.5W(アイドルモード)	
入力最大伝送可能距離	25m(1.5G),(S-5C-FB基準)	
出力最大伝送可能距離	300m(EX-SDI),(S-5C-FB基準)	
出力電源(最大)	DC12V, 最大0.83A(10W)	
接続ポート	HD-SDI入出力	75Ω, BNC-F
	出力電源	2Pinターミナルブロック
LED	HD-SDI	点灯: 映像受信時
	電源	点灯: 電源入力時
動作温度 / 動作湿度	-10℃~+50℃ / 0~80%	
材質 / 重量	アルミニウム / 54g	
外形寸法	85(幅)×21.5(高さ)×33(奥行き)mm	
製品仕様 SC-LHRP1004 受信機		
入力信号	EX-SDI	
出力信号	HD-SDI(1.5G)	
最大伝送距離	300m,(S-5C-FB基準)	
接続ポート	SDI入出力	BNC-F(75Ω)
	AC入力	3Pin INLET
DIP SW	点灯:電源 + SDI(信号)	
	消灯:SDI のみ	
緑色LED	電源&	点灯: LINK時(SC-LHTP1001接続時)
	SDIモード	点滅: OCP(過電流時)
	SDIのみ	状態表示なし
消費電力	5W(アイドルモード)	
動作温度 / 動作湿度	-10℃~+50℃ / 0~80%	
入力電源	AC 100~240V, 50/60Hz	
材質 / 重量	スチール / 3.5Kg	
外形寸法	430(幅)×44(高さ)×350(奥行き)mm	

原産国:韓国

株式会社 店舗プランニング

作成日


2017/09/12

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。


【仕様書】

型番:SC-LHCP1004

SC-LHTP1001

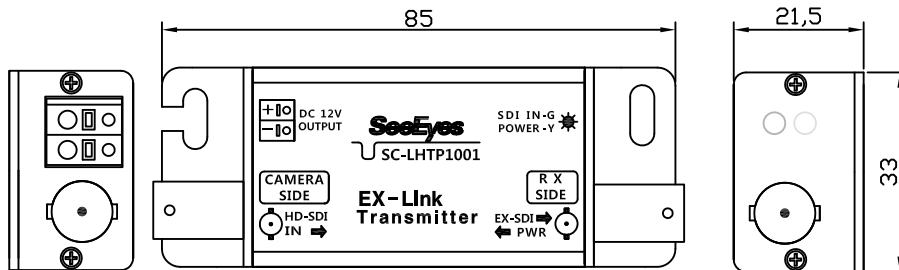

SC-LHRP1004

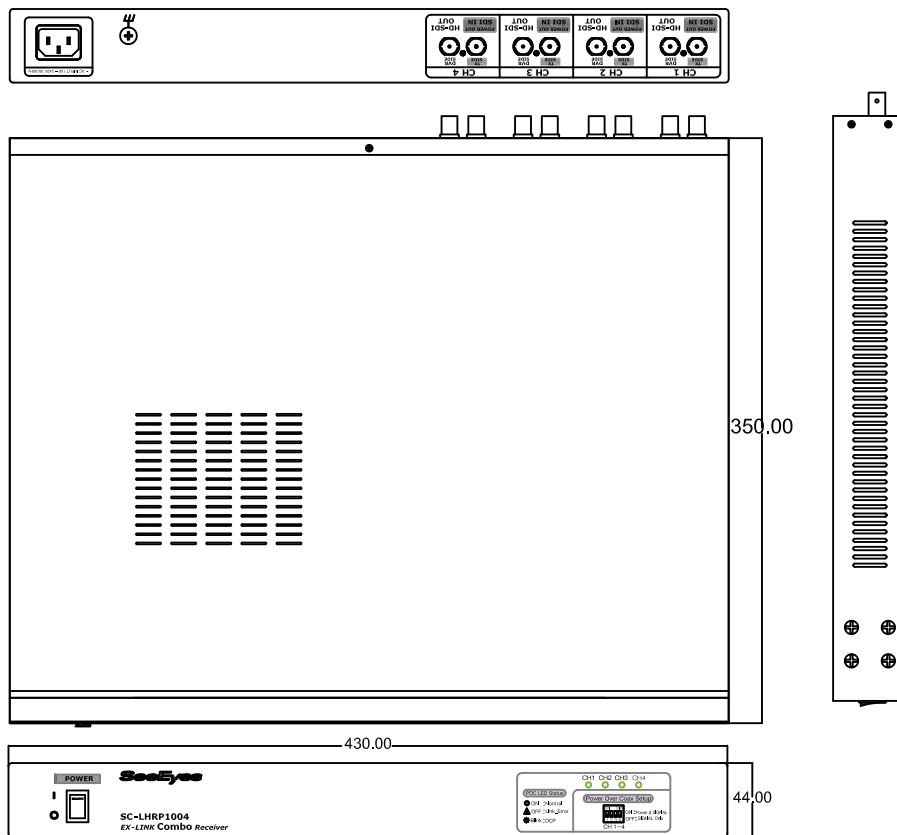

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング

作成日

2017/09/12