

【 仕 様 書 】

型番:SC-LHCP1008

仕 様		内 容
製品仕様 SC-LHTP1001 送信機		
入力信号		HD-SDI(1.5G)
出力信号		EX-SDI
入力電源		COAX DC24~48V(VP DC48V IN)
消費電流		1.5W(アイドルモード)
入力最大伝送可能距離		25m(1.5G),(S-5C-FB基準)
出力最大伝送可能距離		300m(EX-SDI),(S-5C-FB基準)
出力電源(最大)		DC12V, 最大0.83A(10W)
接続ポート	HD-SDI入出力	75Ω, BNC-F
	出力電源	2Pinターミナルブロック
LED	HD-SDI	点灯: 映像受信時
	電源	点灯: 電源入力時
動作温度 / 動作湿度		-10℃~+50℃ / 0~80%
材質 / 重量		アルミニウム / 54g
外形寸法		85(幅)×21.5(高さ)×33(奥行き)mm
製品仕様 SC-LHRP1008 受信機		
入力信号		EX-SDI
出力信号		HD-SDI(1.5G)
最大伝送距離		300m,(S-5C-FB基準)
接続ポート	SDI入出力	BNC-F(75Ω)
	AC入力	3Pin INLET
DIP SW		点灯:電源 + SDI(信号)
		消灯:SDI のみ
緑色LED	電源&	点灯: LINK時(SC-LHTP1001接続時)
	SDIモード	点滅: OCP(過電流時)
	SDIのみ	状態表示なし
消費電力		10W(アイドルモード)
動作温度 / 動作湿度		-10℃~+50℃ / 0~80%
入力電源		AC 100~240V, 50/60Hz
材質 / 重量		スチール / 4Kg
外形寸法		430(幅)×44(高さ)×350(奥行き)mm

原産国:韓国

株式会社 店舗プランニング

作成日


2017/09/12

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。


【仕様書】

型番:SC-LHCP1008

SC-LHCP1001

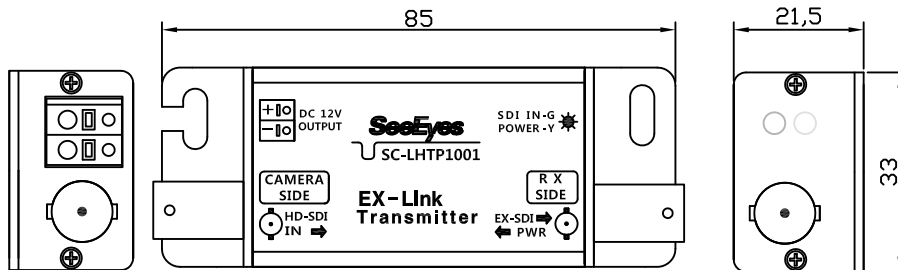

SC-LHRP1008

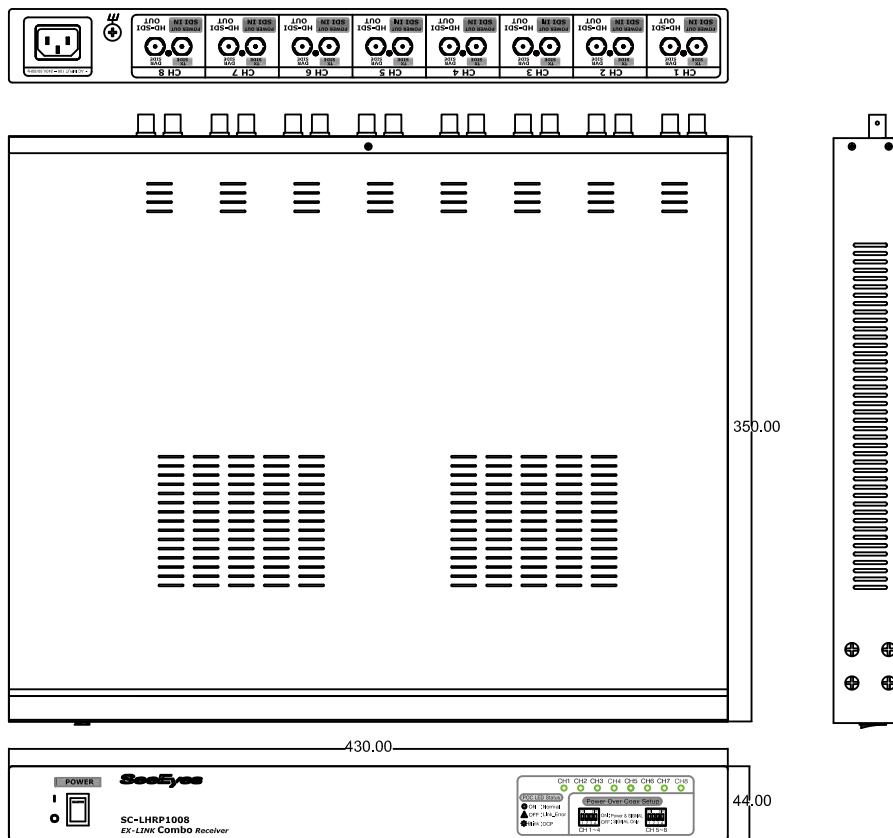

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング

作成日

2017/09/12