

# 【仕様書】

型番: RND082-8P

仕 様	内 容
ビデオ	
入力	最大8ch@720p/D1
出力	HDMI×1、VGA×1
オーディオ	
入力(ネットワーク経由)	8
出力	1
センサー	
センサー入力 / アラーム出力	4/1
画面	
マルチ画面表示	1、4、9
出力	1080P、1080i、1024×768～1920×1080
録画	
圧縮(ビデオ/オーディオ)	H.264、MPEG4、JPEG
解像度(ピクセル)	1080P(1920×1080)、720P(1280×720)、D1(704×480)
モード	ノーマル、イベント(アラーム、モーション)、スケジュール
最大録画フレーム	160fps@1080p / 240fps@720p / 240fps@D1
再生	
表示モード	1、4、9
検索モード	日付・時刻、カレンダー、イベント(アラーム、モーション、オーディオ)、ブックマーク
モード	再生、早送り・逆再生、コマ送り、一時停止、スロー
ネットワーク	
インターフェイス	イーサネット×9(PoE内蔵IPカメラ×8、クライアントPC×1)
プロトコル	TCP/IP、SMTP、HTTP、DHCP、PPPOE(ADSL)、RTP / RTSP
シリアル通信	RS-485×2(PTZ & キーボードコントロール)
PCクライアント	Windows 2000 / XP(PCクライアントシステム) / Windows Vista / Windows 7
ブラウザ	Internet Explorer 5.0以上
イベント	イベントが起きた際にE-mail通知
表示/アクセス	リモートクライアント、CMS、Mobile View / 25ユーザーまで
アーカイブ	
インターフェイス	USB 2.0×2
アーカイブデバイス	ネットワーク、メモリースティック、外部ストレージ
コントロール	
イベントログ	5000ログまで(ビデオ・停電、電源・録画のオン/オフ、メニューセット)
コントローラ	赤外線リモートコントロール/ マウス
パン/チルトカメラ	RS485インターフェースからのコントロール / ネットワーク経由

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング


作成日

2016/06/09

# 【 仕 様 書 】

型番: RND082-8P

仕 様	内 容
その他	
HDD / ODD	標準2TB、最大SATA×2、6TBまで
動作温度 / 湿度	5°C~40°C / 0%~80%(結露なきこと)
電源	DC 12V/3.5A、DC48V/2A(PoE) 付属アダプター使用
消費電力	40W、PoEポート:最大96W
重量	3.0Kg
寸法	355(幅)×248(奥行)×71(高さ)mm

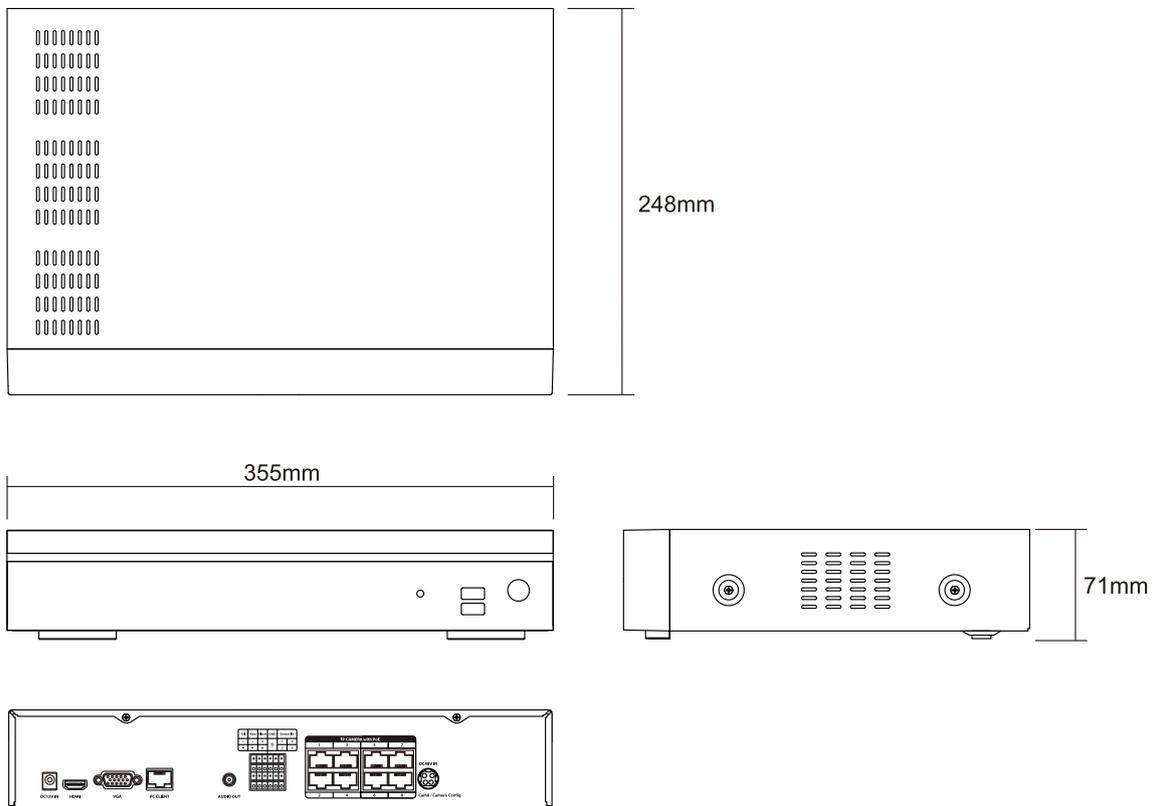

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング

作成日

2016/06/09