

# 【仕様書】

型番: RND305

仕 様	内 容
ビデオ	
入力	最大16ch@1080p (30ch@720P/D1)
出力	HDMI×1、VGA×1
オーディオ	
入力(ネットワーク経由)	30
出力	1
センサー	
センサー入力 / アラーム出力	16/4
画面	
マルチ画面表示	1、4、9、16、30
出力	1080P、1080i、1024×768～1920×1080
録画	
圧縮(ビデオ/オーディオ)	H.264、MPEG4、JPEG
解像度(ピクセル)	1080P(1920×1080)、720P(1280×720)、D1(704×480)
モード	ノーマル、イベント(アラーム、モーション)、スケジュール
最大録画フレーム	160fps@1080p / 320fps@720p / 640fps@D1
再生	
表示モード	1、4、9、16、30
検索モード	日付・時刻、カレンダー、イベント(アラーム、モーション、オーディオ)、ブックマーク
モード	再生、早送り・逆再生、コマ送り、一時停止、スロー
ネットワーク	
インターフェイス	イーサネット×3(PoE内蔵IPカメラ、クライアントPC、NAS)
プロトコル	TCP/IP、SMTP、HTTP、DHCP、PPPOE(ADSL)、RTP / RTSP
シリアル通信	RS-232×1、RS-485×2(PTZ & キーボードコントロール)
PCクライアント	Windows 2000 / XP(PCクライアントシステム) / Windows Vista / Windows 7
ブラウザ	Internet Explorer 5.0以上
イベント	イベントが起きた際にE-mail通知
表示/アクセス	リモートクライアント、CMS、Mobile View / 25ユーザーまで
アーカイブ	
インターフェイス	USB 2.0×2、e-SATA
アーカイブデバイス	ネットワーク(NAS)、メモリースティック、外部ストレージ
コントロール	
イベントログ	5000ログまで(ビデオ・停電、電源・録画のオン/オフ、メニューセット)
コントローラ	赤外線リモートコントロール/ マウス
パン/チルトカメラ	RS485インターフェースからのコントロール / ネットワーク経由

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング


作成日

2015/01/22

# 【 仕 様 書 】

型番: RND305

仕 様	内 容
その他	
HDD / ODD	標準2TB、最大SATA×4、12TBまで
動作温度 / 湿度	5℃～40℃ / 0%～80%(結露なきこと)
電源	AC100～240V、50～60Hz
消費電力	70W
重量	9.0Kg
寸法	440(幅)×415(奥行)×90(高さ)mm

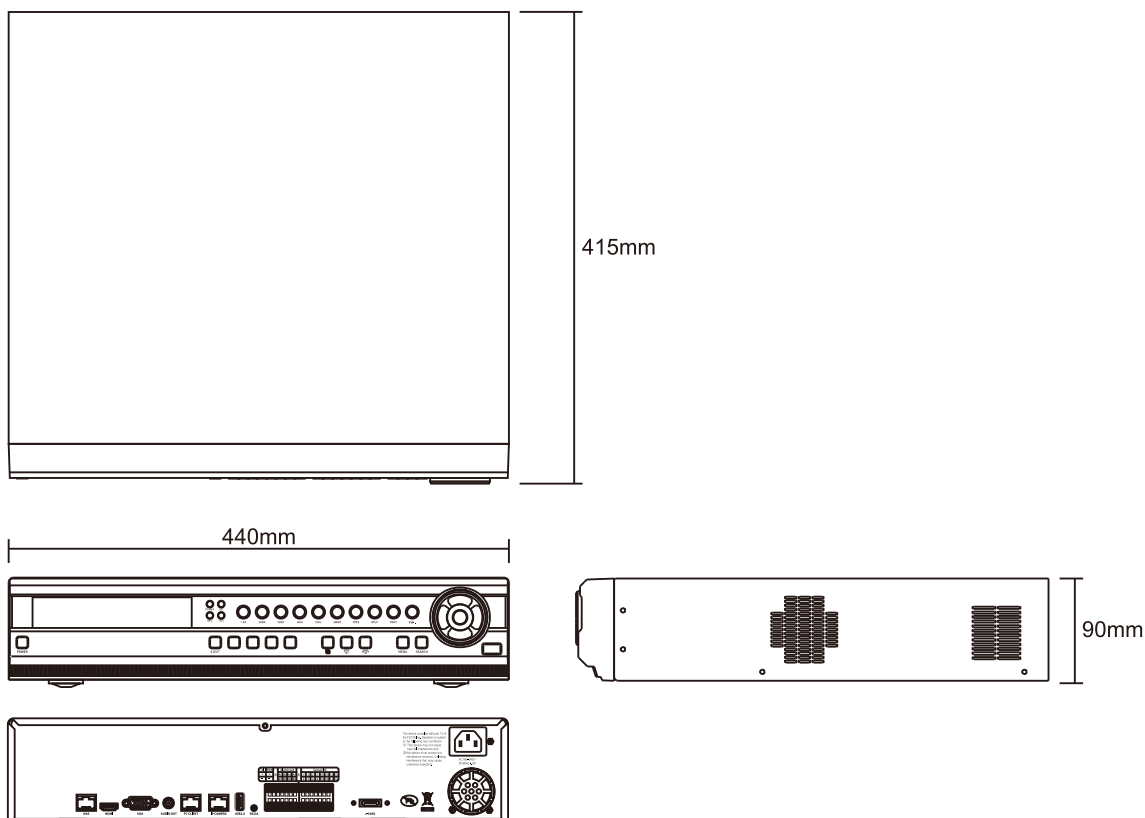

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング

作成日

2015/01/22