

【仕様書】

型番:C1080PT-Z20BW

仕 様		内 容
撮像素子		1/3インチ2.1メガピクセルCMOSイメージセンサー
有効画素数		1920(H)×1080(V)=2.1メガピクセル
走査方式		プログレッシブスキャン
最低被写体 照度	白黒	0.1ルクス(DSS OFF)/0.001ルクス(DSS ON)
	カラー	0.5ルクス(DSS OFF)/0.002ルクス(DSS ON)
レンズ	ズーム	光学20倍ズーム・32倍デジタルズーム
	レンズ画角	59.9°(W)～3.1°(T)
	焦点距離	F1.6～3.5、F=4.7mm(W)～94mm(T)
	最低作動距離	100mm(W)、800mm(T)
ビデオ出力	HD-SDI	HD1080p30(25)、HD720p60(50)
	アナログ	CVBS(BNC1.0VP-P、75Ω)
ビデオ	電子シャッター速度	1/30(25)～1/60,000秒
コントロール	デイ&ナイト	オート/デイ/ナイト(ICR)
	フォーカス	オート/インフィニティ/ワンプッシュ/マニュアル
	露光モード	オート/ブライト/アイリス/シャッター/マニュアル
	ホワイトバランス	オート/ワンプッシュ/マニュアル/屋内/屋外
	AGC	AUTO / MANUAL (-3dB+28デシベルまで、16段階)
	WDR	オン/オフ
	ノイズリダクション	オフ、レベル1～3、オート
パン/チルト	レンジ	パン:360°(エンドレス)、チルト:180°
	パン/チルトスピード	パン/チルト:0.1°～120°/秒
	プリセット	ラベル/独立したカメラの設定と255のプリセット
	ツアー	8ツアー
	グループ	6グループ
	スキャン	8スキャン
	パターン	4パターン(パターンあたり最大60秒)
	その他の機能	パワーアップアクション等
コミュニケーション		RS-485/ RS-422
RS-485プロトコル		オート(Pelco-D、Pelco-P)
電源		AC 21V～AC26V、50/60Hz
寸法		ドーム径: φ148.5 ハウジング: φ237.6×277mm
材質		アルミ/ ABS
質量		約3.8Kg
動作温度		-50℃～+70℃(ファン・ヒーター付)
動作湿度		0%RH～90%RH(結露なきこと)
規格認証		KCC、FCC、CE、IP66
原産国		韓国

株式会社 店舗プランニング

作成日


2017/09/12

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

WEBGATE

【仕様書】

型番:C1080PT-Z20BW

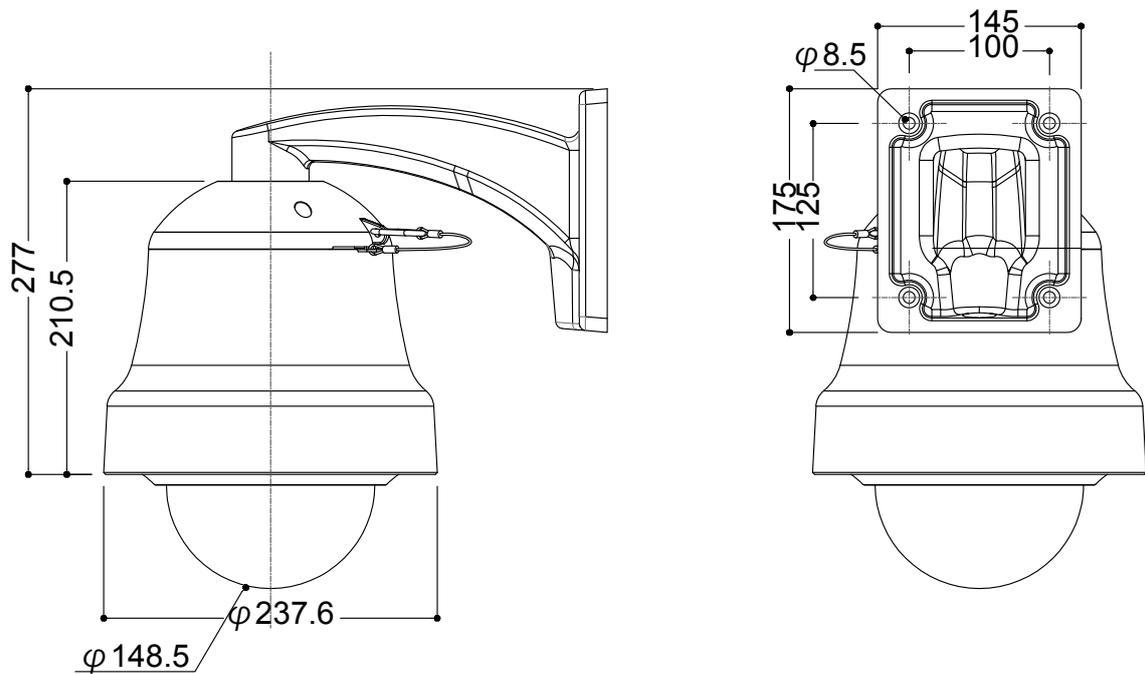

単位:mm

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング

作成日

2017/09/12

WEBGATE