

# 【 仕 様 書 】

型番:SN19TS

仕 様		内 容
液晶パネル	サイズ	19型
	アウベクト比	5:4 スクウェア
	視野角	上 80°/下 80°/左 80°/右 80°(Typical)
	最大解像度	1280 x 1024(SXGA)/1670万色
	応答速度	5ms
	コントラスト比	1000:1
	最大輝度	250(cd/m <sup>2</sup> )
信号処理	水平走査周波数	31.5~79.9kHz
	垂直走査周波数	56~75Hz
	ビデオ入力形式	PAL/SECAM/NTSC
	プラグ&プレイ	VESA DDC1/2B
入力端子	PC入力	ミニD-sub15ピン
	ビデオ入力	BNC
	HDMI入力	HDMI(HDCP非対応)
	オーディオ	—
	PCオーディオ	—
出力端子	ビデオ出力	ビデオ(BNC):パススルー
表示機能	対応言語	9言語
	映像調整	映像パターン/コントラスト/明るさ/色調/彩度/シャープ/色温度/ デジタルノイズフィルター/OSD表示時間/水平・垂直ズーム調整/ マルチ画面設定
	PC	コントラスト/明るさ/カラー温度/表示モード/自動位置調整/ 水平・垂直ズーム調整/水平・垂直位置/画面位置調整/ OSD表示時間/マルチ画面設定
	その他	入力選択/ボリュームボタン/自動位置調整ボタン/メニューボタン
電源	必要容量	AC100V 50/60Hz
	最大消費電力	≤25W(待機時1W以下)
寸法	外形寸法	420(幅)×450(高さ)×155(奥行き)mm スタンド含む
	梱包寸法	450(幅)×450(高さ)×155(奥行き)mm
重量	本体重量	約5.5kg
その他	マウント	VESA規格準拠 100mmピッチ

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。


株式会社 店舗プランニング

作成日

2015/07/09

# 【仕様書】

型番:SN19TS

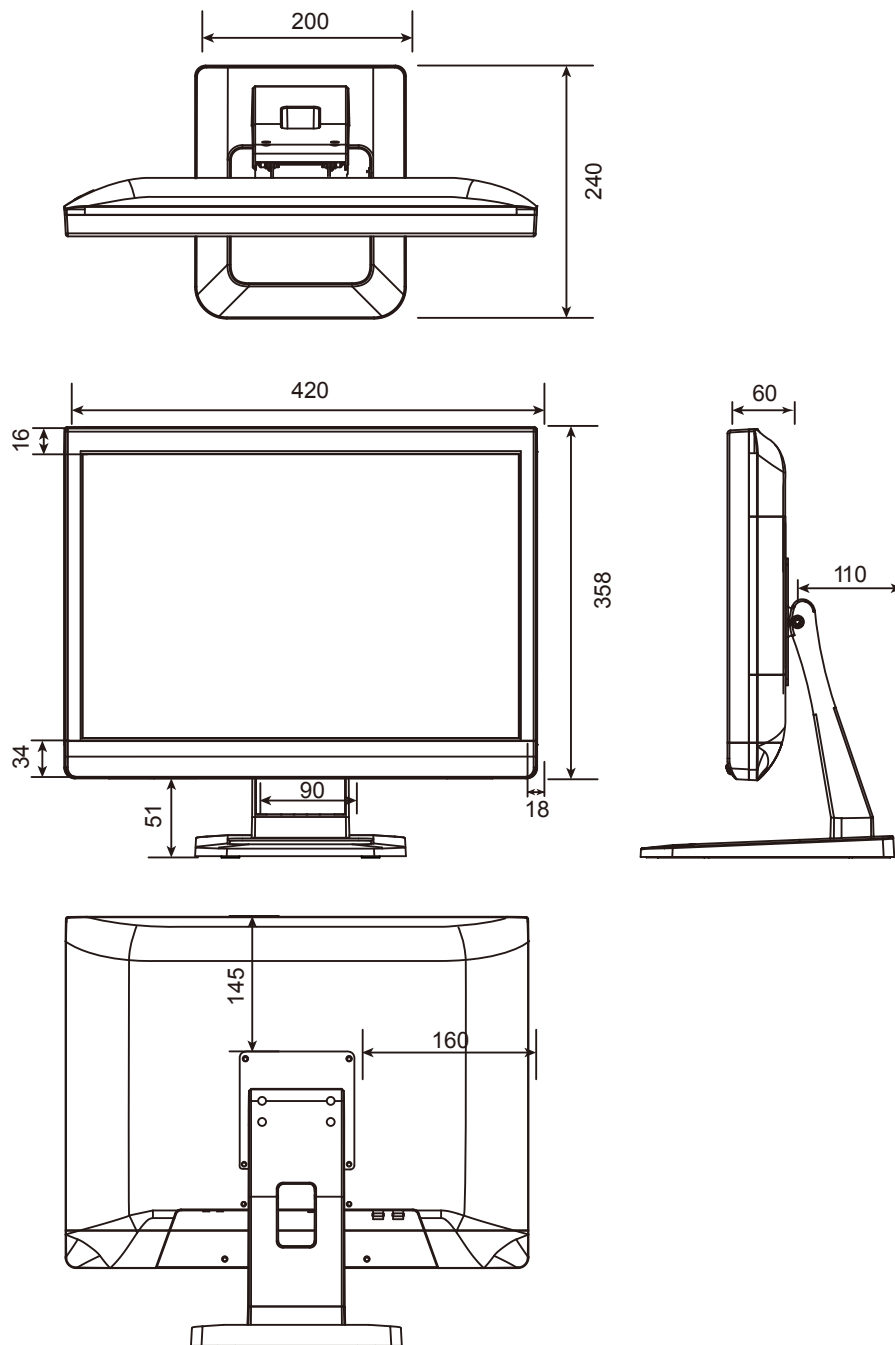

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング

作成日

2015/07/09