

【仕様書】

型番:C1080PT-Z10BW

仕 様		内 容
撮像素子		1/3インチ2.1メガピクセルCMOSイメージセンサー
有効画素数		1920(H)×1080(V)=2.1メガピクセル
走査方式		プログレッシブスキャン
最低被写体 照度	白黒	0.1ルクス(DSS OFF)/0.001ルクス(DSS ON)
	カラー	0.5ルクス(DSS OFF)/0.002ルクス(DSS ON)
レンズ	ズーム	光学10倍ズーム・32倍デジタルズーム
	レンズ画角	68°(W)～4°(T)
	焦点距離	F1.6～1.8、f=5.1～51mm
	最低作動距離	100mm(W)、800mm(T)
ビデオ出力	HD-SDI	HD1080p30(25)、HD720p60(50)
	アナログ	CVBS(BNC1.0VP-P、75Ω)
ビデオ	電子シャッタースピード	1/30(25)～1/60,000秒
コントロール	デイ&ナイト	オート/デイ/ナイト(ICR)
	フォーカス	オート/ワンプッシュ/マニュアル
	露光モード	オート/ブライト/アイリス/シャッター/マニュアル
	ホワイトバランス	オート/ワンプッシュ/マニュアル/屋内/屋外
	AGC	AUTO / MANUAL (-3dB+28デシベルまで、16段階)
	WDR	オフ/ WDR/ BLC
	ノイズリダクション	オフ、レベル1～3、オート
パン/チルト	レンジ	パン:360°(エンドレス)、チルト:180°
	パン/チルトスピード	プリセット360°/秒、マニュアルパン/チルト0.1°～100°/秒
	プリセット	ラベル/独立したカメラの設定と255のプリセット
	ツアー	8ツアー
	グループ	6グループ
	スキャン	4スキャン
	パターン	4パターン(パターンあたり最大60秒)
	その他の機能	パワーアップアクション等
コミュニケーション		RS-485/ RS-422
RS-485プロトコル		オート(Pelco-D、Pelco-P)
電源		屋内:DC12V/1.5A、屋外:AC24V/ 3A
寸法		ドーム径: φ107.5 ハウジング: φ172×262.7(高さ)×260(奥行き)mm
材質		アルミ/ ABS
質量		約1.04kg(室内天井ハウジング)、約2.2kg(屋外ハウジング)
動作温度		屋内:0°C～+50°C、屋外:-40°C～+50°C
動作湿度		20%RH～75%RH
規格認証		KCC、FCC、CE、IP66
原産国		韓国

株式会社 店舗プランニング

作成日


2017/09/12

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

WEBGATE

【仕様書】

型番:C1080PT-Z10BW

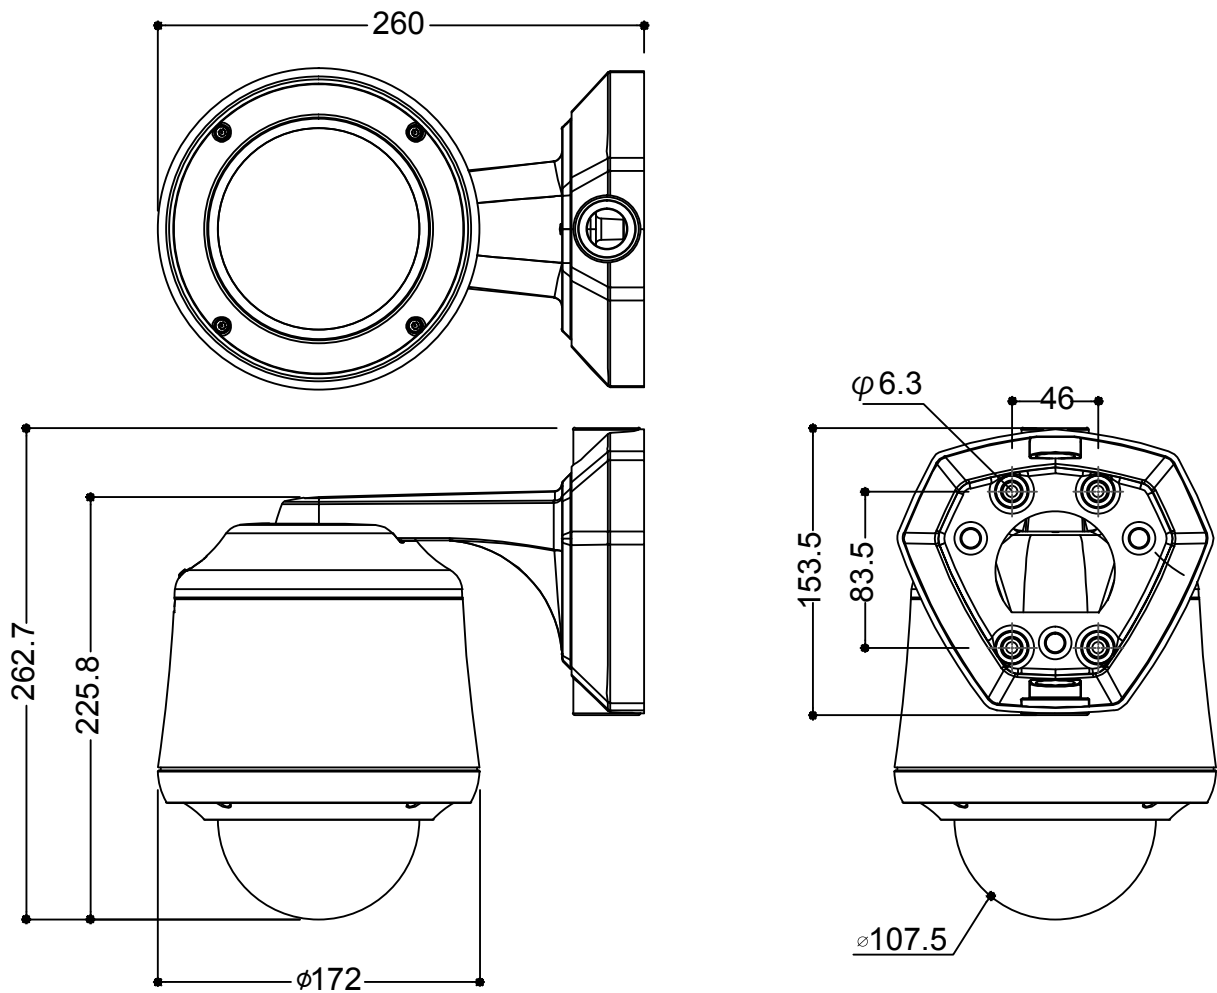

単位:mm

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング

作成日

2017/09/12

WEBGATE