

【 仕 様 書 】

型番:RTC162

仕 様		内 容
ビデオ	カメラ入力	16CH HD-TVI(1080p/720p) アナログ(960H/D1)
	出力	HDMI×1、VGA×1
オーディオ	オーディオ入力 / 出力	1ch / 1ch
センサー	センサー入力/アラーム出力	—
画面	分割表示	1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 13 / 16分割
	HDMI解像度	1080P
	VGA解像度	1024×768～1920×1080
録画	圧縮	H.264ハイプロファイル
	解像度	1080p、720p、960H、D1
	画質	6段階
	録画モード	マニュアル、スケジュール、モーションディテクション
	録画フレーム	240fps@1080p 480fps@720p
	電子透かし	—
再生	分割表示	1 / 4 / 6 / 8分割
	検索モード	日付・時刻、カレンダー、イベント(モーション)
	再生モード	再生、早送り(×2,×4,×8,×16),逆早送り(×8,×16,×32), スロー(×1/2,×1/4),一時停止
	再生フレーム	—
ネットワーク	ネットワークインターフェース	10/100MイーサネットRJ45
	プロトコル	TCP/IP、UDP、DHCP、DNS、PPPOE、DDNS
	シリアルコミュニケーション	RS-485シリアルポート
	アプリケーション(PCクライアント)	Windows Vista / Windows 7 / Windows 8
	ウェブブラウザ	Internet Explorer8.0以上
	イベント通知	イベント発生時JPEG付Eメール通知
	表示	WEBビューワー、CMS、モバイルビューワー
アーカイブ	インターフェース	USB2.0、ネットワーク経由
	アーカイブデバイス	外付けHDD、USBメモリー
コントロール	アラーム継続時間	5～120秒 持続
	イベントログ	設定、再生、バックアップ、検索、エラー
	コントローラー	赤外線リモコン / マウス
	パン/チルトカメラ	RS485インターフェースからの制御

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング


作成日

2016/06/21

【仕様書】

型番:RTC162

仕様	内容
その他	オペレーティングシステム 組込Linux
	HDD / ODD 標準2TB HDD×2 (最大8TB)
	E-SATA -
	電源 DC 12V
	消費電力 40W
	動作温度 0°C~50°C
	動作湿度 10%~90%
	寸法 430(幅)×390(奥行き)×55(高さ)mm

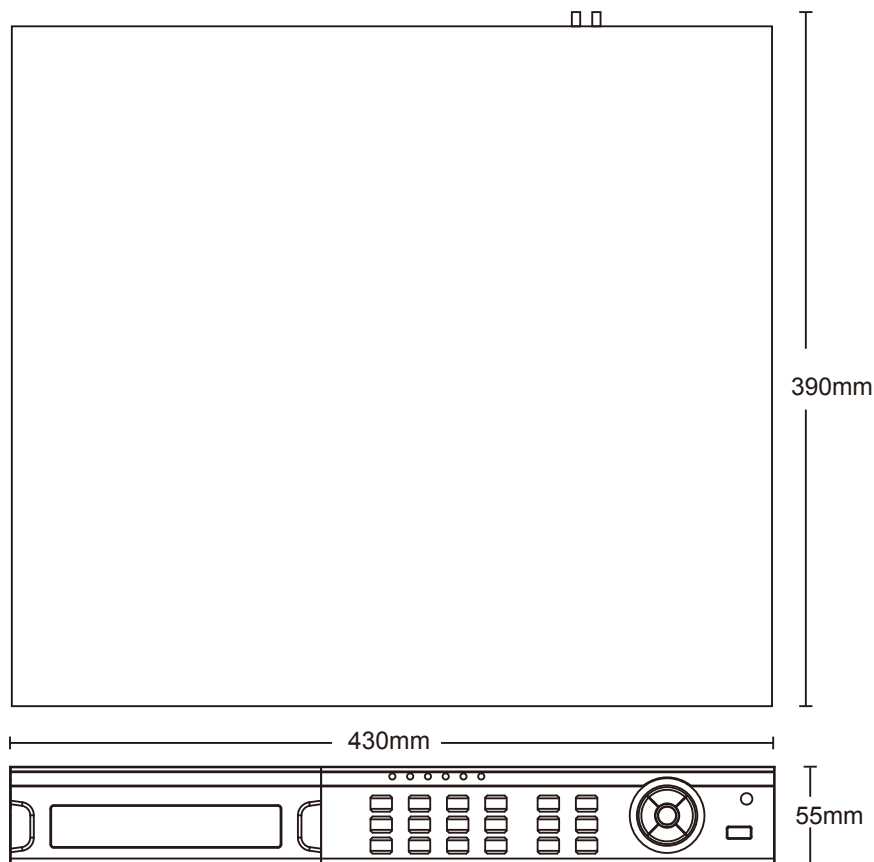

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング

作成日

2016/06/21