


# 【仕様書】

型番:SC-MA1VDA

仕 様		内 容
映像入力信号		AHD、TVI、CVI、SD/CVBS
映像出力信号		入力解像度と同一
UTC対応解像度	AHD	1280×720p 25/30Hz, 1920×1080p 25/30Hz, 2560×1440p 15/25/30Hz, 2592×1944p 12/20Hz, 3840×2160p 15Hz
	TVI	1280×720p 25/30Hz, 1920×1080p 25/30Hz, 2560×1440p 15/25/30Hz, 2592×1944p 12/20Hz, 3840×2160p 12.5/15Hz"
	CVI	1280×720p 25/30Hz, 1920×1080p 25/30Hz, 2560×1440p 25/30Hz, 3840×2160p 12.5/15Hz,
使用電源		DC 12V / 0.5A
接続ポート	信号入力	BNC-F×1入力
	信号出力	BNC-F×4出力
	電源入力	DC JACK
LED		電源入力時赤LED点灯
消費電力		0.5W
動作温度/動作湿度		-10℃～+50 / 0～80%
材質 / 重量		アルミニウム / 121g
外形寸法		106(幅)×60(高さ)×26(奥行き)mm

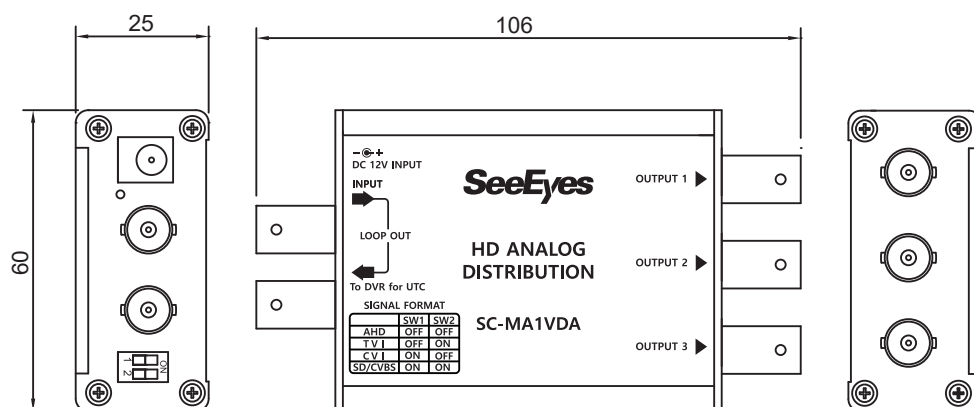

単位:mm

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング

作成日

2019/10/15

SeeEyes®