


# 【仕様書】

型番: SC-IPT0804

仕 様		内 容	
データ 伝送帯域幅 (最大)		物理速度	200 Mbps
		UDP	90 Mbps
		TCP	75 Mbps
電源	入力	SC-IPR0801もしくは別売アダプター	
	出力	PoE (IEEE802.3af)	
	動作確認	PSEステータスLED (各チャンネル別 PoE 出力時 On) LinkステータスLED (電源、同軸リンク、システム状態)	
最大伝送距離		5C-HFBT (Full Bandwidth) : 800m	
		5C-HFBT (10Mbpsまで) : 1,800m	
接続ポート	同軸ケーブル	BNC_F (75Ω)	
	イーサネット	RJ-45 1x4	
	電源出力	2ピンターミナルブロック (PSE電源用)	
動作温度/湿度		-10℃~+50℃ / 0~80%	
材質/重量		アルミニウム / 300g	
外形寸法		143(幅)×93(高さ)×35(奥行き)mm	

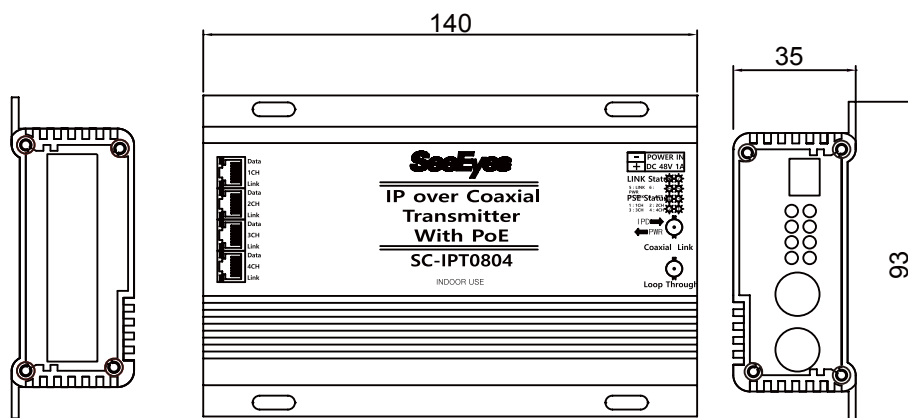

単位:mm

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング

作成日

2015/11/06

SeeEyes®