

【仕様書】

型番:SN-1010FM

仕 様		内 容	
時刻修正方法		時報(NHK FM)により正時に同期	
時刻修正精度※1		±100ミリ秒以下	
受信周波数		FMラジオ(76.0MHz~90.0MHz)	
ネットワークプロトコル※2		UDP/IP, TCP/IP, ICMP 10BASE-T/100BASE-TX (オートネゴシエーション)	
時刻情報プロトコル※2		SNTP	
無電圧メイク接点		同期状態の時、毎正時2秒間導通状態となります 印加電圧:DC24V以下 最大電流:200mA	
定格電圧		PoE 動作時	ACアダプター動作時
		PoE(IEEE802.3af/at準拠)	AC100V±10%(50/60Hz)
定格電流		0.06A	0.05A
消費電力		2.9W	2.2W
発熱量		10.4kJ/h	7.9kJ/h
温度条件(本体)		0~50℃	
湿度条件		20~80% RH(結露しないこと)	
設置形態		卓上設置または壁面などにねじ止め	
ケース		ポリカーボネート樹脂(PC)	
外形寸法		本体	160(W)×130(D)×30(H)mm
		ACアダプター	44(W)×56(D)×27.5(H)mm
		FMアンテナ	アンテナ部:φ10×171~955mm アンテナ基台部(マグネット):φ63×57mm
質量		本体	約240g
		ACアダプター	約80g
		FMアンテナ	約470g(ケーブル含む)
適合規格		本体:VCCI-A、RoHS ACアダプター:電気用品安全法、RoHS	
原産国		日本	

※1:ラジオの受信状態が良好である場合の修正精度です。受信状態が悪い場合は修正精度も悪化します。

※2:ここに記載のプロトコルに準拠したNTP/SNTPクライアントに時刻を提供します。

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。


株式会社 店舗プランニング

作成日

2017/09/13

【仕様書】

型番:SN-1010FM

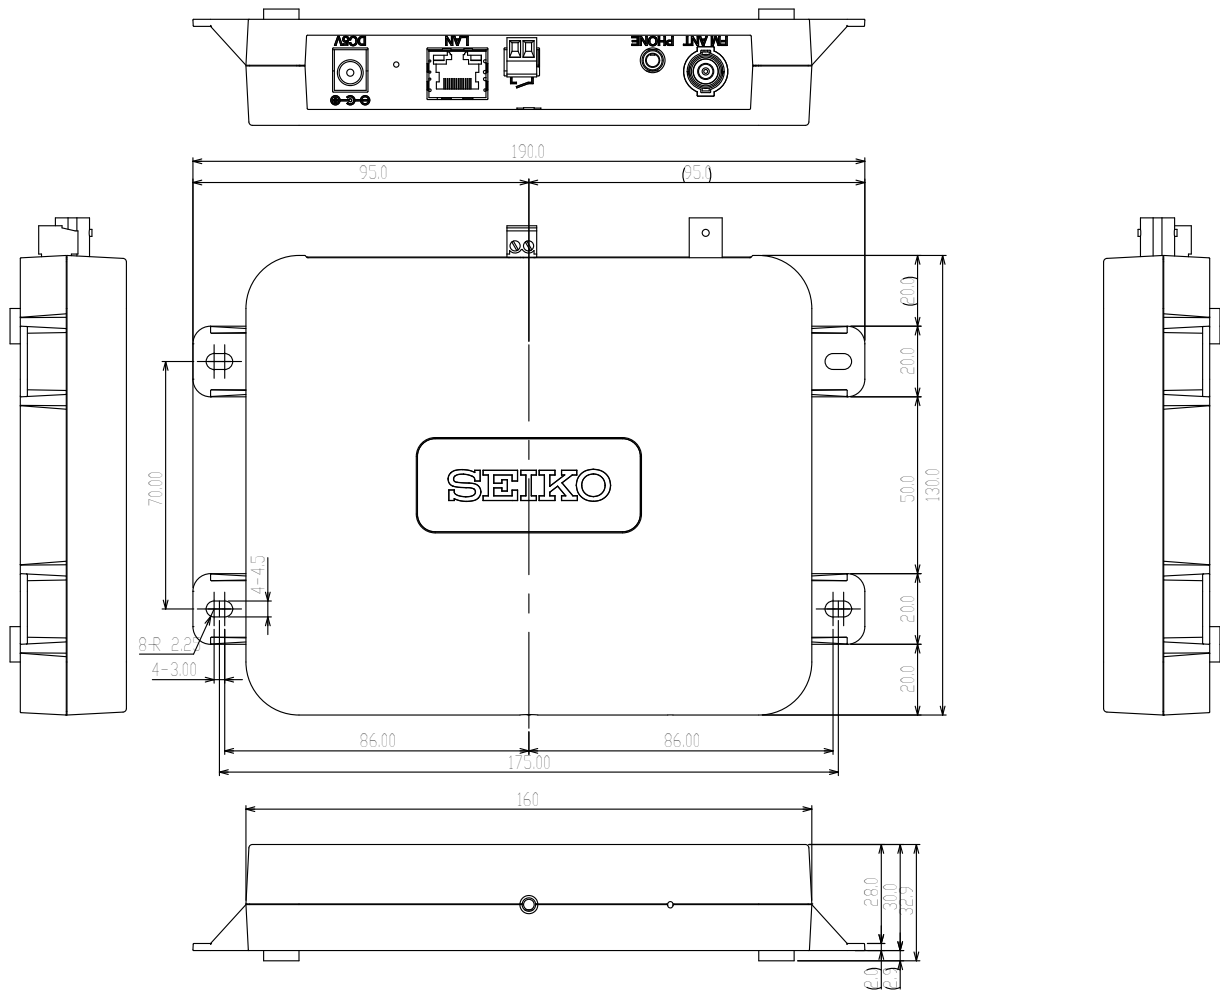

単位:mm

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング

作成日

2017/09/13