


【 仕 様 書 】

型番：SC-MVCP0601U

仕 様	内 容
製品仕様	SC-MVTP0601U(1ch送信機)
映像入力	AHD, TVI, CVI BNC_M
映像出力	AHD, TVI, CVI BNC_F
電源出力	DC12V/0.4A, DC-F
伝送距離	最大300m(3C-2V), 最大500m(5C-2V)
使用温度範囲/湿度	-10℃～+50℃ / 0～80%
外形寸法	86(幅)×25(高さ)×42(奥行き)mm
材質/重量	アルミニウム/約 92g
製品仕様	SC-MVRP0601U(1ch受信機)
映像入力	AHD, TVI BNC_F(電源重畳端子)
映像出力	AHD, TVI BNC_M_Harness
伝送距離	最大300m(3C-2V), 最大500m(5C-2V)
入力電源仕様	DC 30V/1.0A以上
消費電力	最大13W
使用温度範囲/湿度	-10℃～+50℃ / 0～80%
外形寸法	104(幅)×60(高さ)×25(奥行き)mm
材質/重量	アルミニウム/約136g
原産国	韓国

※電源アダプター付属

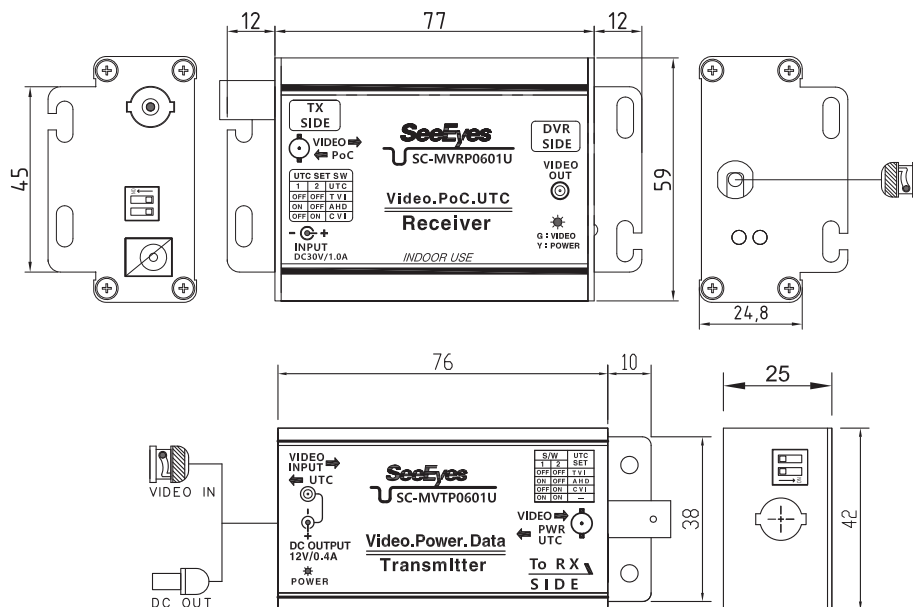

株式会社 店舗プランニング

作成日

2017/09/12

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

SeeEyes®