


【仕様書】

型番: SC-MVCP0608U

仕 様		SC-MVTP0601U(送信機)
映像入力		AHD, TVI, CVI BNC_M
映像出力		AHD, TVI, CVI BNC_F
電源出力		DC12V/0.4A, DC-F
伝送距離		最大300m(3C-2V), 最大500m(5C-2V)
使用温度範囲/湿度		-10°C~+50°C / 0~80%
外形寸法		86(幅)×25(高さ)×42(奥行き)mm
材質/重量		アルミニウム/約 92g
		SC-MVRP0608U(受信機)
入力信号		TVI, AHD, CVI (1280×720p 25/30, 1920×1080p 25/30Hz)
出力信号		入力信号と同一
入力電源		AC100~240V 50/60Hz
出力電源		COAX DC 30V(VP DC 30V IN)
伝送距離		最大 300m(3C-2V), 最大 500m(5C-2V)
接続端子	電源入力	3pin Inlet
	映像入力	BNC_F(電源重畳端子)
	映像出力	BNC_F
UTC DIP SW		5p ターミナルブロック
緑色 LED		点灯: 映像受信時 / 消灯: 映像ロス時 点滅: 過電流発生時
消費電力		最大80W
動作温度範囲/湿度		-10°C~+50°C / 0~80%
材質/重量		スチール/ 3.8 Kg
外形寸法		430(幅)×44(高さ)×350(奥行き)mm
原産国		韓国

※電源アダプター付属

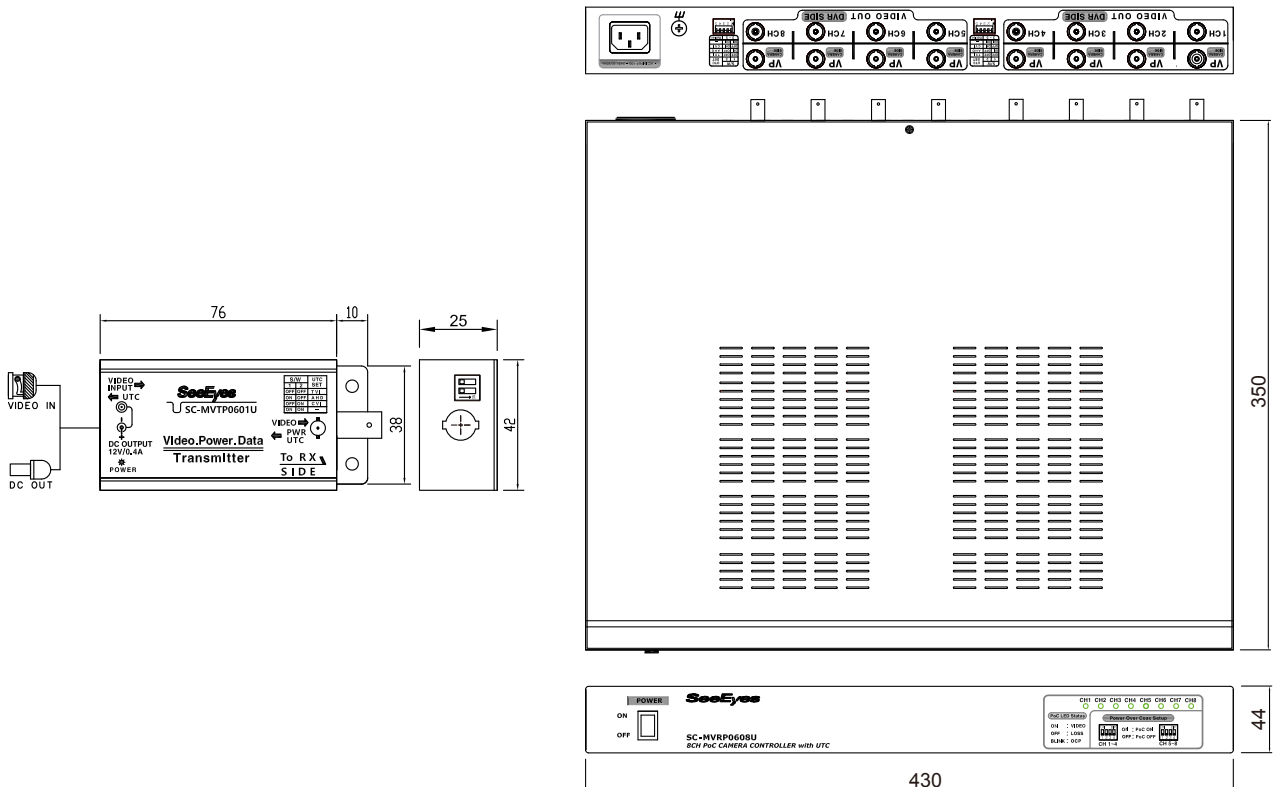

株式会社 店舗プランニング

作成日

2017/09/12

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。