


【仕様書】

型番:RP102P

仕 様	内 容	
ビデオ入力	1CH	(SD-SDI SMPTE 259M, 270Mbps) (HD-SDI SMPTE 292M, 1,485Gbps) (EX-SDI)
入力解像度	SMPTE 274M(1080p30/25)	
ビデオ出力	2CH	(SD-SDI SMPTE 259M, 270Mbps) (HD-SDI SMPTE 292M, 1,485Gbps) (EX-SDI)
	** 1chはPoC DVR用	
出力解像度	SMPTE 274M(1080p30/25)	
機能	イコライジング、リ・クロッカー、ケーブル内蔵 Control Upstream	
PoC	Power over Coax, 最大16W (DC24V)	
CoC	Control over Coax, 最大 57600bps	
LED	電源(赤)、ビデオ入力(緑)、PoC出力(赤)、RS485出力(緑)	
RS-485出力	ターミナルブロック	
電源入力	ターミナルブロック (追加電源入力DC24V)	
寸法	134(幅)×65(奥行き)× 26(高さ) mm	
重量	約160g	
動作温度	0°C~+50°C / 20%RH~80%RH	
消費電力	最大2.5W	
規格	KC, FCC, CE, RoHS	

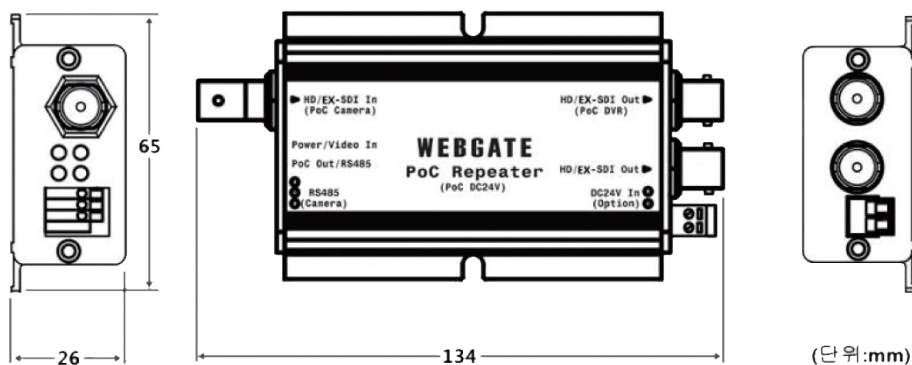

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング

作成日

2017/01/10

WEBGATE