

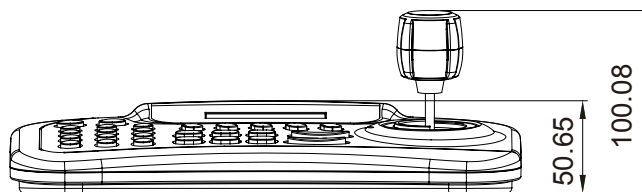
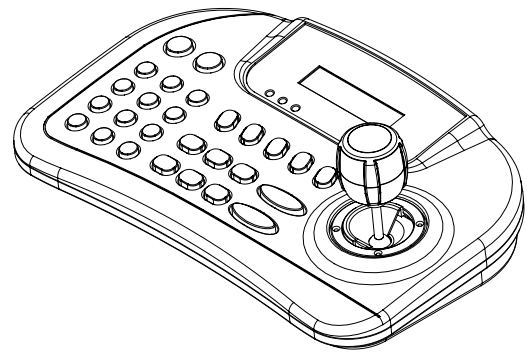


【仕様書】

型番:WTX-1200A

仕 様	内 容
通信タイプ	インターフェース:RS-485 / RS-422 動作距離:1.2km(24 AWG線) プロトコル:Pelco-D、Pelco-P、WONWOO等 (ボーレート選択可能)
コネクタタイプ	ターミナルブロック(8p)
キーボードボタン	ラバーボタン 数字キーパッドとカメラ機能キー
ジョイスティック	3軸スティック、ズーム付き可変速
入力電圧	DC12Vまたは9Vバッテリー(バッテリーモード)
消費電力	最大140mA
LCDディスプレイ	グラフィック表示16文字×2行
動作温度	0℃～45℃
湿度	10%～70%(結露なきこと)
寸法	280(幅)×100.08(高さ)×179.3(奥行き)mm
重量	0.7kg
同梱品	WTX-1200Aキーボード、アダプター 付属品:USBケーブル、マニュアル、端子台(8p)

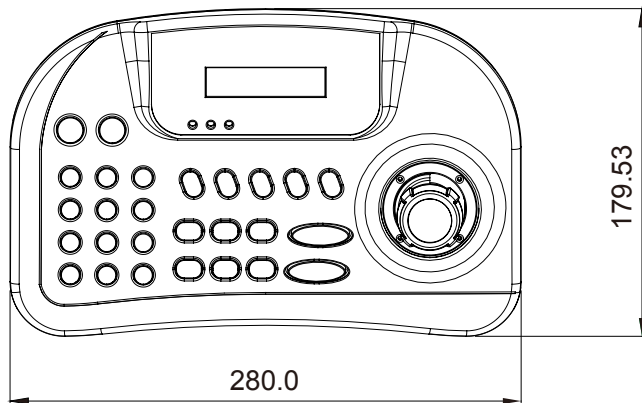

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング

作成日

2017/01/20