


# 【仕様書】

型番:HS-ML1764

仕 様	内 容
ボタンコントロール	電源/ OSDコントロール/ソース
ディスプレイ解像度	640×480 @ 60/72/75 800×600 @ 56/60/72/75 1024×768 @ 60/70/75 1280 × 1024 @ 60/75
アクティブエリア	337.92(H)×270.336(V)mm
LCDパネルタイプ	TNモード、ノーマルホワイト
ドットピッチ	0.264(H)×0.264(V)mm
表示率	5:4
ビデオタイミング(HDMI)	480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p
ディスプレイの色	16.2万色
明るさ(中央)	250 cd /m <sup>2</sup>
コントラスト比	1000:1
視野角	左85°/右85°/上80°/下80°CR> 10
反応時間	5ms
入力電圧	DC12V
入力信号	1Vp-pコンポジットビデオ
入力インピーダンス	75Ω
出力信号	1.0Vp-p±0.2Vp-pコンポジットビデオ(75Ωオートターミネーション)
スキャンシステム	525本、60フィールド/秒
ビデオ入出力	HDMI×1、ビデオ入力×1(BNC)、ビデオ出力×1(BNC)、VGA×1
音声入力	オーディオx 2、PCオーディオx 1
マルチメディア	USB × 1 (JPEG、MPEG4)
スピーカー	1W + 1W
消費電力	15W
動作温度	-10°C~50°C
保管温度	-20°C~60°C
寸法	371.9(幅)×352.8(高さ)×52(奥行き)mm
重量	3.5kg / 4.85kg(梱包時)
原産国	台湾

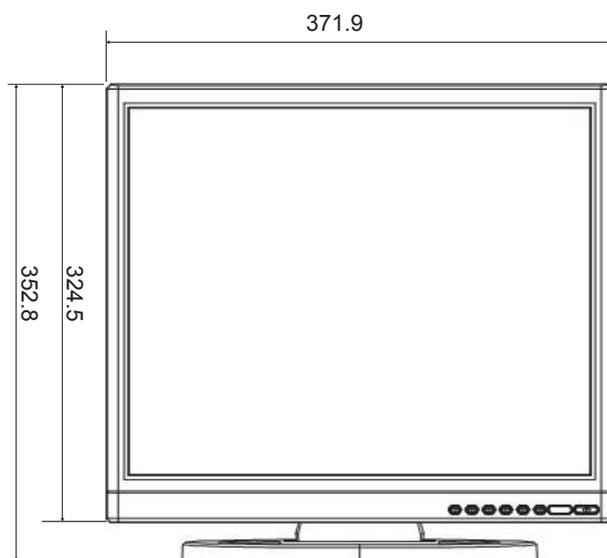

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング

作成日

2017/09/13