

【仕様書】

製品名:FaceStation2

	仕 様	内 容	
主要	生体認証	顔	
	侵入/衝撃保護	-	
	対応カードタイプ	125kHz EM / HID Prox 13.56Mhz MIFARE / MIFARE Plus DESFire/EV1 / FeliCa / iCLASS SE/ SR NFC / 2.4GHz BLE	
容量	最大ユーザー数(1:1)	3万人	
	最大ユーザー数(1:N)	3,000人	
	最大テンプレート数(1:1)	90万	
	最大テンプレート数(1:N)	9万	
	最大テキストログ数	500万	
	最大イメージログ数	5万	
インターフェイス	WiFi	有(内蔵)	
	TCP/IP	有	
	RS-485	ホスト1局またはスレーブ1局	
	RS-232	-	
	ウィーガンド技術	入力または出力1局	
	入力	入力×2	
	リレー	リレー×1	
	USB	ホスト、スレーブ	
	ハードウェア	CPU	1.4GHz クアッドコア
メモリ		8GB RAM + 1GBフラッシュ	
LCD		4.0インチカラータッチスクリーン	
LEDインジケータ		-	
サウンド		24ビット/音声DSP(エコーキャンセレーション)	
動作温度		-20°C~50°C	
タンパースイッチ		有	
電力		DC24V	
PoE		-	
寸法		141(幅)×164(高さ)×125(奥行き)mm	
認証		CE、FCC、KC、RoHS、REACH、WEEE、BT SIG	
互換性		BioStar 1	-
		BioStar 2	有

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング


作成日

2018/03/07



【仕様書】

製品名:FaceStation2

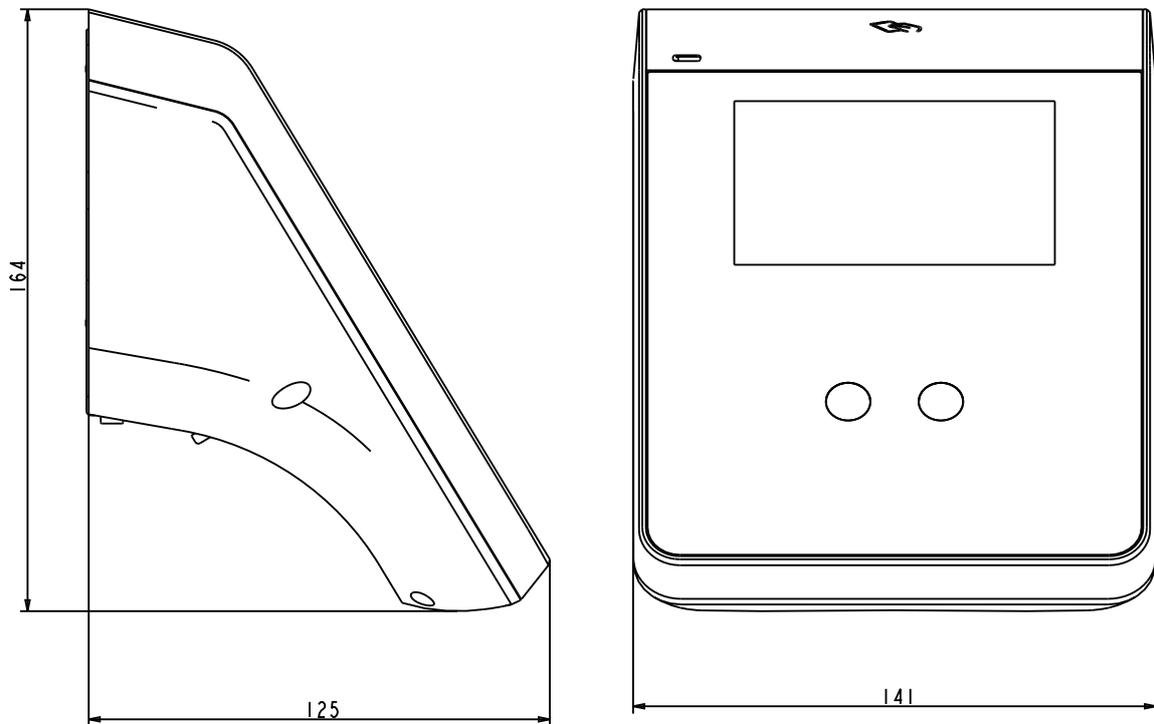

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング

作成日

2018/03/07