

【仕様書】

製品名: BioStation L2

	仕 様	内 容
主要	生体認証	指紋
	侵入/衝撃保護	-
	対応カードタイプ	125kHz EM 13.56MHz MIFARE/ DESFire DESFire EV1/ FeliCa/ NFC
容量	最大ユーザー数(1:1)	50万人
	最大ユーザー数(1:N)	10万人
	最大テンプレート数(1:1)	100万
	最大テンプレート数(1:N)	20万
	最大テキストログ数	100万
	最大イメージログ数	-
インターフェイス	WiFi	-
	TCP/IP	有
	RS-485	ホストまたはスレーブ1局
	RS-232	-
	ウィーガンド技術	入力または出力1局
	入力	入力×2
	リレー	リレー×1
	USB	-
ハードウェア	CPU	1.2GHzクアッドコア
	メモリ	256MB RAM + 2GBフラッシュ
	LCD	2インチカラー
	LEDインジケータ	マルチカラー
	サウンド	16ビットHi-Fi
	動作温度	-20°C~50°C
	タンパースイッチ	有
	電力	DC12V
	PoE	-
	寸法	60(幅)×185(高さ)×40(奥行き)mm
	認証	HCSE、、RFCECAC、HK、C、WEREoE-
互換性	BioStar 1	有
	BioStar 2	有

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング






作成日

2017/08/08



【仕様書】

製品名: BioStation L2

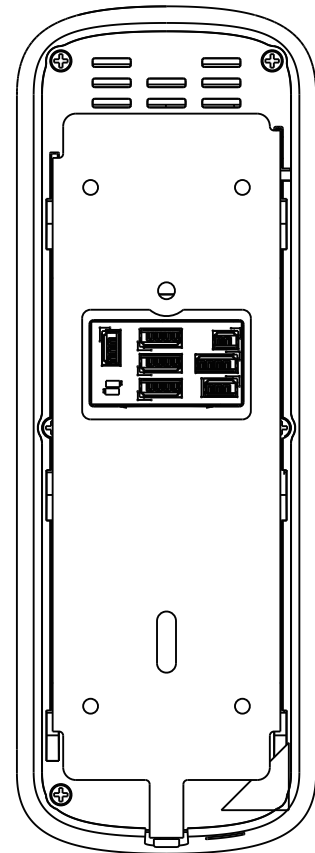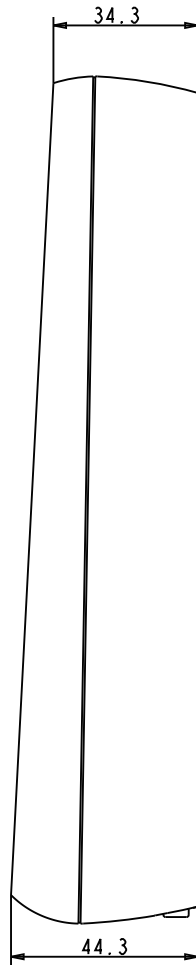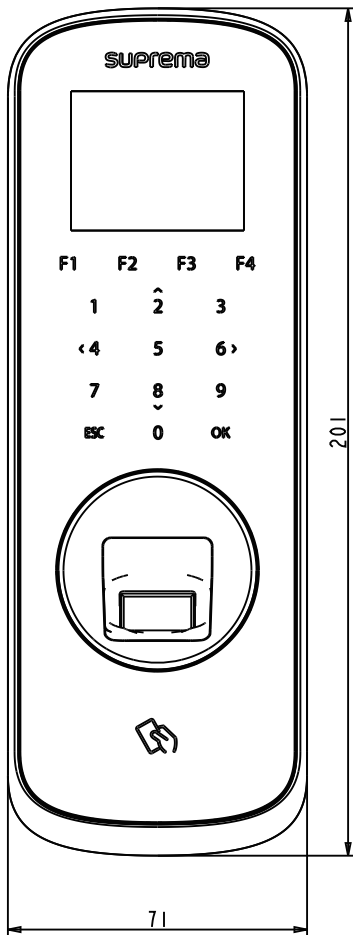

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング

作成日

2017/08/08

