

【仕様書】

型番:HAC430F

| 仕 様 | | 内 容 | |
|---------------------------|----------------------------|---|--|
| ビデオ入力 | ビデオ入力フォーマット | BNC | HD-TVI 1080p/720p HD-A 1080p アナログ960H/SD |
| | | IP | Onvif Profile-S(4チャンネルサポート) |
| | 解像度 / フレームレート | HD-TVI | 1920×1080 / 25, 30fps 1280×720 / 25, 30fps |
| | | HD-A | 1920×1080 / 25, 30fps |
| | | アナログ 960H | 960×480 / 60i または960×576 / 50i |
| | | アナログSD | 720×480 / 60i または720×576 / 50i |
| | | IP | 1920×1080 |
| | コネクタ | 4ch, 75Ω BNCコネクタ | |
| CoC | 4ch, Control over Coax | | |
| ビデオ出力 | HDMI/VGA Duplicate Mode | 1, 4分割 | |
| | | HDMI : 1920×1080 | |
| | | VGA : 1920×1080 | |
| | | ユーザー定義の分割画面 / アラームポップアップ / シーケンシャルスイッチ | |
| | VGAスポットモード | 非対応 | |
| | アナログスポット | 1, 4分割 | |
| | | CVBS | |
| ユーザー定義の分割画面 / シーケンシャルスイッチ | | | |
| 録画 | 圧縮方式 | H.264 / JPEG | |
| | 解像度 | 1920×1080, 1280×720, 960×480(576) | |
| | スピード | 最大120/100 fps | |
| | 品質 | 8Mbpsまで10レベル | |
| | モード | 通常・イベント録画、スケジュール・イベント録画、緊急録画 | |
| | スケジュール | 24 時間 / 7日間 | |
| 再生 | モード | 瞬時再生 /サーチ | |
| | スピード | 最大120/100 fps | |
| | サーチタイプ | 日時、カレンダー / タイムライン、イベント、サムネイル、ブックマーク | |
| | ブロック再生 | 24 時間～ 99日 | |
| イベント& アラーム | イベントソース | モーションディテクション、ビデオロス | |
| | イベントチェックスケジュール | 24 時間 / 7日間 | |
| | イベントアクション | ブザー、e-mail、FTP、アラームポップアップ、モバイルアラームプッシュ | |
| | MDエリア | 15 x 10 | |
| | センサー入力 | 4 | |
| システムアラーム | リレー出力 | 1 | |
| | アラームソース | HDDエラー、HDDフル、パスワードエラー、WRS エラー | |
| オーディオ | アラームアクション | 警告メッセージ、ブザー、e-mail、モバイルアラームプッシュ | |
| | 入力/出力 | 入力:4ch RCA / 出力:HDMI、1ch RCA | |
| | 圧縮 | 32Kbps, 16KHz, 16bitサンプリング ADPCM | |
| PTZ | 方向 | 双方 | |
| | プロトコル | C1080、C1080PT-Z20B、C1080PT-Z10B、Pelco-D、Pelco-P、Samsung Panasonicなどを含む41モデル | |
| ネットワーク | インターフェース | イーサネット×1 (10/100Mbps) | |
| | タイプ | Static IP, Dynamic IP, xDSL, UPnP, RTSP | |
| | DDNS | WNS, DynDNS, NoIP, WRS | |
| | 帯域幅の制限 | サポート | |
| | NTP | サーバー / クライアント / 双方 | |
| | ユーザー | モニタリング×10, 再生×4 | |

株式会社 店舗プランニング

作成日

2017/11/30


※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

WEBGATE

【仕様書】

型番:HAC430F

| 仕 様 | | 内 容 |
|------------------|--------------------|--|
| ネットワーク | ストリーミング | H.264ストリーム(高解像度) 追加H.264ストリーム×1(標準解像度) JPEGストリーム×1(電子メール・モバイル用標準解像度) |
| セキュリティ | ユーザーレベル | 管理者 ×1、ユーザー ×10 |
| | ユーザー特権 | 再生、メニュー、コピー、PTZ、カメラセットアップ、リレー、電源、ネットワークマイク |
| | IPフィルタリング | サポート |
| ストレージ& バックアップ | ストレージデバイス | 内部 SATA HDD×1 |
| | ファイルシステム | 電源障害に対する独自のファイルシステム、データ損失保護 |
| | 容量 | 2TB(標準) 最大HDD×1(6TB) |
| | バックアップの種類 | ログ付マルチチャンネルEXEファイル、シングルチャンネルAVIファイル、JPEG(シングルチャンネルキャプチャー) |
| | バックアップデバイス | USB2.0ドライブ(2ポート) |
| | S.M.A.R.T.(自己診断機能) | 温度・状態確認 |
| | シリアル&I/O | シリアルポート |
| コントローラー | デバイス | IRリモート、ジョイスティックキーボード、マウス |
| ソフトウェア | HTML5 Webビューア | モニタリング / イベント/PTZ/ブラウザ による再生 |
| | Webビューア | モニタリング / イベント/PTZ/ InternetExplorer による再生 |
| | Javaビューア | モニタリング / イベント/InternetExplorer、Google Chrome、Safari によるPTZ |
| | モバイルビューアー | モニタリング / 再生 / アラームプッシュ / PTZ / オーディオ / iPhone & Androidによるログビュー |
| | CMS | Control Center, 最大 1024クライアント |
| | SDK | ActiveX(COM)SDK |
| その他 | 寸法 | 300(幅)×48.1(高さ)×247.8(奥行き)mm |
| | 重量 | 1.12kg(HDDを除く) |
| | 動作温度 | +5°C ~ +45°C |
| | 電源 | DC 12V / 2A |
| | 消費電力 | 最大5W(HDDを除く) |
| | 規格認証 | FCC, KC, CE, RoHS |
| | 原産国 | 中国 |

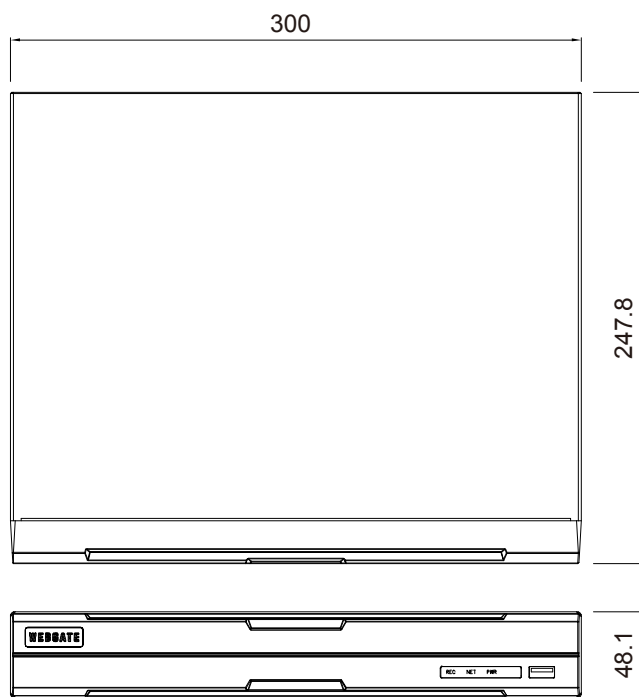

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング

作成日

2017/11/30

WEBGATE