
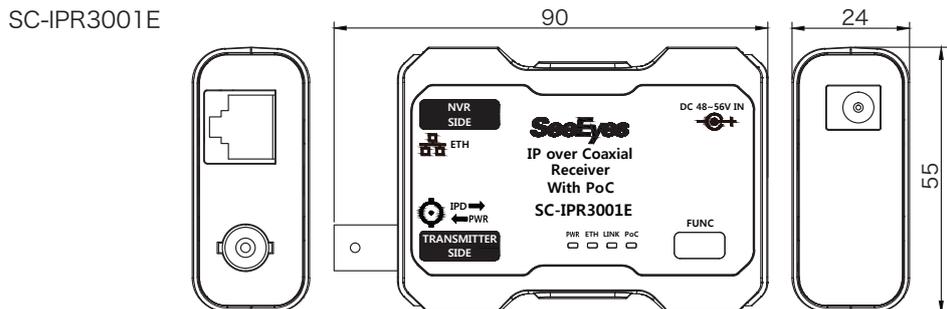


【仕様書】

型番:SC-IPC3001E

仕 様	内 容	
モデル	SC-IPT3001E(送信機)	
電源入力	PoC(SC-IPR3001EからPoCで電源入力)	
電源出力	Non Standard PoE(Type Bのみ, PoE SW On/Off 可能)	
伝送速度	PHY Rate 200Mbps	
接続端子	受信機側	BNC-F, 75Ω
	カメラ側	RJ-45 (TIA/EIA568B Type)
LED 状態表示	PWR: 赤、ETH: 緑、LINK: 緑、PoE: 赤	
カメラ PoE スイッチ	スライドスイッチ	
動作温度 / 動作湿度	-10℃~50℃ / 0~80%	
材質 / 重量	ABS 難燃 / 60g	
外形寸法	90(幅)×55(高さ)×24(奥行き)mm	
モデル	SC-IPR3001E(受信機)	
電源入力	DC 48V / 1.04 アダプター又はPoEスイッチ(IEEE 802.3at)	
電源出力	PoC(DC 48V)	
消費電流	最大DC 48V/900mA	
最大伝送距離	5C-FB(フル帯域幅): 1400m	
	5C-FB(20Mbpsまで): 1800m	
伝送速度	PHY Rate 200Mbps	
接続端子	送信機側	BNC-F, 75Ω
	NVR 側	RJ-45(TIA/EIA568B Type)
	DC 48V IN	DC-JACK
LED 状態表示	PWR: 赤、ETH: 緑、LINK: 緑、PoE: 赤	
FUNC ボタン(ペアリング機能)	約3秒 FUNC ボタンを押すとPWR LED が点滅し、ペアリングします。(送信機と受信機の接続操作)	
動作温度 / 動作湿度	-10℃~50℃ / 0~80%	
材質 / 重量	ABS 難燃 / 60g	
外形寸法	90(幅)×55(高さ)×24(奥行き)mm	

※電源アダプター付属

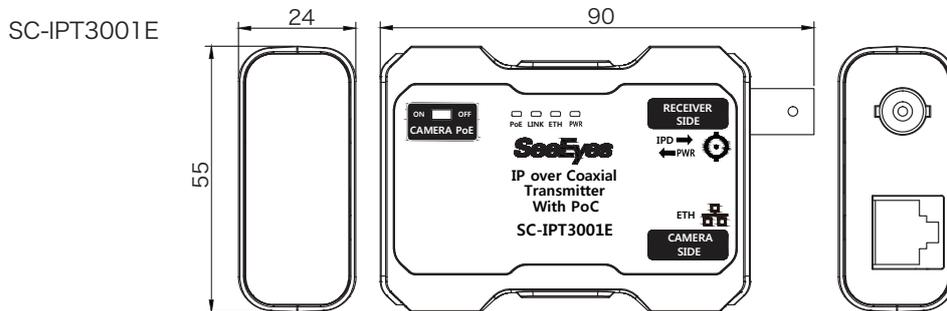

株式会社 店舗プランニング

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

作成日

2018/10/02

SeeEyes®