

# 【仕様書】

型番:HDC442F-PD

仕 様		内 容		
ビデオ入力	ビデオ入力	BNC	HD-SDI、EX-SDI(1.0,2.0,2.1)、EX-SDI TDM 1.0	
	フォーマット	IP	WESP、Onvifプロファイル-S	
		HD-SDI	1920×1080@30fps	
	解像度 /フレームレート	EX-SDI 1.0	2560×1440@30fps	
		EX-SDI 2.0		
		EX-SDI 2.1		
		EX-SDI TDM	1920×1080 @ 30fps	
		IP	1920×1080 / 2048×1536	
コネクタ	4ch、75ΩBNCコネクタ			
PoC	4ch、Power over Coax、最大22W / 1ch			
CoC	4ch、Control over Coax			
ビデオ出力	ビデオ出力	HDMI / VGA	1,4分割画面	
		Duplicate Mode	HDMI: 1920×1080 VGA: 1920×1080 ユーザ定義のディスプレイ/アラームポップアップ/シーケンシャルスイッチ	
		VGAスポットモード	サポートなし	
録画	圧縮方式	H.264 / JPEG		
	解像度	入力解像度と同じ(1920×1080,2560×1440)		
	スピード	最大120fps@1920×1080、2560×1440		
	品質	8Mbps@1920×1080、12Mbps@ 2560×1440まで10レベル		
	モード	通常・イベント録画、スケジュール・イベント録画、緊急録画		
	スケジュール	24時間 /7日間		
再生	モード	瞬時再生 /サーチ		
	スピード	最大120fps@1920×1080、2560×1440		
	サーチタイプ	日付/時間、カレンダー/タイムライン、イベント、サムネイル(インターバル/モーション)、テキスト、ブックマーク		
	ブロック再生	24時間～99日間		
イベント& アラーム	イベントソース	モーションディテクション、センサー、テキスト、ビデオロス		
	イベントチェックスケジュール	24時間 / 7日間		
	イベントアクション	リレー、ブザー、電子メール、FTP、ビデオポップアップ、カメラプリセット、モバイルアラームプッシュ		
	MDエリア	15×10		
	テキスト入力	POS / ATMサポート、AVE VSI Pro / Hydraサポート		
システム アラーム	アラームソース	HDDエラー、HDDフル、パスワードエラー、WRS エラー、録画エラー		
	アラームアクション	警告メッセージ、ブザー、Eメール、モバイルアラームプッシュ		
PTZ	プロトコル	C1080(D1080)、C1080PT-Z20、Pelco-D、Pelco-P、Samsung、Panasonicなどのさまざまなプロトコルをサポート		
ネットワーク	インターフェース	ギガビットイーサネット×1 (10/100/1000Mbps)		
	タイプ	静的IP、動的IP、xDSL、RTSP、UPnP		
	DDNS	WNS、DynDNS、NoIP、WRS		
	帯域幅の制限	サポート		
	NTP	サーバー /クライアント / 双方		
	ユーザー	モニタリング×10、再生×4、構成ツール×1		
	ストリーミング	H.264ストリーム(高解像度)		
		追加H.264ストリーム×1(標準解像度) JPEGストリーム×1(電子メール・モバイル用標準解像度)		
	サービスストリーム	サービスチャンネルまたはリモートDVR		
セキュリティ	ユーザーレベル	管理者 ×1、ユーザー ×10		
	ユーザー特権	再生、メニュー、コピー、PTZ、カメラ設定、リレー、電源、ネットワークマイク		
	IPフィルタリング	サポート		

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング

作成日




2018/10/13

WEBGATE

# 【仕様書】

型番:HDC442F-PD

仕 様	内 容	
ストレージ& バックアップ	ストレージデバイス	内部SATA HDD×1、NS04R用ギガビットネットワーク
	RAIDレベル	NS04Rを含む外部ストレージ(レベル1/5/10)
	ファイルシステム	独自のファイルシステム、停電に対するデータ損失保護
	容量	最大256TB:カスケード接続されたNS04R、10TB HDD
	バックアップの種類	マルチチャンネルexeファイル、シングルチャンネルaviファイル、JPEG(キャプチャ)
	バックアップデバイス	USB 2.0ドライブ×2(前面2)
	S.M.A.R.T.(自己診断機能)	温度・状態確認
シリアル&I/O	シリアルポート	RS-485×1
	センサー入力	IPカメラセンサー
コントローラー	デバイス	マウス、赤外線リモコン(オプション)、ジョイスティックキーボード(オプション)
	HTML5 Webビューア	プラグインフリーのHTML5 Webviewer - PC&MacOSサポート - Chrome、Firefox、Safariサポート - 監視/再生/ PTZ - 4チャンネルまでのフルHDリアルタイム表示をサポート - タイムラインとカレンダーの検索をサポート
ソフトウェア	Webビューア	ActiveX Webビューワー - 監視/再生/イベント/ PTZ - フルスクリーンモードをサポート
	モバイルビューアー	モニタリング / 再生 / アラームプッシュ / PTZ / オーディオ / iPhone & Androidによるログビュー
	CMS	Control Center, 最大 1024クライアント
	SDK	ActiveX (COM) SDK
その他	寸法	260(幅)×241(奥行き)×45(高さ)mm
	重量	1.2Kg(HDDを除く)
	動作温度	5°C~45°C
	動作湿度	80%以下、結露のないこと
	電源	DC 24V / 5A
	消費電力	最大20W、標準15W(HDD無し)
	規格認証	KC、FCC、CE、RoHS

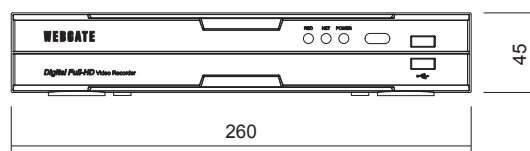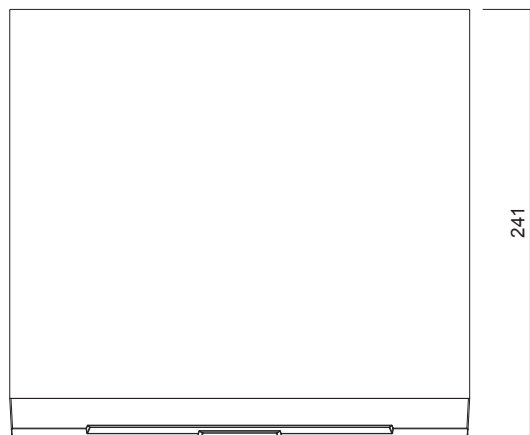

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング

作成日

2018/10/13

**WEBGATE**