

HD-SDI DVR

WEBGATE 8ch SDI DVR

UHD804F-U 8ch

本体希望小売価格 448,000円(税抜)


I/O




特長

- デジタル:HD-SDI、EX-SDI(1.0、2.0、2.1)、TDM
- アナログ:AHD、TVI、CVBS(960H、SD)
- IP(イーサネット):Onvif、WESP
- 最大8ch(2M / 4M)、4ch(4K)サポート
- 4K UHD(HDMI)出力
- 2つの内蔵SATA HDD
- 外部ストレージ容量 128TB(eSATA)、256TB(UHS04R)
- リアルタイムストリーミング(RTSP)
- サービスチャンネル、リモートDVR
- VMS(コントロールセンター)、モバイルアプリ、HTML5 WebViewer

外形寸法(単位:mm)

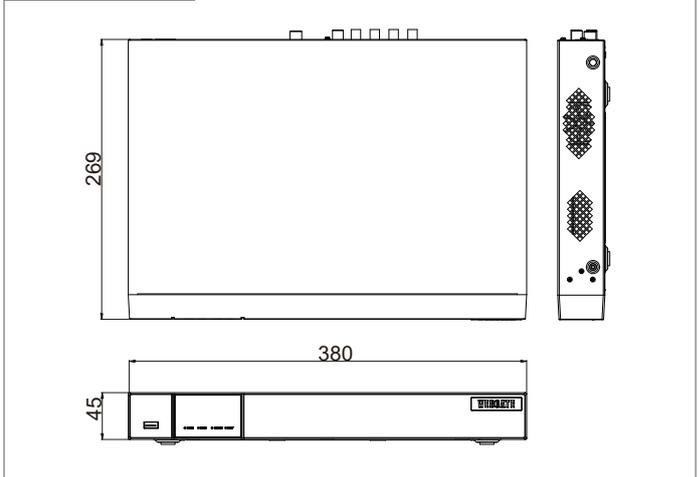

背面図

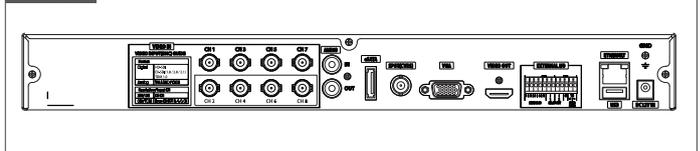

製品仕様							
ビデオ入力	ビデオ入力フォーマット	BNC	HD-SDI, EX-SDI(V1.0, V2.0, V2.1), TDM, AHD, TVI, CVBS(960H, SD)	システムアラーム	アラームソース HDDエラー、HDDフル、パスワードエラー、WRS エラー、録画エラー アラームアクション 警告メッセージ、ブザー、e-mail、リレー、モバイルアラームプッシュ		
	解像度 / フレームレート	IP(イーサネット)	Onvif, WESP, H.264		オーディオ	入力/出力 入力:RCA×1、出力:HDMI & RCA×1 圧縮 G.711 方向 双方向	
		HD-SDI	1920×1080@30fps, 1920×1080@25fps		PTZ	プロトコル HIK-C, AHD, C1080(D1080), C1080PT-Z20, Pelco-D, Pelco-P, Samsung, Panasonic ほか	
		EX-SDI 1.0	2560×1440@30fps, 2560×1440@25fps				
		EX-SDI 2.0	3840×2160@30fps, 3840×2160@25fps		ネットワーク	インターフェース ギガビットイーサネット×1(10/100/1000Mbps) タイプ Static IP, Dynamic IP, xDSL DDNS WNS, DynDNS, NoIP, WRS 帯域幅の制限 0.01 ~ 100Mbps, 無制限 NTP サーバー / クライアント / 双方 ユーザー モニタリング×10, 再生×4 RTSP サポート UPnP UPnP自動ポート転送 ストリーミング H.264ストリーム(高解像度) 追加H.264ストリーム×1(標準解像度) JPEGストリーム×1(標準解像度)	
		EX-SDI TDM	1920×1080@30fps, 1920×1080@25fps				
		AHD	1920×1080@30fps, 1920×1080@25fps 2560×1440@30fps, 2560×1440@25fps				
		TVI	1920×1080@30fps, 1920×1080@25fps 2560×1440@30fps, 2560×1440@25fps 960×480@60i, 720×480@60i				
		CVBS(960H)	960×576@50i, 720×576@50i				
	IP	1stストリーム:1280×720 ~ 3840×2160 2ndストリーム:最大1280×720					
コネクタ	8ch, 75Ω BNCコネクタ		セキュリティ	サービスストリーム サービスチャンネルまたはリモートDVR ユーザーレベル 管理者×1、ユーザー×10 ユーザー特権 メニュー、PTZ、リレー、再生、電源、コピー、ネットワークマイク、カメラセットアップ IPフィルタリング サポート			
CoC	Control over Coax@AHD,TVI,All SDI						
ビデオ出力	解像度	HDMI 3840×2160, 1920×1080 VGA 1920×1080, 1280×1024, 1024×768, 800×600 BNC(SDI) サポート無し BNC(CVBS) 720×480, 720×576				ストレージ&バックアップ	ストレージデバイス 内部SATA HDD×2、外部eSATAインターフェイス×1、UHS04R用ギガビットネットワーク RAIDレベル UHS04Rを含む外部ストレージ(レベル1/5/10) ファイルシステム 独自のファイルシステム、停電に対するデータ損失保護 容量 最大128TB:eSATA、最大256TB:カスケード接続されたUHS04R、10TB HDD バックアップの種類 マルチチャンネルexeファイル、シングルチャンネルaviファイル、JPEG(キャプチャ) バックアップデバイス USB 2.0ドライブ×2(前面1、背面1) SMART(自己診断機能) 温度・状態確認
	モード	HDMI/VGA Main + CVBS Spot HDMI/VGA Main HDMI Main + VGA Spot HDMI Main					
	BNC(CVBS)	1, 4, 9分割、切替		シリアル&I/O	シリアルポート RS-485×1 センサー入力 Dry-contact×4, IPカメラセンサー リレー出力 リレー×2		
BNC(SDI)	サポート無し						
録画	圧縮方式	H.264 / JPEG		コントローラ	デバイス IRリモコン、ジョイスティックキーボード、マウス		
	解像度	3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720, 960×480					
再生	スピード	最大480fps@1920×1080, 最大480fps@2560×1440, 最大240fps@3840×2160		ソフトウェア	HTML5 Webビューア モニタリング / イベント / PTZ / HTML5をサポートしたブラウザによる再生 Webビューア モニタリング / イベント / PTZ / ブラウザによる再生 モバイルビューア モニタリング / 再生 / アラームプッシュ / PTZ / オーディオ / iPhone & Androidによるログビュー		
	品質	12Mbps@2M, 12Mbps@4M, 16Mbps@8M(4K)まで10レベル					
	モード	通常・イベント録画、スケジュール・イベント録画、緊急録画		CMS	Control Center, 最大1024クライアント SDK ActiveX(COM) SDK		
	スケジュール	24時間 / 7日間					
イベント&アラーム	モード	瞬時再生 / サーチ		その他	寸法 380(幅)×269(奥行き)×45(高さ) mm 重量 1.86kg(HDD除く) 動作温度 5°C ~ 45°C 動作湿度 80%以下、結露のないこと 電源 DC 12V / 5A 消費電力 通常19W(HDD無し) 規格認証 KC, FCC, CE, RoHS		
	スピード	最大240fps@1920×1080、最大240fps@2560×1440、最大120fps@3840×2160					
	サーチタイプ	日付/時間、カレンダー / タイムライン、イベント、サムネイル(インターバル/モーション)、テキスト、ブックマーク					
	ブロック再生	24時間 ~ 99日間					
	イベントソース	モーションディテクション、センサー、テキスト、ビデオロス					
イベントチェックスケジュール	24時間 / 7日間						
イベントアクション	リレー、ブザー、電子メール、FTP、ビデオポップアップ、カメラリセット、モバイルアラームプッシュ						
MDエリア	15×10						
テキスト入力	POS / ATMサポート、AVE VSI Pro / Hydraサポート						