

12倍 PTZカメラ

D1080PT-Z12-AHD


本体希望小売価格 232,000円(税抜)



特長

- 1/2.8インチ2メガピクセルSTARVIS™CMOS
- 12倍光学ズーム
- スターライトテクノロジー
- 最大 25/30fps@1080P、25/30/50/60fps@720P
- 120dBトウルーWDR、3D DNR
- IP66、IK10


外形寸法(単位:mm)

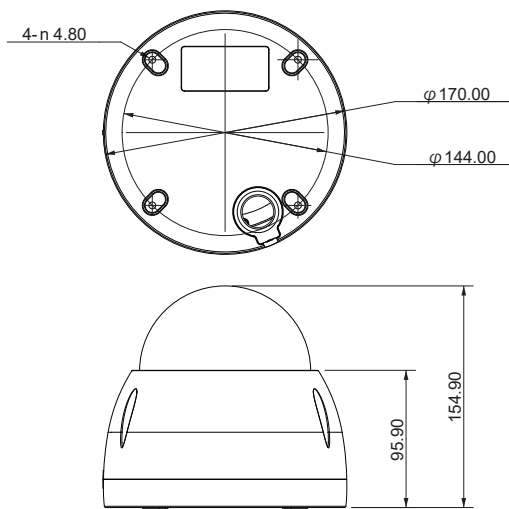

オプション

製品名	型番	希望小売価格(税抜)
アタッチメント金具	PFA102	5,200円
ペンダント金具	PFB300C	14,000円
壁面金具	PFB302S	20,000円
ポールマウント金具	PFA150	16,000円
コーナーマウント金具	PFA151	16,000円

金具の組み合わせ

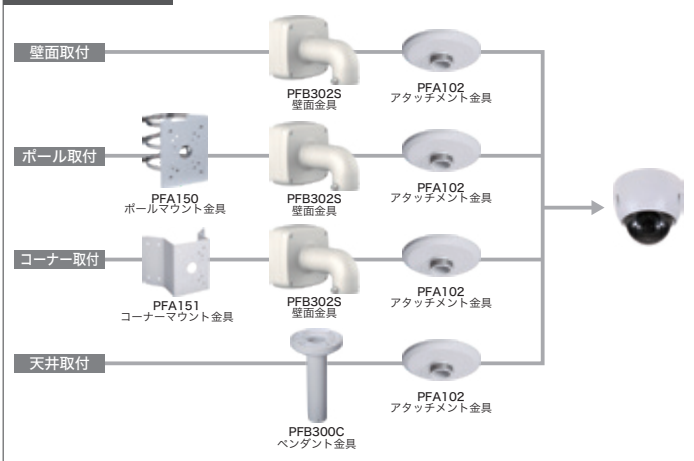

製品仕様

カメラ	イメージセンサー	1/2.8インチ STARVIS™CMOS		
	有効画素数	1920(H)×1080(V)、2メガピクセル		
	走査方式	プログレッシブ		
	電子シャッター速度	1/4s~1/30,000s		
	最低被写体照度	色:0.005ルクス@F1.6、白黒:0.0005ルクス@F1.6		
	S/N比	50dB以上		
	IR LED	なし		
ビデオ	解像度	1080P(1920×1080)/ 720P(1280×720)		
	フレームレート	25/30fps @ 1080P、25/30/50/60fps @ 720P		
	ビデオ出力	1チャンネルBNC高解像度ビデオ出力/ CVBS標準解像度ビデオ出力(切り替え可能)		
	ダイナイト	オート(ICR)/カラー/白黒		
	OSDメニュー	サポート		
	逆光補正	BLC/HLC/WDR(120dB)		
	ホワイトバランス	自動、ATW、屋内、屋外、マニュアル		
	ゲイン制御	自動/手動		
	ノイズ減少	ウルトラDNR(2D/3D)		
	デジタルズーム	16倍		
	フリップ	180°		
	プライバシーマスキング	最大24エリア		
	レンズ	焦点距離	5.3mm~64mm	
最大F値		F1.6~F3.0		
画角		H:58.2°~4.8°		
光学ズーム		12倍		
フォーカス制御		自動/手動		
最短撮影距離		100mm~1000mm		
DORI距離		検出	観察	認識
		883m	353m	177m
PTZ		パン/チルト範囲	パン:0°~360°無限、チルト:-2°~90°、オートフリップ180°	
	手動制御速度	パン:0.1°~300°/秒、チルト:0.1°~120°/秒		
	プリセット速度	パン:300°/ s、チルト:200°/ s		
	プリセット	300		
	PTZモード	5パターン、8ツアー、オートパン、オートスキャン		
	速度設定	人間指向の焦点距離/速度適応		
	パワーアップアクション	停電後、以PTZおよびレンズを元の状態に自動復元		
インターフェース	オーディオインターフェース	1チャンネル		
	RS485	1		
	アラームI/O	2/1		
	プロトコル	DH-SD、Pelco-P/D(自動認識)		
電氣的仕様	電源	AC24V/1.5A(±10%)		
	消費電力	10W		
環境的仕様	動作保証温度/湿度	-30°C~60°C/ 95%RH未満		
	侵入保護	IP66		
	耐破壊性	IK10		
機械的仕様	ケーシング	金属		
	寸法	Φ170×155mm		
	重量	1.8kg		
	総重量	3.3kg		