

12倍 スターライトPTZカメラ

D1080PT-Z12-IP


本体希望小売価格 280,000円(税抜)



特長

- 1/2.8インチ2メガピクセルSTARVIS™CMOS
- 12倍光学ズーム
- トリプルストリームエンコーディングのサポート
- 最大 25 / 30fps @1080P
- IVS
- PoE +のサポート
- IP66, IK10


外形寸法(単位:mm)

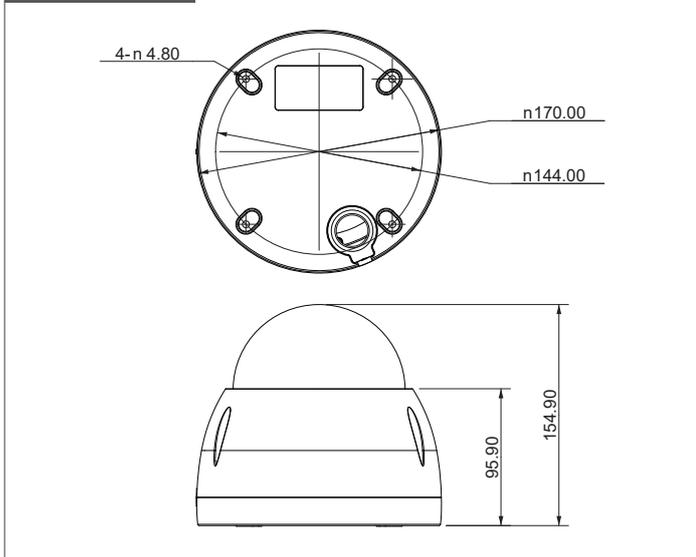

オプション

製品名	型番	希望小売価格(税抜)
壁面金具	PFB302S	20,000円
アタッチメント金具	PFA102	5,200円
ペンダント金具	PFB300C	14,000円
ポールマウント金具	PFA150	16,000円
コーナーマウント金具	PFA151	16,000円

金具の組み合わせ

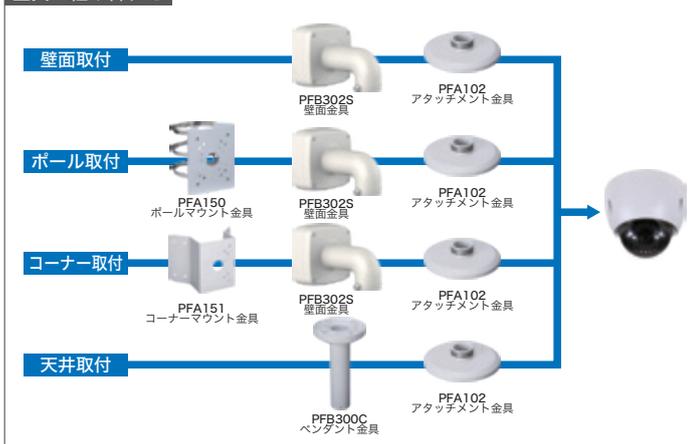

製品仕様

カメラ	イメージセンサー	1/2.8インチSTARVIS™CMOS				
	有効解像度	1920(H) x 1080(V)、2メガピクセル				
	RAM / ROM	1024M/128M				
	スキャンシステム	プログレッシブ				
	電子シャッター速度	1/1s~1/30,000s				
	最低被写体照度	カラー:0.005ルクス@F1.6、白黒:0.0005ルクス@F1.6				
レンズ	S / N比	55dB以上				
	焦点距離	5.3mm~64mm				
	F値	F1.6~F4.4				
	画角	H:58.2°~4.8°				
	光学ズーム	12倍				
	フォーカス制御	自動/手動				
	最短撮影距離	100mm~1000mm				
	DORI距離	検出	観察	認識	識別	
		883m	353m	177m	88m	
	PTZ	パン/チルト範囲	パン:0°~360°無限、チルト:-2°~90°、オートフリップ180°			
手動制御速度		パン:0.1°~300°/秒、チルト:0.1°~120°/秒				
プリセット速度		パン:300°/秒、チルト:200°/秒				
プリセット		300				
PTZモード		5パターン、8ツアール、オートパン、オートスキャン				
速度設定		人間指向の焦点距離/速度適応				
パワーアップアクション		停電後、以前のPTZおよびレンズ状態への自動復元				
アイドルモーション		指定された期間にコマンドがない場合、プリセット/スキャン/ツアールパターンをアクティブにする				
プロトコル		DH-SIP				
知能	イベントトリガー	動体検知、ビデオ改ざん、ネットワーク切断、IPアドレス競合、不正アクセス、ストレージ異常				
	自動追跡	なし				
	IVS	Tripwire、侵入、放棄/欠落				
	インテリジェント機能	顔検出				
	ビデオ	圧縮	H.265+/H.265/H.264+/H.264			
ストリーミング機能		3ストリーム				
解像度		1080P(1920x1080)/720P(1280x720)/D1(704x576/704x480)/CIF(352x288/352x240)				
フレームレート		メインストリーム:1080P/720P(1~25/30fps)				
		サブストリーム1:D1/CIF(1~25/30fps)				
		サブストリーム2:720P/D1/CIF(1~25/30fps)				
ビットレート制御		CBR/VBR				
ビットレート		H.265/H.264:448K~8192Kbps				
昼/夜		オート(ICR)/カラー/白黒				
逆光補正		BLC/HLC/WDR(120dB)				
ホワイトバランス		オート、ATW、屋内、屋外、マニュアル				
ゲイン制御		自動/手動				
ノイズリダクション		ウルトラDNR(2D/3D)				
動体検知		サポート				
関心領域		サポート				
デフォグ		サポート				
デジタルズーム		16倍				
フリップ		180°				
プライバシーマスキング		最大24エリア				
オーディオ	圧縮	G.711a/G.711Mu/G.726/AAC				
ネットワーク	イーサネット	RJ-45(10XBase-T/100Base-TX)				
	プロトコル	IPv4/IPv6、HTTP、HTTPS、SSL、TCP/IP、UDP、UPnP、IGMP、SNMP、RTSP、RTP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、PPPOE、DDNS、FTP、IPフィルター、QoS、Bonjour、802.11x				
		相互運用性 ONVIFプロファイルS&G、API				
	ストリーミング方法	ユニキャスト/マルチキャスト				
	最大ユーザーアクセス	20ユーザー				
	エッジストレージ	NAS(ネットワーク接続ストレージ)、インスタント録画用のローカルPC、256 GBのマイクロSDカード				
	Web Viewer	IE、Chrome、Firefox、Safari				
	管理ソフトウェア	スマートPSS、DSS、DMSS				
	スマートフォン	IOS、Android				
	規格認証	認定	CE:EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC:Part15 subpartB、ANSI C63.4-2014 UL:UL60950-1 + CAN/CSA C22.2、No.60950-1			
		インターフェース	オーディオI/O	入力×1		
		アラームI/O	入力×2、出力×1			
	電氣的仕様	電源	AC 24V/1.5A(±10%)、PoE +(802.3at)			
消費電力		12W				
動作保証温度/湿度		-30°C~60°C/95%RH未満				
環境的仕様	進入保護	IP66				
	耐破壊性	IK10				
	ケーシング	金属				
機械的仕様	寸法	φ170×155mm				
	重量	1.8kg				
	総重量	3.3kg				