

全天候耐衝撃赤外線ドームカメラ

D1440VD-IR2-IP


本体希望小売価格 120000円(税抜)



特長

- 1/3インチ4メガピクセルプログレッシブCMOS
- H.265およびH.264デュアルストリームエンコーディング
- 20fps @ 4M(2688×1520) & 25 / 30fps @ 3M(2304×1296)
- WDR(120dB)、Day / Night(ICR)、3DNR、AWB、AGC、BLC
- 複数のネットワーク監視: Webビューアー、CMS(DSS / PSS)およびDMSS
- マイクロSDカードスロット、最大128GB
- 2.7~13.5mmパリアフォーカルレンズ
- 赤外線照射距離 最大30m
- IP67、IK10、PoE

外形寸法(単位:mm)

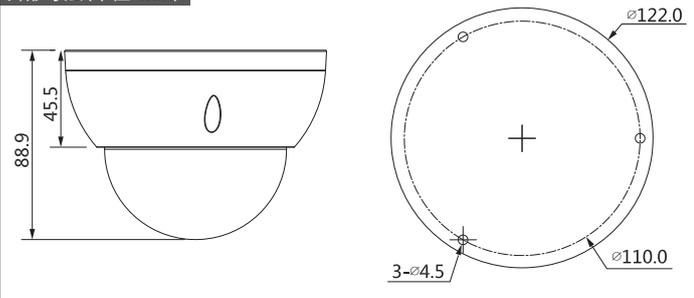

製品仕様

カメラ	イメージセンサー	1/3インチ4メガピクセルプログレッシブCMOS				
	有効画素数	2688(H)×1520(V)				
	RAM / ROM	512MB / 32MB				
	走査方式	プログレッシブ				
	電子シャッター速度	自動/手動、1/3~1 / 100000s				
	最低被写体照度	0.03ルクス / F1.4(カラー、1 / 3s、30IRE)、 0.3ルクス / F1.4(カラー、1 / 30s、30IRE)、 0ルクス / F1.4(IR on)				
	S / N比	50dB以上				
	IR距離	最大30m				
	IRオン/オフ制御	自動/手動				
	IR LED	2個				
レンズ	レンズタイプ	電動(-ZS)、手動(-VFS)				
	マウントタイプ	ボードイン				
	焦点距離	2.7mm~13.5mm				
	最大F値	F1.4				
	画角	H:104°~28°、V:55°~16°				
	フォーカス制御	電動(-ZS)、手動(-VFS)				
	オートアイリス	サポート				
	DORI距離	レンズ	検出	観察	認識	識別
		ワイド	64m	26m	13m	6m
		テレ	222m	89m	44m	22m
知能	イベントトリガー	動作検知、ビデオ改ざん、シーン変更、ネットワーク切断、IPアドレス競合、不正アクセス、ストレージ異常				
	IVS	トリップワイヤー、侵入				
ビデオ	圧縮	H.265 / H.264H / MJPEG(サブストリーム)				
	スマートコーデック	H.265 + / H.265 +をサポート				
	ストリーミング機能	2ストリーム				
	解像度	4M(2688×1520) / (2560×1440) / 3M(2304×1296) / 1080P(1920×1080) / SXGA(1280×1024) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288/352×240)				
	フレームレート	メインストリーム: 4M(1~20fps) / 3M(1~25 / 30fps) サブストリーム: D1(1~20 / 25fps)				
	ビットレート制御	CBR / VBR				
	ビットレート	H.265: 12K~8448Kbps H.264: 32K~10240Kbps				
	ダイナイト	オート(ICR)/カラー/白黒				
	BLCモード	BLC / HLC / WDR(120dB)				
	ホワイトバランス	自動/自然/街灯/屋外/手動				
	ゲイン制御	自動/手動				
	ノイズ除去	3D DNR				
	モーション検知	オフ/オン(4ゾーン、長方形)				
	関心領域	オフ/オン(4ゾーン)				
	電子画像安定化(EIS)	なし				
	スマートIR	サポート				
	デジタルズーム	16倍				
フリップ	0° / 90° / 180° / 270°					
ミラー機能	オンオフ					
プライバシーマスキング	オフ/オン(4エリア、長方形)					
オーディオ	圧縮	なし				
ネットワーク	イーサネット	RJ-45(10 / 100Base-T)				
	プロトコル	HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHC P; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4 / v6; Qos; UPnP; NTP; Bonjour; IEEE802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; TLS; RTCP				
	相互運用性	ONVIFプロファイルS&G、API				
	ストリーミング方法	ユニキャスト/マルチキャスト				
	最大ユーザーアクセス	10ユーザー / 20ユーザー				
	エッジストレージ	NAS、インスタント録画用のローカルPC、Micro SD Card 128GB				
	Web Viewer	IE、Chrome、Firefox、Safari				
	管理ソフトウェア	スマートPSS、DSS、DMSS				
	スマートフォン	IOS、Android				
	認証	認証	CE(EN 60950:2000)、UL:UL60950-1、FCC:FCCパート15サブパートB			
	インターフェース	ビデオインターフェース	なし			
オーディオインターフェース		なし				
RS485		なし				
警報		なし				
電氣的仕様	電源	DC12V PoE(IEEE802.3af)(クラス0)				
	消費電力	<9W(-ZS)、<7W(-VFS)				
環境的仕様	動作保証温度 / 湿度	-30°C~+ 60°C / 95%RH未満				
	保管温度 / 湿度	-30°C~+ 60°C / 95%RH未満				
	侵入保護	IP67				
	耐破壊性	IK10				
機械的仕様	ケーシング	金属				
	寸法	φ122×88.9mm				
	重量 / 総重量	0.4Kg / 0.54Kg				