

SC-IPM07PRO

本体希望小売価格 320,000円(税抜)



専用バッグ付

特長

- 1920×1200 高解像度 IPS 7インチ TFT-LCDパネル停電容量方式タッチスクリーン採用

- 音声再生ができるデュアルスピーカー搭載


※この製品にVGA入力はありません。

製品仕様

LCD	解像度	1920(H)×3 (R,G,B)×1200(V)	
	サイズ(対角)	7.0インチ	
	画素ピッチ	0.07875(W) x 0.07875(H)mm	
	輝度(cd)	450 cd/m ²	
	視野角	80°(H) / 80°(V) / 80°(U) / 80°(D)	
	応答時間	11ms	
ビデオ	入力	HD-SDI	1.485Gbps
		3G-SDI	2.970Gbps
		EX-SDI	270Mbps
		HDMI	最大2160p 30Hz
		AHD / CVI / TVI	1280×720p 25, 30Hz / 1920×1080p 25, 30Hz / 2560×1440p 15, 25, 30Hz
		CVBS	1280×720p 25, 30, 50, 60Hz / 1920×1080p 25, 30Hz / 2560×1440p 25, 30Hz
	LAN	1280×720p 25, 30, 50, 60Hz / 1920×1080p 25, 30Hz / 2048×1536p 18.75Hz / 2560×1440p 25, 30Hz / 2560×1440p 12.5, 20Hz	
出力	HDMI	NTSC, PAL	
測定	アナログ	A.LEVEL	10 / 100Mbps - IPカメラ・PoE (Power of Ethernet)対応
		F.LEVEL	1080p 60Hz
		誤差率	10~118 %
		フォーカスレベル	20~120 %
	SDI	SDIレベル	± 2%
		誤差率	0~255
	IP	フォーカスレベル	0~100 %
フォーカスレベル		± 2%	
電源	入力	0~255	
	出力	DC 12.6V (専用充電器使用)	
		DC12V / 1A USB 5V / 1A	
接続 ポート	HDMI入出力	Dual HDMI C Type F	
	HD-SDI入力	BNC-F	
	LAN入力	RJ-45	
	アナログ入力	BNC-F	
	USB入力	USB Dual A Type + Mini USB Type	
	Micro SD入力	Micro SD Socket	
	RS-485入力	2Pターミナルブロック	
バッテリー	リチウムポリマー 11.1V、5680mAh		
対応言語OSD	韓国語、日本語、英語、イタリア語、ドイツ語		
動作温度	0°C~+ 50°C		
動作湿度	0%~80%		
保管温度	-10°C~ + 50°C		
材質	PCABS		
重量	1014g		
外形寸法	246(幅)×160(高さ)×49.9(奥行き)mm		
原産国	韓国		

※SC-MFM07HD及びSC-IPM07PROはバッテリー2個(予備分含む)入っております。
バッテリー単体での購入はできません。

寸法図

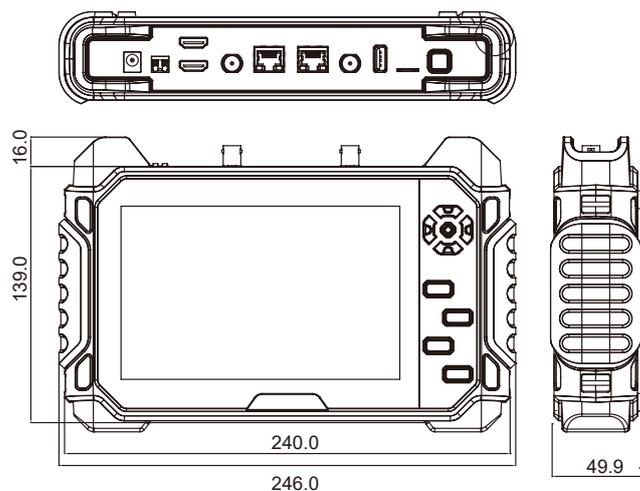

背面図



■お問い合わせ先