

# 【仕様書】

型番:UHD1604F-U

仕 様		内 容		
ビデオ入力	ビデオ入力	BNC	HD-SDI, EX-SDI(V1.0, V2.0, V2.1), TDM	
	フォーマット	IP(イーサネット)	Onvif, WESP	
	解像度 / フレームレート	HD-SDI		1920×1080@30fps
		EX-SDI 1.0		2560×1440@30fps
		EX-SDI 2.0		3840×2160@30fps
		EX-SDI 2.1		
		EX-SDI TDM		1920×1080@30fps
		AHD		1920×1080@30fps, 2560×1440@30fps
		TVI		1920×1080@30fps
	CVBS(960H)		960×480@60i, 720×480@60i, 960×576@50i, 720×576@50i	
コネクタ	16ch, 75Ω BNCコネクタ			
PoC	-			
CoC	Control over Coax@AHD(2M, 4M), TVI(2M)			
ビデオ出力	解像度	HDMI	3840×2160, 1920×1080	
		VGA	1920×1080, 1280×1024, 1024×768, 800×600	
		BNC(EX-SDI)	1920×1080	
		BNC(CVBS)	720×480, 720×576	
	モード	HDMI/VGA Main + CVBS Spot		
		HDMI/SDI Main + CVBS Spot		
		HDMI Main + VGA Spot + CVBS Spot		
		HDMI Main + SDI Spot + CVBS Spot		
BNC(CVBS)	1, 4, 9, 16分割、切替			
BNC(SDI)	メイン: HDMI出力同様			
	スポット: 1, 4, 9, 16分割、切替			
	フォーマット: HD-SDI, EX-SDI, EX-SDI 2.0			
録画	圧縮方式	H.264 / JPEG		
	解像度	3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720, 960×480		
	スピード	最大480fps@1920×1080, 最大480fps@2560×1440, 最大240fps@3840×2160		
	品質	8Mbps@2M, 12Mbps@4M, 16Mbps@8M(4K)まで10レベル		
	モード	通常・イベント録画、スケジュール・イベント録画、緊急録画		
	スケジュール	24時間 / 7日間		
再生	モード	瞬時再生 /サーチ		
	スピード	最大480fps@1920×1080、最大240fps@2560×1440、最大120fps@3840×2160		
	サーチタイプ	日付/時間、カレンダー/タイムライン、イベント、サムネイル(インターバル/モーション)、テキスト、ブックマーク		
	ブロック再生	24時間～99日間		
イベント& アラーム	イベントソース	モーションディテクション、センサー、テキスト、ビデオロス		
	イベントチェックスケジュール	24時間 / 7日間		
	イベントアクション	リレー、ブザー、電子メール、FTP、ビデオポップアップ、カメラプリセット、モバイルアラームプッシュ		
	MDエリア	15×10		
	テキスト入力	POS / ATMサポート、AVE VSI Pro / Hydraサポート		
システム アラーム	アラームソース	HDDエラー、HDDフル、パスワードエラー、WRS エラー、録画エラー		
	アラームアクション	警告メッセージ、ブザー、e-mail、リレー、モバイルアラームプッシュ		
オーディオ	入力/出力	入力: RCA×4、出力: HDMI & RCA×1		
	圧縮	32Kbps, 8KHz, 16bitサンプリング ADPCM		
	方向	双方向		
PTZ	プロトコル	HIK-C, AHD, C1080(D1080), C1080PT-Z20, Pelco-D, Pelco-P, Samsung, Panasonic他		
ネットワーク	インターフェース	ギガビットイーサネット×1 (10/100/1000Mbps)		
	タイプ	Static IP, Dynamic IP, xDSL, RTSP, UPnP		

株式会社 店舗プランニング

作成日

2019/01/24

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

WEBGATE

# 【仕様書】

型番:UHD1604F-U

	仕 様	内 容
ネットワーク	DDNS	WNS, DynDNS, NoIP, WRS
	帯域幅の制限	0.01~100Mbps, 無制限
	NTP	サーバー /クライアント/ 双方
	ユーザー	モニタリング×10, 再生×4
	RTSP	サポート
	ストリーミング	H.264ストリーム(高解像度) 追加H.264ストリーム×1(標準解像度) JPEGストリーム×1(標準解像度)
	サービスストリーム	サービスチャンネルまたはリモートDVR
セキュリティ	ユーザーレベル	管理者 ×1、ユーザー ×10
	ユーザー特権	メニュー、PTZ、リレー、再生、電源、コピー、ネットワークマイク
	IPフィルタリング	サポート
ストレージ& バックアップ	ストレージデバイス	内部SATA HDD×6、外部eSATAインターフェイス×1、NS04R用ギガビットネットワーク
	RAIDレベル	NS04Rを含む外部ストレージ(レベル1/5/10)
	ファイルシステム	独自のファイルシステム、停電に対するデータ損失保護
	容量	最大128TB:eSATA、最大256TB:カスケード接続されたNS04R、8TB HDD
	バックアップの種類	マルチチャンネルexeファイル、シングルチャンネルaviファイル、JPEG(キャプチャ)
	バックアップデバイス	USB 2.0ドライブ×3(前面2、背面1)
	S.M.A.R.T.(自己診断機能)	温度・状態確認
シリアル&I/O	シリアルポート	RS-485×2
	センサー入力	Dry-contact×16
	リレー出力	リレー×2
コントローラー	デバイス	IRリモコン、ジョイスティックキーボード、マウス
ソフトウェア	HTML5 Webビューア	モニタリング / イベント / PTZ / ブラウザ による再生
	Webビューア	Chrome, Safari, Mac OS X用プラグインフリーHTML5 WebViewer, Internet Explorer用ActiveX WebViewer
	モバイルビューアー	モニタリング / 再生 / アラームプッシュ / PTZ / オーディオ / iPhone & Androidによるログビュー
	CMS	Control Center, 最大 1024クライアント
	SDK	ActiveX(COM) SDK
その他	寸法	445(幅) × 418(奥行き) × 88(高さ) mm
	重量	6 Kg(HDD除く)
	動作温度	5°C~45°C
	動作湿度	80%以下、結露のないこと
	電源	AC100~240V、50 / 60Hz
	PoC 電源	—
	消費電力	最大33W、通常26W(HDD無し)
	規格認証	KC, FCC, CE, RoHS

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング



作成日

2019/01/24


WEBGATE

# 【仕様書】

型番:UHD1604F-U

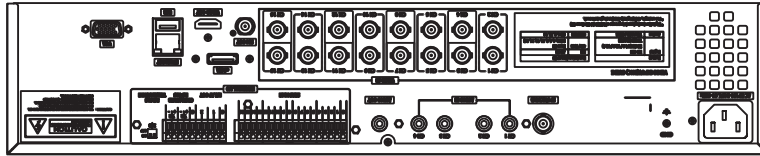

418

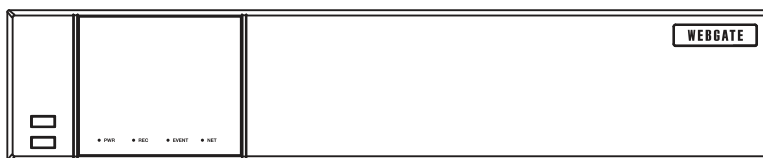

88

445

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング

作成日

2019/01/24

# WEBGATE