

SeeEyes® アナログHD VPカメラ電源ユニット


SC-MVRP0604UA

本体希望小売価格 136,000円(税抜)

SC-MVRP0608UA

本体希望小売価格 208,000円(税抜)

SC-MVRP0604UA

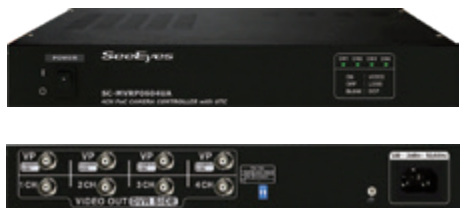

背面

SC-MVRP0608UA




背面

特長


- 一本の同軸ケーブルで電源+UTC+映像重量伝送
- AHD 2M/4M, TVI 2M HD-Analog信号対応
- カメラ消費電力によって5C-2V同軸ケーブルで最大500m伝送可能
- 同軸ケーブルのみ敷設するため施工時に生産性向上
- 他ケーブルの伝送方法(光, HDMI)に比べて安価の同軸ケーブルを使用可能

外形寸法

SC-MVRP0604UA

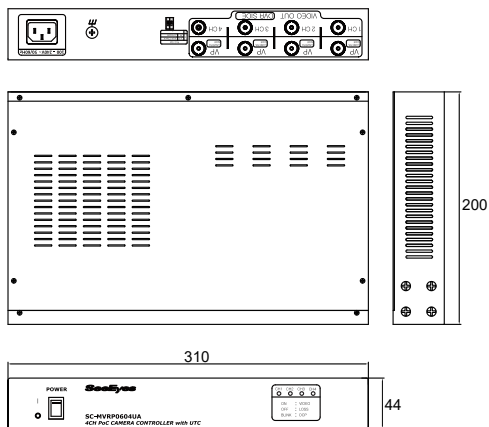

SC-MVRP0608UA

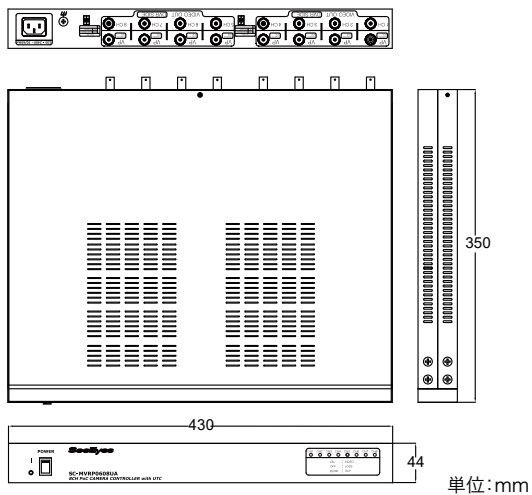

製品仕様	SC-MVRP0604UA	SC-MVRP0608UA
入力信号	AHD, TVI	AHD, TVI
出力信号	入力信号と同一	入力信号と同一
UTC対応	AHD, CVI	2M / 4M 30p(60Hz)
解像度	TVI	2M / 4M 30p(60Hz)
入力電源	AC 100~240V 50/60Hz	AC 100~240V 50/60Hz
出力電源	同軸 DC33V (VP DC 33V IN)	同軸 DC33V (VP DC 33V IN)
伝送距離	最大200m(3C-2V) 最大500m(5C-2V)	最大200m(3C-2V) 最大500m(5C-2V)
接続端子	電源入力 映像入力 映像出力	3ピン AC Inlet BNC_F(電源重量端子) BNC_F
LED	点灯: 映像受信時 消灯: 映像ロス時 点滅: 過電流発生時	点灯: 映像受信時 消灯: 映像ロス時 点滅: 過電流発生時
消費電力	最大55W	最大110W
動作温度/動作湿度	-10°C~+50°C / 0~80%	-10°C~+50°C / 0~80%
材質/重量	スチール / 1.75Kg	スチール / 3.7Kg
外形寸法	310(幅)×44(高さ)×200(奥行き)mm	430(幅)×44(高さ)×350(奥行き)mm
原産国	韓国	韓国

■お問い合わせ先