

# 【仕様書】

型番:LCD-DF221ED(W/B)

仕 様		内 容
液晶パネル	パネルタイプ	TFT21.5型ワイドLED/ADSパネル/非光沢パネル
	最大表示解像度	1920×1080
	画素ピッチ(mm×mm)	0.24795(H)×0.24795(V)
	表示面積(mm×mm)	476.064(H)×267.786(V)
	最大表示色	1677万色
	視野角度	上下:178° 左右:178°
	最大輝度	250cd/m <sup>2</sup>
	コントラスト	1000:1
	応答速度	14ms[GTG](オーバードライブレベル2設定時:4ms[GTG])
水平走査周波数(kHz)		アナログRGB:24.8~80.0 HDMI:15.7~67.5 DisplayPort:31.5~67.5
垂直走査周波数(Hz)		アナログRGB:56.3~75.0 HDMI:59.9~60.3 DisplayPort:59.9~60.3
入力端子		アナログRGB、HDMI、DisplayPort
音声入出力	音声入力	ステレオミニジャック φ3.5
	スピーカー	1W+1W(ステレオ)
	フォン端子	ステレオミニジャック φ3.5
調整機能	映像	画面モード、コントラスト、色温度(6500K、7200K、9300K、ユーザー)、エンハンストカラー
	表示	アスペクト比(固定、拡大)、オーバードライブ、超解像
	本体動作	節電、映像信号検出、クイック起動、シンク設定、DDC/CI
	アナログRGB	自動調整、水平位置、垂直位置、水平サイズ、微調整
	メニュー表示	表示時間、言語(日本語、英語)、ダイレクト、映像情報、回転(0、90、270)、リセット
	ダイレクト設定	音量、輝度、入力切替、メニューロック
	定格電圧	AC100V 50/60Hz(電源内蔵)
消費電力	最大時	19W
	通常使用時(オンモード)	11.2W
	年間消費電力量	35.9kWh
	待機時	0.3W
パワーマネージメント		VESA DPM互換
プラグ&プレイ		VESA DDC2B
チルト角/スイベル角		上:20°下:5° / -
高さ調整		-
VESAマウントインターフェイス		○(100mmピッチ)
盗難防止用ホール		○(ケンジントンセキュリティスロット)
外形寸法	スタンドあり	約502×199×360(mm)
	スタンドなし	約502×55×302(mm)
質量	スタンドあり	約3.5kg
	スタンドなし	約3.1kg
スタンド		取り外し可能
梱包時質量/寸法		約4.8kg/約560×118×409 mm
使用温度条件		0°C~40°C 収納時:-20°C~+60°C
使用湿度条件		20%~80%(結露なきこと)
その他		DisplayPortケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(2m)標準添付

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。




株式会社 店舗プランニング

作成日




2019/01/29

# 【仕様書】

型番:LCD-DF221ED(W/B)

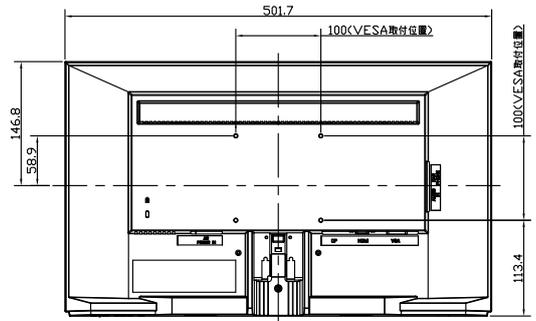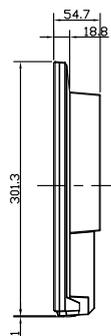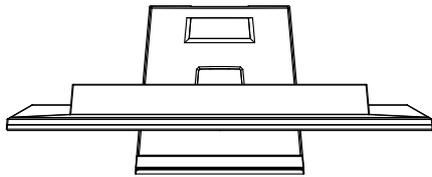

スタンドをはずした状態  
Stand is the state without.

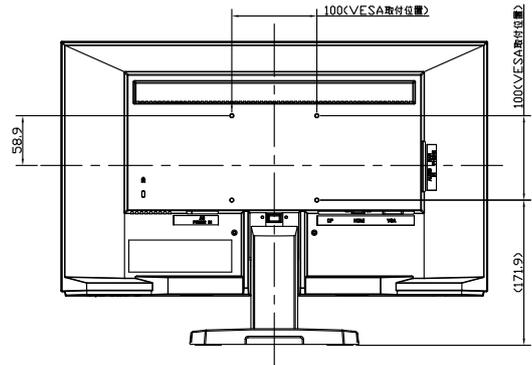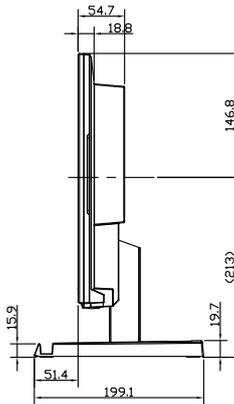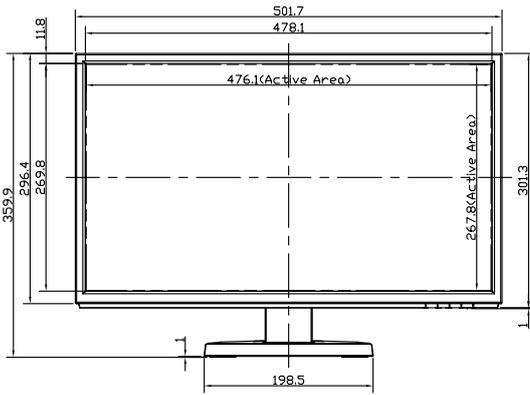

## 〈注記〉

- 1.) 指示なき寸法公差は $\pm 2.0$ 以下とする。
- 2.) 中心線にActive Areaの中心を示す。
- 3.) 指示なき寸法は中心線に対して対称とする。
- 4.) 本図は参考資料に付予告無く変更する事がある

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング

作成日

2019/01/29