

LCD-DF221EDB

本体希望小売価格 オープン価格

21.5型ワイド HDMI VGA スピーカー




ホワイト (LCD-DF221EDW) もございます。

特長

- 上下左右178°の広視野角なADS (Advanced super Dimension Switch) パネルを採用
- DisplayPortケーブル (1.8m) と HDMIケーブル (2m) を標準添付

外形寸法

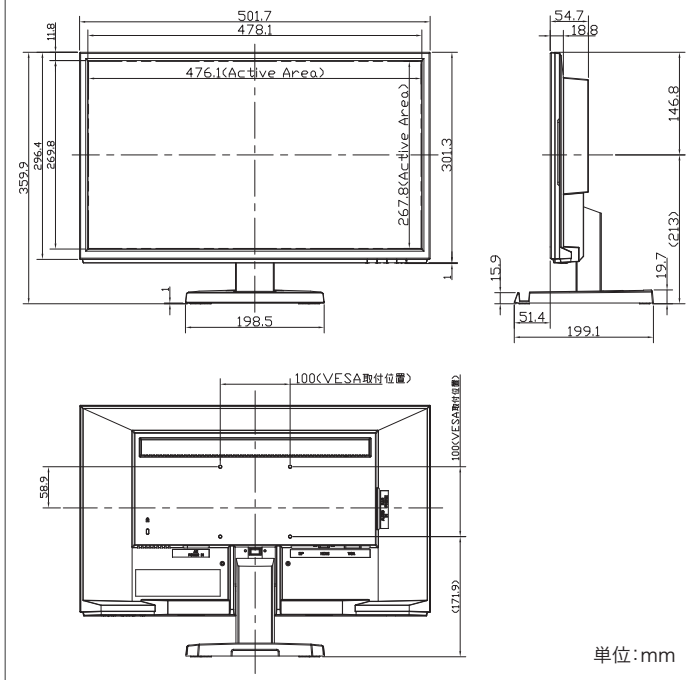

製品仕様		
液晶パネル	パネルタイプ	TFT21.5型ワイドLED/ADSパネル/非光沢パネル
	最大表示解像度	1920×1080
	画素ピッチ	0.24795 (H) × 0.24795 (V)
	表示面積	476.064 (H) × 267.786 (V)
	最大表示色	1677万色
	視野角度	上下:178° 左右:178°
	最大輝度	250cd/m ²
	コントラスト	1000:1
	応答速度	14ms [GTG] (オーバードライブレベル2設定時:4ms [GTG])
水平走査周波数 (kHz)		アナログRGB : 24.8~80.0 HDMI : 15.7~67.5 DisplayPort : 31.5~67.5
垂直走査周波数 (Hz)		アナログRGB : 56.3~75.0 HDMI : 59.9~60.3 DisplayPort : 59.9~60.3
入力端子		アナログRGB、HDMI、DisplayPort
音声入出力	音声入力	ステレオミニジャック φ3.5
	スピーカー	1W+1W (ステレオ)
	フォン端子	ステレオミニジャック φ3.5
調整機能	映像	画面モード、コントラスト、色温度 (6500K、7200K、9300K、ユーザー)、エンハンスカラー
	表示	アスペクト比 (固定、拡大)、オーバードライブ、超解像
	本体動作	節電、映像信号検出、クイック起動、シンク設定、DDC/CI
	アナログRGB	自動調整、水平位置、垂直位置、水平サイズ、微調整
	メニュー表示	表示時間、言語 (日本語、英語)、ダイレクト、映像情報、回転 (0、90、270)、リセット
	ダイレクト設定	音量、輝度、入力切換、メニューロック
	定格電圧	AC100V 50/60Hz (電源内蔵)
消費電力	最大時	19W
	通常使用時	11.2W (オンモード)
	年間消費電力量	35.9kWh
	待機時	0.3W
パワーマネージメント		VESA DPM互換
プラグ&プレイ		VESA DDC2B
チルト角/スイベル角		上:20° 下:5° / -
高さ調整		-
VESAマウントインターフェイス		○ (100mmピッチ)
盗難防止用ホール		○ (ケンジントンセキュリティスロット)
外形寸法	スタンドあり	約502×199×360 (mm)
	スタンドなし	約502×55×302 (mm)
質量	スタンドあり	約3.5kg
	スタンドなし	約3.1kg
スタンド		取り外し可能
梱包時質量/寸法		約4.8kg / 約560×118×409 mm
使用温度条件		0°C~40°C、収納時:-20°C~+60°C
使用湿度条件		20%~80% (結露なきこと)
その他		DisplayPortケーブル (1.8m)、HDMIケーブル (2m) 標準添付

■お問い合わせ先