

BOSCH FLEXIDOME IP panoramic 6000/7000



FLEXIDOME IP panoramic 6000 - outdoor

NDS-6004-F360E 新      

FLEXIDOME IP panoramic 7000 - outdoor

NDS-7004-F360E 新      


特長

- 細部まで滑らかな動きを表現する 12MP/30 fps センサー
- 容易に統合するためのエッジまたはクライアント側補正
- ビデオ解析機能

オーダー情報

シリーズ名	型番	画像解析	レンズ	希望小売価格(税抜)
FLEXIDOME IP panoramic 6000 - outdoor	NDS-6004-F360E	EVA	360°	280,900円
FLEXIDOME IP panoramic 7000 - outdoor	NDS-7004-F360E	IVA	360°	326,900円

外形寸法(単位:mm)

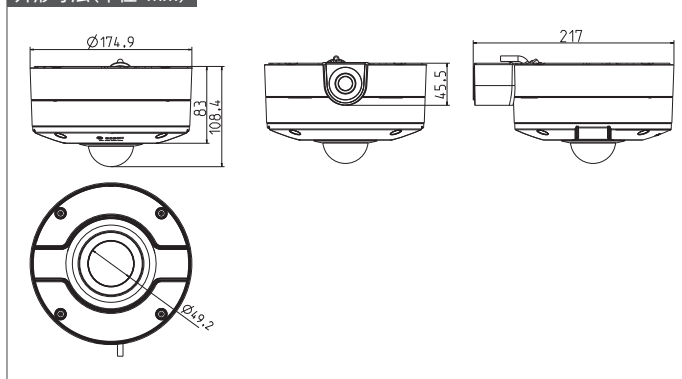

オプション

製品名	型番	希望小売価格(税抜)
ペンダントインターフェースプレート(屋内)	NDA-8000-PIP	4,500円
ペンダントインターフェースプレート(屋外)	NDA-8000-PIPW	9,000円
天井吊下パイプマウント(31cm)	NDA-U-PMT	8,800円
天井吊下パイプマウント拡張キット(50cm)	NDA-U-PMTE	6,600円
天井吊下バラベットマウント	NDA-U-WMT	10,200円
吊下げ/天井取付マウント	NDA-U-PSMB	5,700円

製品仕様	NDS-6004-F360E	NDS-7004-F360E	
電源	電源	Power-over-Ethernet 48VDC 公称	
	消費電力	140mA / 200mA	
	PoE	IEEE 802.3af(802.3atタイプ1)	
センサー	タイプ	1 / 2.3インチ CMOS	
	総画素数	12MP	
	有効画素数	2640x2640(7MP)	
最低被写体照度	カラー	0.55ルクス	
	モノクロ	0.18ルクス	
ダイナミックレンジ	92dB WDR(+16dB IAE)		
ビデオストリーミング	映像圧縮	H.264(MP); M-JPEG	
	ストリーミング	H.264およびM-JPEGの複数の構成可能なストリーム構成可能なフレームレートおよび帯域幅エッジデワーピングを備えた複数のチャンネル関心領域(ROI)	
	合計IP遅延	最小120ミリ秒、最大340ミリ秒	
	エンコーディング間隔	1~25 [30] ips	
ビデオ解像度	エンコーディング範囲	エンコーダを設定するための8つの独立領域	
	ビデオ1チャンネル	フルイメージサークル:2640x2640	
	ビデオ2チャンネル	フルパノラマ:3584x504 E-PTZ:1536x864 クアッド:1536x864 パノラマ:2688x800 ダブルパノラマ:1920x1080 コリドール:1600x1200	
	ビデオ3チャンネル	E-PTZ:1280x720	
ビデオ機能	デイナイト	カラー、モノクロ、オート(調整可能な切り替えポイント)	
	画像設定調整	コントラスト、彩度、明るさ	
	ホワイトバランス	2500~10000K、4つの自動モード(基本、標準、ナトリウムランプ、ドミナントカラー)、手動モード、ホールドモード	
	シャッター	自動電子シャッター(AES)、固定(1/30 [1/25] ~ 1/15000選択可能)、デフォルトシャッター	
	シャープネス	シャープネス強化レベル選択可能	
	逆光補正	オフ/オン/インテリジェント自動露出(BLC)	
	コントラスト増強	オフ/オン	
	ノイズリダクション	iDNR	
	インテリジェントデフォグ	霧や曇りのシーンで自動パラメーター調整	
	露出領域	複数の選択可能な領域	
	プライバシーマスク	8つの独立したエリア、全てプログラム可能	
	シーンモード	9つのデフォルトモード、スケジューラー	
	ビデオ解析タイプ	MOTION +	MOTION +
		エッセンシャルビデオ解析(EVA)	インテリジェントビデオ解析(IVA)
	プレポジション	6つの独立したセクター	
	ディスプレイスタンプ	すべてのビデオチャンネルの個人名とスタンプ	
その他の機能	ピクセルカウンター、ビデオ透かし、ロケーション		
レンズ	レンズ	1.6mm 固定焦点レンズ(IR補正済み)、F2.8	
	レンズマウント	ボードマウント	
	アイリスコントロール	アイリスを修正	
	視野	180°(H)×180°(V)	
	最低被写体距離	0.1m	
	デイナイト	オート(切り替えしきい値調整可能)	
ローカルストレージ	内部RAM	10秒の事前アラーム記録	
	メモリーカードスロット	SDXC / SDHC SDカードスロット	
ネットワーク	録画	連続録画、リング録画、アラーム / イベント / スケジュール録画	
		プロトコル	IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link local address), NTP (SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, Dropbox™, CHAP, digest authentication, Stratocast™ Genetec
	暗号化	TLS1.0 / 1.2, AES128, AES256	
	イーサネット	10/100 Base-T、自動検知、半二重/全二重	
	接続性	Auto-MDIX	
	相互運用性	ONVIF Profile S, ONVIF Profile G, ONVIF Profile T	
	機械的仕様	寸法	174.9×108.4mm
		重量	2.06kg
	環境的仕様	動作温度	-30°C ~ +45°C
		保管温度	-20°C ~ +60°C
動作湿度		5% ~ 93%RH(結露なし)、5% ~ 100%RH(結露)	
保管湿度		最大98%RH	
衝撃保護		IK10	
侵入保護		IP66	
原産国	ポルトガル		