

# HD-SDI DVR

WEBGATE 4ch SDI DVR

**UHD402F-U** 4ch

本体希望小売価格 312,000円(税抜)


I/O



## 特長

- ユニバーサル4MDVR
- デジタル:HD-SDI、EX-SDI(1.0、2.0、2.1)、TDM
- アナログ:AHD(4M)、TVI(4M)、CVBS(960H、SD)
- IP(イーサネット):Onvif、WESP
- 最大 4CH(2M、4M)、2CH(8M / 4K UHD)
- 4K UHD(HDMI)出力
- 内蔵SATA HDD×2
- 外部ストレージ容量 128TB(eSATA)、256TB(UHS04R)
- リアルタイムストリーミング(RTSP)
- サービスチャンネル、リモートDVR
- VMS(コントロールセンター)、モバイルアプリ(WebEye)、HTML5 WebViewer

外形寸法(単位:mm)

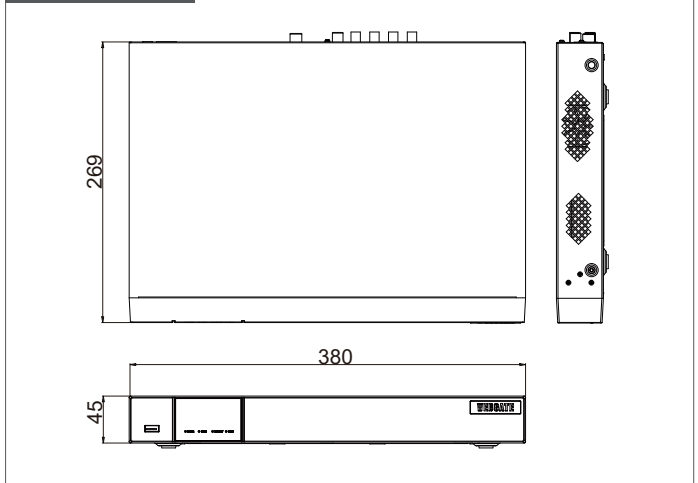

背面図



製品仕様						
ビデオ入力	ビデオ入力フォーマット	BNC	HD-SDI, EX-SDI(1.0 / 2.0 / 2.1), EX-SDI TDM, AHD, TVI, CVBS(960H,SD)	システムアラーム	アラームソース: HDDエラー、HDDフル、パスワードエラー、WRS / DDNS エラー、録画エラー アラームアクション: 警告メッセージ、ブザー、e-mail、リレー、モバイルアラームプッシュ	
	解像度 / フレームレート	IP(イーサネット)	WESP, Onvif Profile S、H.264		オーディオ	入力/出力: RCA×1、出力: HDMI & RCA×1
		HD-SDI	1920×1080@30fps, 1920×1080@25fps		圧縮	G.711
		EX-SDI 1.0	2560×1440@30fps, 2560×1440@25fps		方向	双方向
		EX-SDI 2.0	3840×2160@30fps, 3840×2160@25fps		PTZ	プロトコル: HIK-C, AHD, C1080(D1080), C1080PT-Z20, Pelco-D, Pelco-P, Samsung, Panasonic 他
		EX-SDI TDM	1920×1080@30fps, 1920×1080@25fps		ネットワーク	インターフェース: ギガビットイーサネット×1(10/100/1000Mbps)
		AHD	1920×1080@30fps, 1920×1080@25fps		タイプ	Static IP, Dynamic IP, xDSL
		TVI	1920×1080@30fps, 1920×1080@25fps		DDNS	WNS, DynDNS, NoIP, WRS
		CVBS(960H)	960×480@60i, 720×480@60i		帯域幅の制限	0.01 ~ 100Mbps, 無制限
	IP	960×576@50i, 720×576@50i		NTP	サーバー / クライアント / 双方	
コネクタ	4ch, 75Ω BNC コネクタ		ユーザー	モニタリング×10, 再生×4		
CoC	Control over Coax@AHD,TVI,All SDI		RTSP	サポート		
ビデオ出力	解像度	HDMI	3840×2160, 1920×1080	UPnP	UPnP自動ポート転送	
		VGA	1920×1080, 1280×1024, 1024×768, 800×600	ストリーミング	H.264ストリーム(高解像度) 追加H.264ストリーム×1(標準解像度) JPEGストリーム×1(標準解像度)	
	モード	BNC(CVBS)	BNC(CVBS) : 720×480, 720×576	サービスストリーム	サービスチャンネルまたはリモートDVR	
		HDMI/VGA Main + CVBS Spot		セキュリティ	ユーザーレベル: 管理者×1、ユーザー×10 ユーザー特権: メニュー、PTZ、リレー、再生、電源、コピー、ネットワークマイク、カメラセットアップ IPフィルタリング: サポート	
BNC(CVBS)	1, 4分割、切替		ストレージ&バックアップ	ストレージデバイス: 内部SATA HDD×2、外部eSATAインターフェイス×1、UHS04R用ギガビットネットワーク		
BNC(SDI)	サポート無し		RAIDレベル	NS04R/UHS04Rを含む外部ストレージ(レベル1/5/10)		
録画	圧縮方式	H.264 / JPEG		ファイルシステム	独自のファイルシステム、停電に対するデータ損失保護	
	解像度	3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 960×480		容量	eSATA: 最大128TB カスケード接続されたUHS04R: 最大256TB HDD: 10TB	
	スピード	最大120fps@1920×1080 最大120fps@2560×1440 最大60fps@3840×2160		バックアップの種類	マルチチャンネルexeファイル、シングルチャンネルaviファイル、JPEG(キャプチャ)	
	品質	12Mbps@2M, 12Mbps@4M, 16Mbps@8M(4K)まで10レベル		バックアップデバイス	USB 2.0ドライブ×2(前面1、背面1)、FAT32(最大32GB)、NTFS	
	モード	通常・イベント録画、スケジュール・イベント録画、緊急録画		S.M.A.R.T.(自己診断機能)	温度・状態確認	
再生	スケジュール	24時間 / 7日間		シリアル&I/O	シリアルポート: RS-485×1	
	モード	瞬時再生 /サーチ		センサー入力	Dry-contact×4, IPカメラセンサー	
	スピード	最大120fps@1920×1080 最大120fps@2560×1440 最大60fps@3840×2160		リレー出力	リレー×2	
	サーチタイプ	日付/時間、カレンダー/タイムライン、イベント、サムネイル(インターバル/モーション)、テキスト、ブックマーク		コントローラソフトウェア	デバイス: IRリモコン、ジョイスティックキーボード(オプション)、マウス HTML5 Webビューア: モニタリング / イベント / PTZ / HTML5をサポートしたブラウザによる再生 Webビューア: モニタリング / イベント / PTZ / Internet Explorerによる再生 モバイルビューア: モニタリング / 再生 / アラームプッシュ / PTZ / オーディオ / iPhone & Androidによるログビュー	
	ブロック再生	24時間 ~ 99日間		CMS	Control Center, 最大1024クライアント	
イベント&アラーム	イベントソース	モーションディテクション、センサー、テキスト、ビデオロス		SDK	ActiveX(COM) SDK	
	イベントチェックスケジュール	24時間 / 7日間		寸法	380(幅) × 269(奥行き) × 45(高さ) mm	
	イベントアクション	リレー、ブザー、電子メール、FTP、ビデオポップアップ、カメラリセット、モバイルアラームプッシュ、システムアラーム		重量	1.8kg(HDDを除く)	
	MDエリア	15×10		動作温度	5°C ~ 45°C	
テキスト入力	POS/ATMサポート、AVE VSI Pro/Hydra サポート		動作湿度	80%以下、結露のないこと		
テキスト入力	POS/ATMサポート、AVE VSI Pro/Hydra サポート		電源	DC12V / 5A インテリジェント電源障害回復(IPFR)サポート		
			消費電力	通常18.5W (HDD無し)		
			規格認証	KC, FCC, CE, RoHS		