

# SC-HDR01E


本体希望小売価格 100,000円(税抜)



## 特長

- 入力されたEX-SDI 1.0/2.0信号をHDMI信号に変換
- HDMI出力解像度変更機能 例)入力:1080p30 → モニターにHDMI出力:1080p60
- 1入力3出力分配機能 (EX-SDI×1入力、SDI Loop Out×1出力、HDMI×1出力)
- 5C-FBの同軸ケーブルで600m(EX-SDI 2.0)
- CVBS出力
- Half Duplex RS-485 対応
- サージ保護機能の内蔵

## 外形寸法

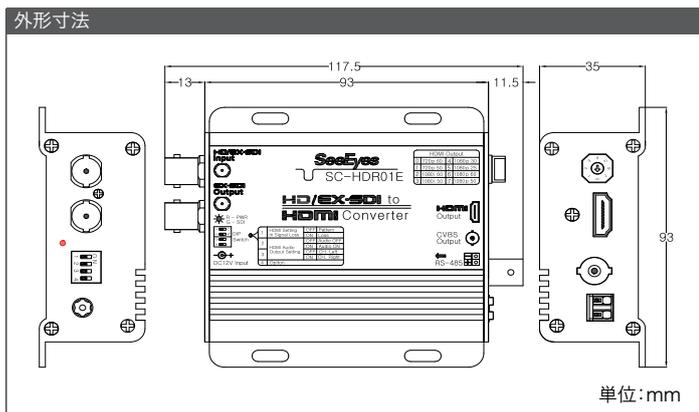

製品仕様				
入力信号	Full HD : 1.5G, Full HD : 3G EX-SDI 1.0, EX-SDI 2.0, EX-SDI 3G			
SDI入力信号	EX-SDI 1.0 / 2.0			
SDI出力信号	HD-SDI, EX-SDI 1.0 / 2.0, EX-SDI 3G			
HDMI出力信号	HDMI 1.3, DVI 1.0 Compliant			
CVBS出力信号	CVBS, 1Vp_p 75Ω 終段時			
HDMI出力設定 (ロータリーDIPスイッチ)	SWNO	出力	SWNO	出力
	0	1280×720p 60	3	1920×1080p 30
	1	1280×720p 50	4	1920×1080p 25
	2	1920×1080i 50	5	1920×1080p 60
HDMI出力端子	HDMI A Type, 1EA			
SDI入/出力端子	BNC-F_75Ω, 2EA			
CVBS出力端子	BNC-F_75Ω, 1EA			
RS-485 連結端子	2PIN ターミナルブロック, 1EA			
電源入力端子	DCジャック			
LED	電源(黄)	点灯:電源入力時		
	HDMI(緑)	点灯:SDI入力時		
入力電源 / 消費電力	DC12V			
動作温度 / 動作湿度	-10°C~+50°C / 0~80%			
材質 / 重量	アルミニウム / 202g			
外形寸法	93(幅)×93(高さ)×35(奥行)mm			

■お問い合わせ先