

# 【仕様書】

型番:UHN1600-H2-V2

仕 様		内 容	
ビデオ入力	チャンネル	16CH IPビデオ入力	
	プロトコル	WESP、Onvifプロファイル-S	
	フォーマット	H.264, H.264+	
	解像度	第1ストリーム: 720p~4K (H.264 / H.265) 第2ストリーム: 720p以下	
	パフォーマンス	160Mbps	
	ストリーム	TCP上のRTSP、HTTP上のRTSP	
	PoE	サポートなし	
ビデオ出力	ポート	HDMI×1、VGA×1、CVBS×1	
	フォーマット	HDMI1	4K/1080p
		HDMI2	—
		VGA	1920×1080, 1280×1024, 1024×768, 800×600
	モード	重複: HDMI main, VGA main, CVBS main Spot: HDMI, CVBS Main, VGAspot	
表示	メイン: 1, 2, 4, 6, 9, 10, 13, 16分割 スポット: 1, 4, 9, 16分割		
録画	圧縮	H.264 / H.264+	
	解像度	第1ストリーム: 720p~4K、第2ストリーム: 720p以下	
	レート	合計480fps、最大30fps/ch @ 4K	
	ビットレート	第1ストリーム: 最大8Mbps、第2ストリーム: 最大2Mbps	
	モード	連続録画 / 手動録画 / 緊急録画	
	スケジュール	24時間 / 7日間	
再生	モード	瞬時再生 / サーチ	
	速度	1x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x	
	サーチタイプ	時間/カレンダー、イベント、サムネイル(時間、モーション)、テキスト	
	ブロック再生	24時間~99日間	
イベント&アラーム	イベントソース	モーションディテクション、センサー入力、ビデオロス、テキスト入力	
	イベントチェックスケジュール	24時間 / 7日間	
	イベントアクション	リレー、ブザー、電子メール、FTP、ビデオポップアップ、カメラプリセット、モバイルアラームプッシュ、システムアラーム	
	テキスト入力	POS / ATMサポート、AVE VSI Pro / Hydraサポート	
システムアラーム	アラームソース	HDDエラー、HDDフル、RAIDエラー、パスワードエラー、WRS / DDNSエラー、録画エラー、NTPエラー	
	アラームアクション	ポップアップメッセージ、ブザー、Eメール、モバイルアラームプッシュ	
オーディオ	入力 / 出力	入力×1 (RCAジャック、1Vpp) / 出力×1 (HDMI&RCA)	
	圧縮	G.711	
	方向	双方向	
PTZ	プロトコル	Onvifプロトコル及びWESPプロトコルを備えたIPカメラ	
ネットワーク	インタフェース	ギガビットイーサネットRJ-45ポート×1 (10 / 100 / 1000Mbps)	
	プロトコル	WESP, HTTP, RTSP/RTP, (Onvif), UPnP, RADIUS, TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, DHCP, PPPoE, SMTP, SNMP, SNTP, TLS	
	DDNS	WNS, DynDNS, NoIP, WRS	
	パフォーマンス	100Mbps	
	NTP	モード: サーバー / Clinet / 両方 サーバー: パブリック / プライベート	
	ユーザー	モニタリング×10、再生×4、構成ツール×1	
	サービスストリーミング	リモートDVR	
	セキュリティ	ユーザーレベル	管理者 ×1、ユーザー×10
	ユーザー特権	メニュー、PTZ、再生、電源オフ、コピー、ネットワークマイク、カメラ設定	
	IPフィルタリング	10のIPアドレス範囲	

株式会社 店舗プランニング

作成日

2021/06/18




※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

WEBGATE

# 【仕様書】

型番:UHN1600-H2-V2

仕 様		内 容
ストレージ& バックアップ	ストレージデバイス	SATA HDD×2
	RAIDレベル	ネットワークストレージUHS04Rを含む外部ストレージ(レベル1/5/10)
	ファイルシステム	電源障害に対する独自のファイルシステム、データ損失保護
	容量	SATA:最大128TB、カスケード接続されたUHS04R:最大256TB、12TBHDDサポート(3TB以上の容量のHDDを使用することをお勧めします)
	バックアップの種類	マルチチャネルexeファイル、シングルチャネルaviファイル、JPEG(キャプチャ)
	バックアップデバイス	USB 2.0ドライブ×2(前面1、背面1)、FAT32(最大32GB)、NTFS
	S.M.A.R.T.(自己診断機能)	温度、状態確認
シリアル&I/O	シリアルポート	RS-485×1
	センサ入力	ドライコンタクト×2+ IPカメラのセンサー
	リレー出力	ソフトウェア制御のリレー出力×1 最大 AC125V / 0.5A、DC24V / 1.0A
コントローラ ソフトウェア	デバイス	ジョイスティックキーボード(オプション)、マウス
	HTML5 Webビューア	モニタリング / イベント/PTZ/HTML5に対応したブラウザ による再生
	ActiveX Webビューワー	モニタリング / イベント/PTZ/ Internet Explorer
	モバイルビューア	モニタリング / 再生 / アラームプッシュ / PTZ / オーディオ / iPhone & Androidによるログビュー
	CMS	Control Center, 最大 1024クライアント
	SDK	ActiveX(COM)SDK
その他	寸法	380(幅)×269(奥行)×45(高さ)mm
	重量	1.7kg (HDDなし)
	動作温度	5°C~45°C
	動作湿度	80%以下、結露のないこと
	電源	DC12V 5A、50/60Hz
	IPFR	サポート
	消費電力	最大4.6W
	規格認証	KC、FCC、CE、RoHS

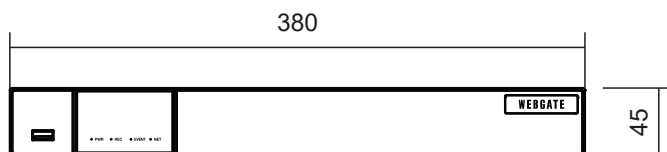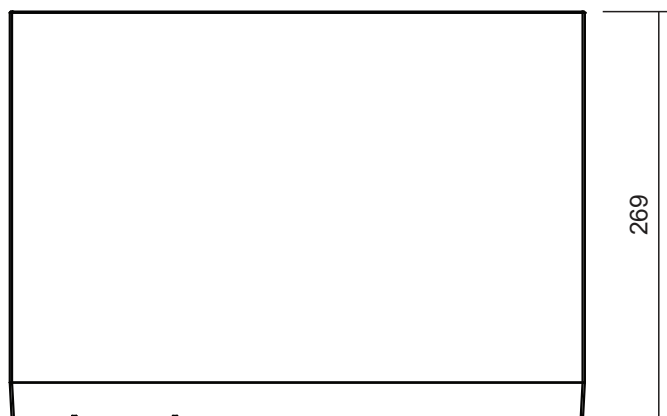

株式会社 店舗プランニング

作成日

2021/06/18

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

**WEBGATE**