

【仕様書】

型番:UHN6400-H8

仕 様		内 容	
ビデオ入力	チャンネル	64CH IPビデオ入力	
	プロトコル	WESP、Onvifプロファイル-S	
	フォーマット	H264	
	解像度	第1ストリーム:720p~4K(H.264 / H.265 *)第2ストリーム:720p以下	
	パフォーマンス	320Mbps	
	ストリーム	TCP上のRTSP、HTTP上のRTSP	
	PoE	サポートなし	
ビデオ出力	ポート	HDMI×2、VGA×1	
	フォーマット	HDMI1	4K / 1080p
		HDMI2	VGA同様
		VGA	1920×1080、1280×1024、1024×768、800×600
	モード	重複:HDMI1、HDMI2、VGAメイン スポット*:HDMI1メイン、HDMI2 / VGAスポット	
表示	メインのみ:HDMI1メイン、HDMI2 / VGAオフ メイン:1,2,4,6,9,10,13,16,25,36,64分割 スポット*:1,4,9,16,32分割		
録画	圧縮	H.264	
	解像度	第1ストリーム:720p以上、第2ストリーム:720p以下	
	レート	合計1080 fps、最大30fps/ch @ 4K	
	ビットレート	第1ストリーム:最大8Mbps、第2ストリーム:最大2Mbps	
	モード	連続録画 / 手動録画 / 緊急録画	
	スケジュール	24時間 / 7日間	
再生	モード	瞬時再生 / サーチ	
	速度	1x、2x、4x、8x、16x、32x、64x	
	サーチタイプ	時間/カレンダー、イベント、サムネイル(時間、モーション)、テキスト	
	ブロック再生	24時間~99日間	
イベント&アラーム	イベントソース	モーションディテクション、センサ入力、ビデオロス、テキスト入力	
	イベントチェックスケジュール	24時間 / 7日間	
	イベントアクション	ブザー、リレー、電子メール、FTP、アラームポップアップ	
システムアラーム	センサー入力	IPカメラのセンサ入力(チャンネルあたり最大1つ)	
	テキスト入力	POS / ATMサポート	
	アラームソース	HDDエラー、パスワードエラー、WRSエラー、S.M.A.R.T、電源ON、録画エラー	
	アラームアクション	ポップアップメッセージ、ブザー、リレー、Eメール	
オーディオ	入力 / 出力	入力×1 (RCAジャック、ライン入力、1Vpp) / 出力×1 (HDMI&RCA)	
	圧縮	ADPCM(128Kbps、32KHz、16ビットサンプリング)	
	方向	双方向	
PTZ	プロトコル	OnvifプロトコルによるIPカメラ	
ネットワーク	インタフェース	ギガビットイーサネットRJ-45ポート×2(10 / 100 / 1000Mbps)	
	プロトコル	WESP、HTTP、RTSP / RTP、(Onvif)、UPnP、RADIUS、TCP / IP、UDP、ARP、ICMP、DHCP、PPPoE、SMTP、SNMP、SNTP、TLS	
	DDNS	WNS、DynDNS、NoIP、WRS	
	パフォーマンス	100Mbps	
	NTP	モード:サーバー / Clinet / 両方 サーバー:パブリック / プライベート	
	ユーザー	モニタリング×10、再生×4、構成ツール×1	
	サービスストリーミング	サービスチャンネル、リモートDVR	
	セキュリティ	ユーザーレベル	管理者 ×1、ユーザー×10
	ユーザー特権	再生、メニュー、コピー、PTZ、リレー、電源、ネットワークマイク	
	IPフィルタリング	10のIPアドレス範囲	

株式会社 店舗プランニング

作成日

2019/06/12


※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

WEBGATE

【仕様書】

型番:UHN6400-H8

仕 様	内 容	
ストレージ& バックアップ	ストレージデバイス	SATA HDD×8
	RAIDレベル	サポート無し
	ファイルシステム	電源障害に対する独自のファイルシステム、データ損失保護
	容量	8TB HDD対応(4TB以上のHDDを使用することを推奨)
	バックアップの種類	USB 2.0(1ポート)、USB 3.0(1ポート)、最大32GB (FAT32)
	バックアップデバイス	USB 2.0ドライブ×1(前面1)、USB3.0ドライブ×1(背面1)
	S.M.A.R.T.(自己診断機能)	温度、状態確認
シリアル& I/O	シリアルポート	RS-485×2
	センサ入力	Dry-contact×8
	リレー出力	リレー×1
コントローラ	デバイス	ジョイスティックキーボード、マウス
ソフトウェア	HTML5 Webビューア	モニタリング / イベント/PTZ/ブラウザ による再生
	Webビューア	モニタリング / イベント/PTZ/ InternetExplorer /HTML5による再生
	Javaビューア	モニタリング / イベント/InternetExplorer、Google Chrome、Safari によるPTZ
	モバイルビューア	モニタリング / 再生 / アラームプッシュ / PTZ / オーディオ / iPhone & Androidによるログビュー
	CMS	Control Center, 最大 1024クライアント
	SDK	ActiveX (COM) SDK
その他	寸法	430(幅)×453(奥行き)×89(高さ)mm
	重量	6.2Kg
	動作温度	5°C~45°C
	動作湿度	80%以下、結露のないこと
	電源	AC 100~240V、50 / 60Hz
	消費電力	最大15W(HDDを除く)
	規格認証	KC、FCC、CE、RoHS

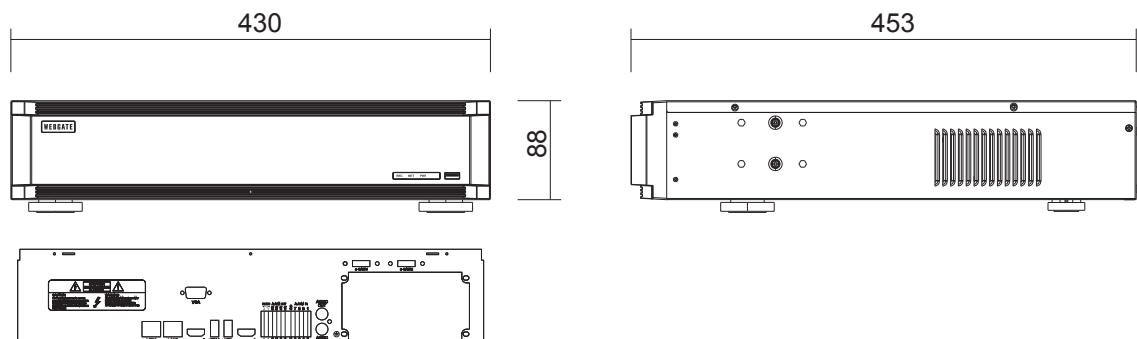

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング

作成日

2019/06/12

WEBGATE