

WEBGATE IPカメラ



IP 180度カメラ

NM4000BL-F1.6

本体希望小売価格 280,000円(税抜)

特長

- 1 / 2.8インチプログレッシブCMOSセンサー
- 4メガピクセル
- 180度パノラマレンズ(F1.68mm)
- スマートなゆがみ
- スマートストリーム(H.264+) サポート
- 120dBスーパーWDR
- 180度の視野をカバーする赤外線
- microSD / microSDHC / microSDXCカード / NASサポート
- 音声、埋め込みマイクによる音声入力
- Webページを介した制御、さまざまなWebブラウザのサポート
- PoEサポート
- ほこり、水、および損傷に対するIP66およびIK10レベルの保護

TECH NOTE

180度パノラマ

水平180°および垂直95°の単一センサーを使用し、歪みのない優れた品質の180°パノラマモニタリングを実現。

革新的なIRパフォーマンス

2つの広角IR LEDは180°のIRカバーレッジ角度を確保し、IR LEDとレンズによるIR反射を防止。

スマートストリーム(H.264+)

高効率で画像を圧縮することにより、H.264で最大80%の帯域幅とストレージスペースを節約可能。

スーパーWDR


センサーベースのWDRテクノロジーにより、極端な逆光や高コントラスト環境でもリアルな色再現と詳細なビデオ録画が可能。

IP67およびIK10

IP67およびIK10により過酷な環境下でも耐久性を実現。

製品仕様		
カメラ	イメージセンサー	1/2.8インチプログレッシブスキャンCMOS
	最低被写体照度	カラー:0.005ルクス@F1.2、白黒:0ルクス、IRオン
	WDR	120dBスーパーWDR
	レンズ	1.68mm @ F2.0
	マウント	M12
	視野角	水平180° / 垂直95°
	シャッター速度	1 / 100000秒~1秒
	赤外線照射距離	最大15m
	デイ&ナイト	ICRフィルターオートスイッチ
	S/N	> 55dB
ビデオ	最大 画像解像度	30fps @ (2560×1440)
	1stストリーム	30fps @ (2560×1440、1920×1080、1280×720)
	2ndストリーム	30fps @ (640×480、640×360、320×240)
	3rdストリーム	30fps @ (1920×1080、1280×720、704×576、640×480、640×360、320×240、320×192、320×176)
	ビデオ圧縮	H.264 + /H.264/MJPEG
ビデオビットレート	16Kbps~16Mbps (CBR / VBR調整可能)	
画像設定	明るさ/コントラスト/彩度/シャープネス	
ネットワーク	イーサネット	RJ45 10M/100Mイーサネットポート×1
	ネットワークストレージプロトコル	NAS(NFS、SMB / CIFSをサポート)
	プロトコル	IPv4 / IPv6、TCP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、HTTPS、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、SMTP、SNMP、UPnP、SIP、PPPoE、VLAN、802.1x、QoS、IGMP、ICMP、SSL
オーディオ	オーディオ圧縮	G.711 / AAC
	オーディオインターフェース	内蔵マイク
システム	ストレージ	microSD / microSDHC / microSDXCカードローカルストレージ、最大256Gをサポート
	その他の機能	プライバシーマスキング、BLC、HLC、2D DNR、3D DNR、ROI、デフォグ、AWB、EIS、IPアドレスフィルタリング、AGC、アンチフリッカー、コリドーモード、デブラー
	SIP/VoIPサポート	○(Voice&Video-over-IP)
	イベントトリガー	動体検知、ネットワーク切断、音声アラームなど
	イベントアクション	FTPアップロード、SMTPアップロード、SDカードレコード、SIP電話、HTTP通知等
システム互換性	ONVIFプロファイルS&G&T	
環境的仕様	動作保証温度	-20°C~50°C
	動作保証湿度	0~90%(結露なきこと)
電氣的仕様	電源	PoE(802.3af) / DC 12V±10%
	消費電力	最大4.1W / 最大7.1W(IR On)
機械的仕様	重量	630g
	寸法	95.8(幅)×74(高さ)×158.5(奥行)mm
規格認証	耐候性	IP67
	ハウジング	IK10
原産国	韓国	

外形寸法(単位: mm)

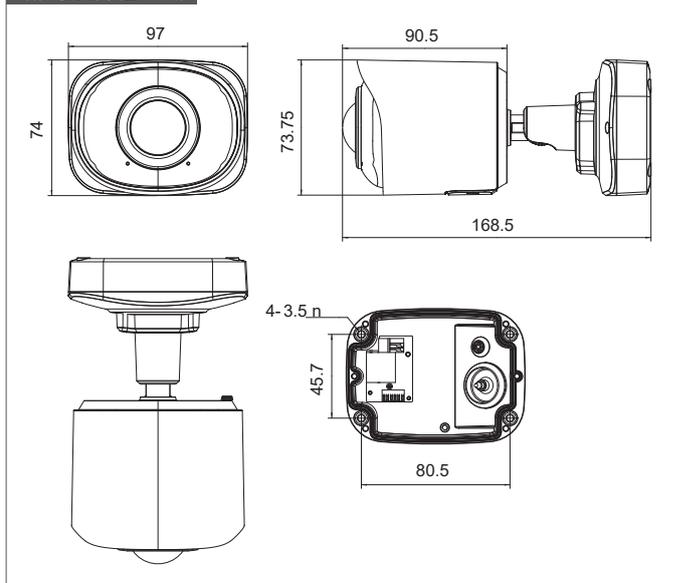

■お問い合わせ先