

# K1080PVD-IR36

本体希望小売価格 168,000円(税抜) <パリアフォーカルレンズ>

HD-TVI 耐衝撃 赤外線 IP68 UTC




## 特長

- 同軸ケーブル1本で電源供給- 制御
- PoC:DC 48V
- 2.1メガピクセルSONY STARVISセンサー
- HD-SDI、EX-SDI、EX-SDI2.0選択可能
- DCアイリス、2.8mm~12mmメガピクセル
- 3DNR(ノイズリダクション)
- バックライト補正(WDR / BLC / HLC)
- トゥルーパーダイナイト(ICR)
- デフォグ機能
- プライバシーマスク(10ゾーン)
- スマートIR(彩度なし)
- IP68
- IR LED内蔵:36個

製品仕様		
センサータイプ	1/2.8インチ、2.1メガピクセルSONY STARVIS(IMX291)CMOS	
総解像度	1920(H)×1080(V)= 2.1メガピクセル	
走査方式	プログレッシブスキャン	
最低被写体	白黒	0.0005ルクス@ 50IRE、F1.3、3100K、DSS(オフ)、AGC(10)
照度	カラー	0.2ルクス@ 50IRE、F1.3、3100K、DSS(オフ)、AGC(10)
レンズ	フィルター	トゥルーパーダイナイト(ICR)
	タイプ	2.8~12mm DCアイリス パリアフォーカルレンズ(ICR)
	レンズ画角	水平(H):102.5°~32.3°、垂直(V):53°~17.5°
ビデオ出力	1系統(BNC 1.0Vp-p、75Ω)	
解像度	1080P30	
ビデオフォーマット	HD-SDI、EX-SDI、EX-SDI2.0選択可能	
AGC	レベル0~10	
S/N比	52dB以上	
BLC	OFF / HLC / BLC / WDR	
ACE	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH	
DNR	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH	
アイリス調整	DC / Manual	
ホワイトバランス	AUTO / AUTOext / PRESET / MANUAL	
電動シャッター	INDOOR / OUTDOOR / INDOOR-ANTI-BLUR / OUTDOOR-ANTI-BLUR / FLICKER / MANUAL (11段階)	
OSD言語	英語	
ダイナイト	COLOR / BW / EXTERN / AUTO	
デフォグ	OFF / ON (AUTO, MANUAL-LOW / MIDDLE / HIGH)	
プライバシー	OFF / ON (プログラム可能な10ゾーン)	
DSS	OFF / AUTO / 2倍~32倍	
デジタルエフェクト	OFF / H-MIRROR / V-MIRROR	
赤外線LED	36個	
スマートIR	OFF / ON	
OSDコントロール	OSD Key / CoC (UCC-A)	
入力電圧	PoC (DC48V ± 10%)	
消費電力	IR OFF:3W(最大) / IR ON:7W(最大)	
外形寸法	φ138(ドーム径)×128.8(高さ)mm	
動作温度/湿度	-10°C~+ 50°C/ 最大 90%RH	
保存温度/湿度	-20°C~+ 60°C/ 最大 90%RH	
認証	KC、IP68	
原産国	韓国	

## 外形寸法

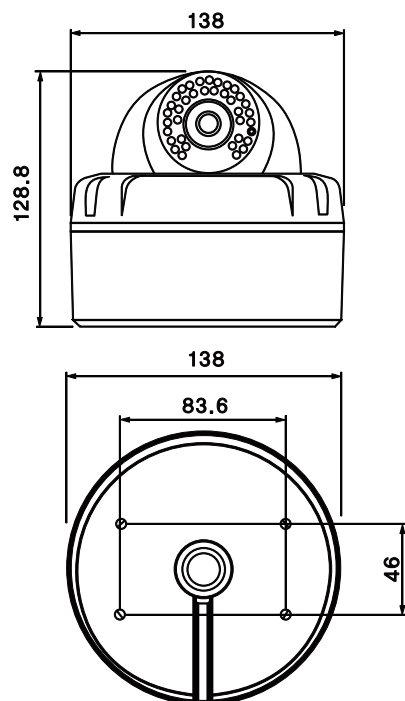

単位:mm

## ■お問い合わせ先