

# 【仕様書】

型番:ND9312

仕 様	内 容	
システム	OS	組み込み用独自Linux
	CPU	ARMプロセッサ
	メモリ	1GB
	フラッシュメモリ	256MB
	ウォッチドッグ機能	ハードウェア及びソフトウェア
	電源復旧機能	電源復旧後、自動的にリスタート
ローカル ディスプレイ	ライブビュー	8ch マルチレイアウトディスプレイ:1×1, 3V, 2×2, 3×3, 1P+3, 2P+3, 1M+5, 1P+6
	ビデオ出力	HDMI×1
	ディスプレイ解像度	3840×2160, 1920×1080, 1280×720
	カメラポジション	ライブビュー 操作画面でカメラポジションの変更可能
	ストリームアプリケーション	一定/自動アダプティブストリーム
	モニター機能	OSDディスプレイ(NVR、カメラ)、カメラ情報、リモート/Oコントロール、イベント通知、アスペクト比
	フィッシュアイデワーブ	10, 1P, 1R, 103R, 108R
PTZ操作	方向コントロール、ホーム、アイリス調整、プリセット、パトロール(グループ)、PiPコントロール	
ビデオ	ビデオフォーマット	H.265、H.264、MJPEG
	グラフィックデコード	ハードウェアデコード
	デコード解像度	3840×2160 まで
	デコード性能	3840×2160 @ 30fps (1CH) 1920×1080 @ 120fps (4CH) 1280×720 @ 240fps (8CH)
音声	フォーマット	G.711、G.726
	音声入出力	オーディオ出力(HDMI)
録画	録画時間	プレ:5~10秒 ポスト:20~300秒
	録画システム	シングル
	録画スループット	48Mbps
	録画モード	連続録画、スケジュール録画、手動録画、イベント録画、適応型ストリームアクティビティ
	録画設定	リサイクル(ユニット:デイ)
	ウォーターマーク	対応
ストレージ& バックアップ	HDDデバイス	3.5" HDD×1
	HDD最大容量	最大12TB
	ディスク管理	作成、フォーマット、削除 HDD S.M.A.R.T
	ビデオクリップエクスポート	USBドングル(FATフォーマット)
	スケジュールバックアップ	FTP
録画再生	録画再生ディスプレイ	4ch マルチレイアウトディスプレイ:1×1, 2×2, 1P+3, 1V+3
	録画再生操作	レギュラー(再生、一時停止、停止)、巻き戻し、次/前、スピードコントロール、カレンダー、イベント、タイムライン、タイムラインスケール、サムネイル(ストーリーボード)
	録画映像検索	カレンダー検索、日時検索、アラーム検索
	サムネイル表示(ストーリーボード)	録画映像のサムネイルリスト表示(最大2chまで)
	スナップショット	JPEG
	ビデオクリップ出力	EXEファイル
ネットワーク	イーサネット	10/100/1000Mbpsイーサネット(RJ-45)×1
	ビデオスループット(リモートクライアント)	40Mbps
	プロトコル	IPv4, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, IP Filter

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング



作成日

2021/09/06

# 【仕様書】

型番:ND9312

仕 様	内 容	
外部 インターフェイス	USB	USB 2.0×2(前面×1、背面×1)
	音声	オーディオ出力(HDMI)
システム	カメラ統合	ONVIF プロファイルS
	イベント	モーション検出、PIR検出、改ざん検出、カメラDI / DO、カメラ切断、ディスク障害、ディスクフル
	イベントアクション	録画、電子メール(テキスト/スナップショット)FTP、プザー、ePTZコントロール(プリセットに移動)、カメラDO、CMSへの送信、VIVOCLOUD APP通知
	ユーザー管理	ユーザーレベル:管理者、一般ユーザー
	ログ	システム、録画、ユーザー、エラー
	日時設定	タイムゾーン、手動、NTP自動同期、サマータイム
	言語	英語、日本語を含む13言語
高度な設定	トレンドマイクロ IoTセキュリティ	対応
リモート クライアント	ソフトウェア	Shepherd、VAST2
	モバイル/タブレットアプリ	iViewer (Android/iOS)
	Webブラウザ	Windows: Internet Explorer 10以上(32ビット) Windows/MacOS: Chrome v68.0.3以上、Firefox v61.0.2以上
	VIVOCLOUD	対応
一般	電源入力	DC 12V 3A
	消費電力	最大15W
	サイズ	198(幅)×200(奥行)×47(高さ)mm
	重量	0.53kg(HDDを除く)
	動作温度	0°C~40°C
	湿度	0~95%
	規格	CE、FCC、VCCI、C-Tick、UL

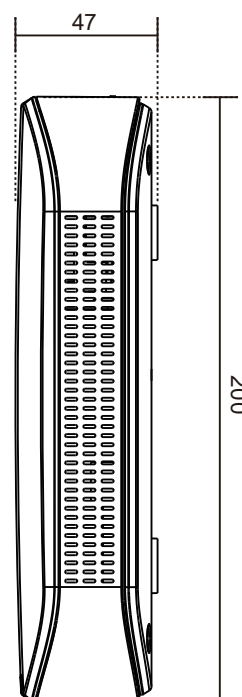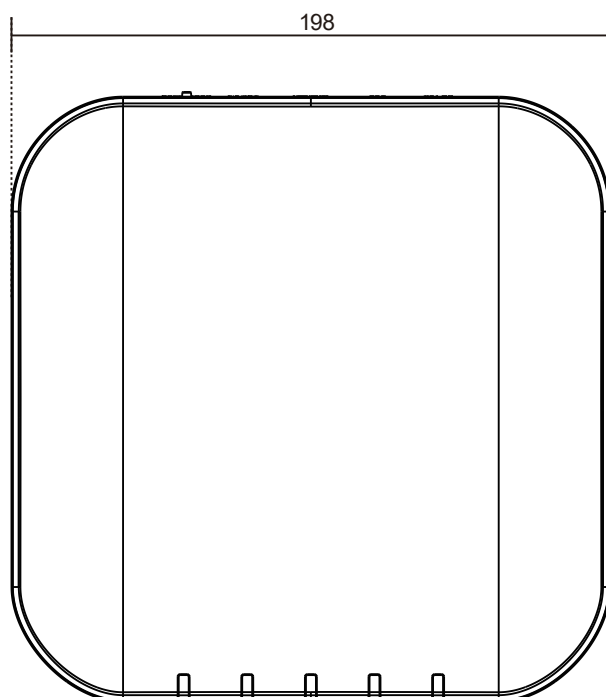

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング

作成日

2021/09/06