

【仕様書】

型番:UHN6400-H6R

| 仕 様 | | 内 容 | |
|-----------|----------------|--|--------------------------------------|
| ビデオ入力 | チャンネル | 64CH IPビデオ入力 | |
| | プロトコル | WESP、OnvifプロファイルS | |
| | フォーマット | H.264、H.264 + | |
| | 解像度 | 第1ストリーム:720p~4K、第2ストリーム:最大960x540 | |
| | パフォーマンス | 320Mbps | |
| | ストリーム | RTSP over TCP、RTSP over HTTP | |
| | PoE | サポートなし | |
| ビデオ出力 | ポート | HDMIx1、VGAx1、CVBSx1 | |
| | フォーマット | HDMI | 4K/1080p |
| | | VGA | 1920x1080、1280x1024、1024x768、800x600 |
| | モード | 重複 | HDMI、VGA main |
| | | スポット | VGA spot、CVBS spot |
| | 表示 | メイン | 1、4、6、9、10、13、16、25、36、64分割 |
| | | スポット | 1、4、9、16分割 |
| 録画 | 圧縮 | H.264/H.264 +(*) | |
| | 解像度 | 第1ストリーム:720p~4K、第2ストリーム:最大960x540 | |
| | レート | 合計1920fps、最大30fps/ch @ 4K | |
| | ビットレート | 第1ストリーム:最大8Mbps、第2ストリーム:最大2Mbps | |
| | モード | マニュアル&イベント/スケジュール&イベント/緊急 | |
| | スケジュール | 24時間/ 7日間 | |
| 再生 | モード | 瞬時再生 / サーチ | |
| | 速度 | 1/16x、1/8x、1/4x、1/2x、1x、2x、4x、8x、16x、32x、64x | |
| | サーチタイプ | 時間/カレンダー、イベント、サムネイル(時間、モーション)、テキスト | |
| | ブロック再生 | 24時間~99日間 | |
| イベント&アラーム | イベントソース | モーションディテクション、センサ入力、ビデオロス、テキスト入力、システム | |
| | イベントチェックスケジュール | 24時間/ 7日間 | |
| | イベントアクション | リレー、ブザー、電子メール、FTP、ビデオポップアップ、カメラプリセット、モバイルアラームプッシュ、システムアラーム | |
| | テキスト入力 | POS/ATMサポート、AVE VSI Pro/Hydraサポート | |
| システムアラーム | イベントソース | HDDエラー、HDDフル、パスワードエラー、WRS/DDNSエラー、記録エラー | |
| | イベントアクション | ポップアップメッセージ、ブザー、電子メール、リレー、モバイルアラームプッシュ | |
| オーディオ | 入力/出力 | 入力x1 (RCAジャック、1Vpp) / 出力x1 (HDMI&RCA) | |
| | 圧縮 | G.711 | |
| | 方向 | 双方向 | |
| PTZ | プロトコル | OnvifプロトコルによるIPカメラ | |
| ネットワーク | インタフェース | ギガビットイーサネットRJ-45ポートx2(10 / 100 / 1000Mbps) | |
| | プロトコル | WESP、HTTP、RTSP/RTP、(Onvif)、UPnP、RADIUS、TCP/IP、UDP、ARP、ICMP、DHCP、PPPoE、SMTP、SNMP、SNTP、TLS | |
| | DDNS | WNS、DynDNS、NoIP、WRS | |
| | パフォーマンス | 100Mbps | |
| | NTP | モード:サーバー / Clinet / 両方 サーバー:パブリック / プライベート | |
| | ユーザー | モニタリングx10、再生x4、構成ツールx1 | |
| | サービスストリーミング | リモートDVR | |
| セキュリティ | ユーザーレベル | 管理者 x1、ユーザーx10 | |
| | ユーザー特権 | メニュー、PTZ、リレー、再生、電源オフ、コピー、ネットワークマイク、カメラセットアップ | |
| | IPフィルタリング | 10個のIPアドレス範囲 | |

株式会社 店舗プランニング

作成日

2021/05/14


※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

WEBGATE

【仕様書】

型番:UHN6400-H6R

| 仕 様 | | 内 容 |
|------------------|--------------------|--|
| ストレージ& バックアップ | ストレージデバイス | SATA×6、eSATA HDD×1 |
| | RAIDレベル | レベル1/5/10(内蔵HDDの場合、最大5台のHDDをRAIDとして使用できます) ネットワークストレージUHS04Rを含む外部ストレージ(レベル1/5/10) |
| | ファイルシステム | 電源障害に対する独自のファイルシステム、データ損失保護 |
| | 容量 | eSATA(最大128TB)、カスケード接続されたUHS04R、10TBHDD(最大256TB) (3TB以上の容量のHDDを使用することを推奨) |
| | バックアップの種類 | マルチチャネルexeファイル、シングルチャネルaviファイル、JPEG(キャプチャ) |
| | バックアップデバイス | 3 USB 2.0ドライブ(前面×2、背面×1)、FAT32(最大32GB)、NTFS |
| | S.M.A.R.T.(自己診断機能) | 温度、状態確認 |
| シリアル&I/O | シリアルポート | RS-485×2 |
| | センサ入力 | ドライコンタクト×4+ IPカメラセンサー |
| | リレー出力 | リレー×2 |
| コントローラ | デバイス | ジョイスティックキーボード(オプション)、マウス、赤外線リモコン |
| ソフトウェア | HTML5 Webビューア | モニタリング / イベント/PTZ/HTML5をサポートするブラウザによる再生 |
| | Webビューア | モニタリング / イベント/PTZ/ブラウザ(InternetExplorer)による再生 |
| | モバイルビューア | モニタリング / 再生 / アラームプッシュ / PTZ / オーディオ / iPhone & Androidによるログビュー |
| | CMS | Control Center, 最大 1024クライアント |
| | SDK | ActiveX(COM)SDK |
| その他 | 寸法 | 445(幅)×418(奥行)×88(高さ)mm |
| | 重量 | 5.46kg(HDDなし) |
| | 動作温度 | 5°C~45°C |
| | 動作湿度 | 80%以下(結露なきこと) |
| | 電源 | AC 100~240V、50/60Hz |
| | IPFR | IPFR(Intelligent Power Failure Recovery)をサポート |
| | 消費電力 | 最大13W(ストレージなし) |
| | 規格認証 | KC、FCC、CE、RoHS |

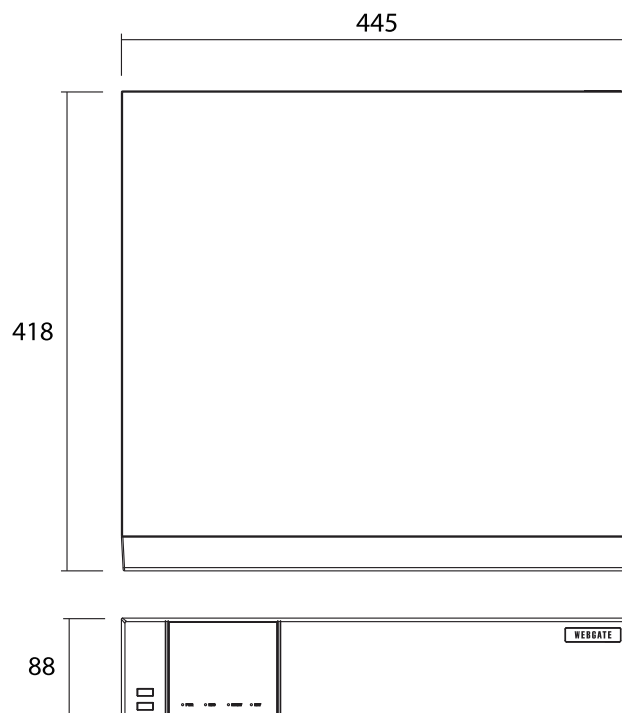

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング

作成日

2021/05/14

WEBGATE