

WEBGATE ネットワークビデオレコーダー



64ch NVR (Raid 対応)

UHN6400-H6R 64ch I/O


本体希望小売価格 720,000円 (税抜)

特長

- 64chリアルタイム録画・再生
- 320Mbpsの記録帯域幅
- 最大4K UHD入出力 (HDMI)
- 最大3モニター出力/スポットモニター機能
- ONVIF Profile-Sのサポート
- H.264, H.264+デュアルコーデックをサポート
- 10TB HDD、内蔵SATA HDD×6、eSATA サポート
- RAID サポート (レベル1/5/10)
- 最大128TB (SATA、eSATA)、256TB (ネットワークストレージ) の記録容量
- カメラの自動検出と簡単な登録をサポート (カメラの追加ウィザード)
- 専用ソリューションとの統合 (アラームベル、ホームネットワークなど)
- 有線/無線USBキーボード接続

※ONVIFカメラは必ず事前に接続検証が必要です。またONVIF Profile S対応であっても製品によって接続できない機種もありますのでご注意ください。

外形寸法 (単位: mm)

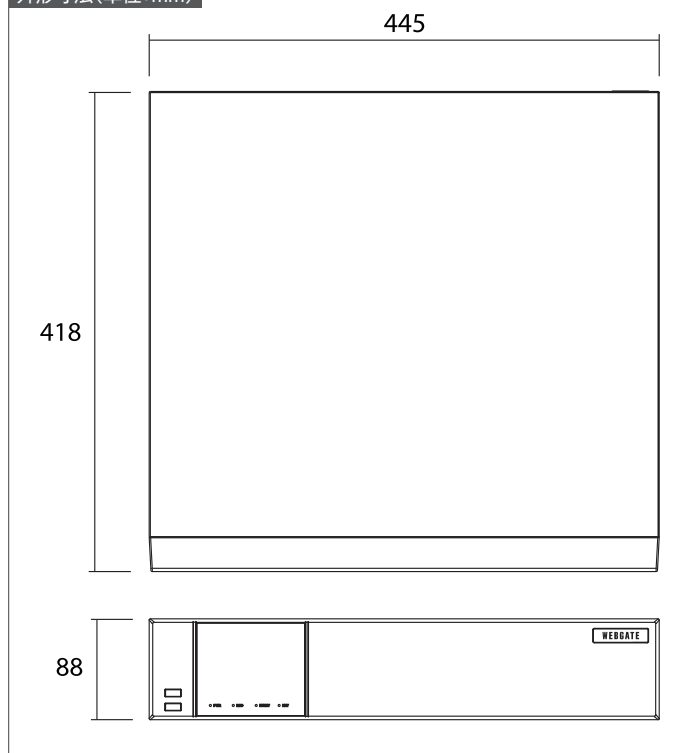

背面図



製品仕様			
ビデオ入力	チャンネル	64CH IPビデオ入力	
	プロトコル	WESP, Onvif プロファイル S	
	フォーマット	H.264, H.264 +	
	解像度	第1ストリーム: 720p~4K、第2ストリーム: 最大960x540	
	パフォーマンス	320Mbps	
	ストリーム	RTSP over TCP, RTSP over HTTP	
	PoE	サポートなし	
ビデオ出力	ポート	HDMI×1, VGA×1, CVBS×1	
	フォーマット	HDMI: 4K/1080p VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1024×768, 800×600	
	モード	重複: HDMI, VGA main VGA: VGA spot, CVBS spot	
	表示	メイン: 1, 4, 6, 9, 10, 13, 16, 25, 36, 64分割 スポット: 1, 4, 9, 16分割	
録画	圧縮	H.264/H.264 + (*)	
	解像度	第1ストリーム: 720p~4K、第2ストリーム: 最大960x540	
	レート	合計1920fps、最大30fps/ch @ 4K	
	ビットレート	第1ストリーム: 最大8Mbps、第2ストリーム: 最大2Mbps	
	モード	マニュアル&イベント / スケジュール&イベント / 緊急	
	スケジュール	24時間 / 7日間	
再生	モード	瞬時再生 /サーチ	
	速度	1/16x, 1/8x, 1/4x, 1/2x, 1x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x	
	サーチタイプ	時間 / カレンダー、イベント、サムネイル (時間、モーション)、テキスト	
	ブロック再生	24時間 ~ 99日間	
イベント&アラーム	イベントソース	モーションディテクション、センサ入力、ビデオロス、テキスト入力、システム	
	イベントスケジュール	24時間 / 7日間	
	イベントアクション	リレー、ブザー、電子メール、FTP、ビデオポップアップ、カメラリセット、モバイルアラームプッシュ、システムアラーム	
	テキスト入力	POS/ATM サポート、AVE VSI Pro/Hydra サポート	
システムアラーム	イベントソース	HDDエラー、HDDフル、パスワードエラー、WRS/DDNSエラー、記録エラー	
	イベントアクション	ポップアップメッセージ、ブザー、電子メール、リレー、モバイルアラームプッシュ	
オーディオ	入力/出力	入力×1 (RCAジャック, 1Vpp) / 出力×1 (HDMI&RCA)	
	圧縮	G.711	
	方向	双方向	
PTZ	プロトコル	Onvif プロトコルによるIPカメラ	
ネットワーク	ネットワーク	ギガビットイーサネット RJ-45ポート ×2 (10 / 100 / 1000Mbps)	
	プロトコル	WESP, HTTP, RTSP/RTP, (Onvif), UPnP, RADIUS, TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, DHCP, PPPoE, SMTP, SNMP, SNTP, TLS	
	DDNS	WNS, DynDNS, NoIP, WRS	
	パフォーマンス	100Mbps	
	NTP	モード: サーバー / Clinet / 両方、サーバー: パブリック / プライベート	
	ユーザー	モニタリング ×10、再生 ×4、構成ツール ×1	
	サービスマニタリング	リモート DVR	
	セキュリティ	ユーザーレベル	管理者 ×1、ユーザー ×10
		ユーザー特権	メニュー、PTZ、リレー、再生、電源オフ、コピー、ネットワークマイク、カメラセットアップ
		IPフィルタリング	70個のIPアドレス範囲
ストレージ&バックアップ	ストレージデバイス	SATA×6, eSATA HDD×1	
	RAID レベル	レベル1/5/10 (内蔵HDDの場合、最大5台のHDDをRAIDとして使用可能)	
	ネットワークストレージ	ネットワークストレージUHS04Rを含む外部ストレージ (レベル1/5/10)	
	ファイルシステム	電源障害に対する独自のファイルシステム、データ損失保護	
	容量	eSATA (最大128TB)、カスケード接続されたUHS04R、10TB HDD (最大256TB) (3TB以上の容量のHDDを使用することを推奨)	
	バックアップの種類	マルチチャンネル exe ファイル、シングルチャンネル avi ファイル、JPEG (キャプチャ)	
	バックアップデバイス	USB 2.0×3 (前面×2、背面×1)、FAT32 (最大32GB)、NTFS	
	SMART (自己診断機能)	温度、状態確認	
シリアル&I/O	シリアルポート	RS-485×2	
	センサ入力	ドライコンタクト ×4+ IPカメラセンサー	
	リレー出力	リレー ×2	
コントローラ	デバイス	ジョイスティックキーボード (オプション)、マウス、赤外線リモコン	
ソフトウェア	HTML5 Webビューア	モニタリング / イベント / PTZ / HTML5 をサポートするブラウザによる再生	
	Webビューア	モニタリング / イベント / PTZ / ブラウザ (Internet Explorer) による再生	
	モバイルビューア	モニタリング / 再生 / アラームプッシュ / PTZ / オーディオ / iPhone & Android によるログビュー	
	CMS	Control Center, 最大 1024 クライアント	
	SDK	ActiveX (COM) SDK	
その他	寸法	445 (幅) × 418 (奥行) × 88 (高さ) mm	
	重量	5.46kg (HDDなし)	
	動作温度	5°C ~ 45°C	
	動作湿度	80%以下 (結露なきこと)	
	電源	AC 100 ~ 240V, 50/60Hz	
	IPFR	IPFR (Intelligent Power Failure Recovery) をサポート	
	消費電力	最大13W (ストレージなし)	
規格認証	KC, FCC, CE, RoHS		
	原産国	韓国	