

HD-TVI Camera

WEBGATE 赤外線TVIドームカメラ

KT1080D-IR30

本体希望小売価格 100,000円(税抜) <パリフォーカルレンズ>

HD-TVI 赤外線 UTC




特長

- 1/2.9インチ 2.1メガピクセルCMOSセンサー
- 1080p30/25、720p30/25ビデオ出力
- DCアイリス、2.8mm~12mm、補正メガピクセルレンズ
- 3DNR(ノイズリダクション)
- バックライト補正(WDR/ BLC/ HLC)
- ツールーデイ&ナイト(ICR)
- デフォグ機能
- プライバシーマスク(10ゾーン)
- 赤外線LED:30個内蔵

製品仕様		
撮像素子		1/2.9インチ 2.1メガピクセルCMOSセンサー
総解像度		1920(H)×1080(V)=2.1メガピクセル
走査方式		プログレッシブスキャン
レンズ	フィルター	ツールーデナイト(ICR)
	タイプ	2.8~12mm DCアイリス パリフォーカルレンズ(ICR)
	レンズ画角	水平(H):100.7°~34°、垂直(V):52.4°~18.7°
ビデオ出力	出力	アナログHD系統(BNC 1.0 Vp-p, 75Ω)TVI・AHDメニュー切替 CVBS系統(BNC 1.0 Vp-p, 75Ω)
	解像度	1080P30 / 720P30, 720P60(クロップ)
	ビデオフォーマット	TVI / HD-A(メニュー切替)、CVBS
ビデオ コントロール	AGC	0~10段階
	S/N比	52dB以上
	WDR	OFF / HLC / BLC / WDR
	ACE	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH
	最低被写体照度	0.02ルクス(DSS x32)
	DNR	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH
	アイリス調整	DC / MANUAL
	ホワイトバランス	AUTO / AUTOext / PRESET / MANUAL
	電子シャッター	INDOOR / OUTDOOR / INDOOR-ANTI-BLUR / OUTDOOR-ANTI-BLUR / FLICKER / MANUAL(11段階)
	OSD言語	英語
	デイトナイト	COLOR / BW / EXTERN / AUTO
	DEFOG	OFF / ON (AUTO, MANUAL-LOW / MIDDLE / HIGH)
	プライバシーマスク	OFF / ON(10ヶ所)
	Defect	LIVE DPC
	DSS	OFF / AUTO / x2~x32
	デジタルエフェクト	OFF / H-MIRROR / V-MIRROR
	赤外線LED	30個 / スマート IR (OFF / ON)
	赤外線照射距離	約22m
	OSDコントロール	OSD Key / CoC (HiK-Cプロトコル)
	消費電力	赤外線OFF : 最大150mA / 赤外線ON : 最大400mA
入力電源	DC 12V(±10%)	
外形寸法	φ130(ドーム径)×107(高さ)mm	
重量	0.31kg	
動作保証温度/湿度	-10℃~+50℃ / 最大90% RH	
保管温度/湿度	-20℃~+60℃ / 最大90% RH	
規格認証	KC	
原産国	韓国	

外形寸法

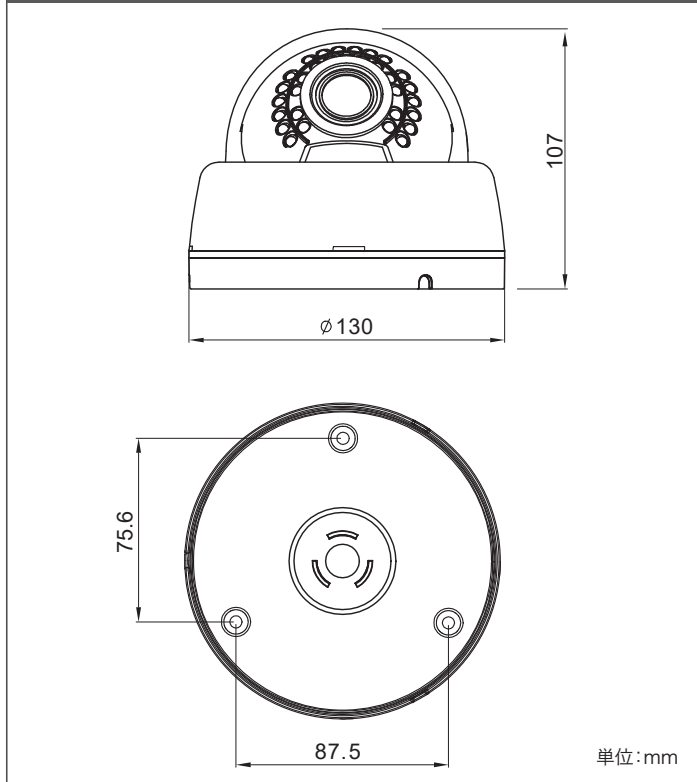

WEBGATE ダミードームカメラ

KD1080D

本体希望小売価格 12,000円

KT1080D-IR30と同型の
ダミーカメラです。



ドームカメラ取付金具

DCB-3

本体希望小売価格 オープン価格

天井金具を使用して、
KT1080D-IRを天吊りする
ための金具です。

取り付けイメージ

