


【仕様書】

型番:SC-IPC07P

仕 様	内 容
製品仕様	SC-IPT07P(送信機)
伝送帯域幅(最大)	TCP Rate : 100Mbps(SC-IPR07P 100Mbpsモード)
消費電力(最大)	2W
出力電源	Midspan PoE
最大供給可能電力	30W
伝送距離(5C-FB)	500m(100Mbps)、1Km(10Mbps)
動作温度 / 動作湿度	-10°C~50°C / 0~80%
接続ポート	RJ-45×1 / BNC-F×1
材質 / 重量	ABS 難燃 / 62g
外形寸法	90(幅)×55(高さ)×24(奥行き)mm
製品仕様	SC-IPR07P(受信機)
伝送帯域幅(最大)	TCP Rate : 100Mbps(100Mbpsモード)
消費電力(最大)	2W
入力電源	DC 48V~56V アダプター又はPoE
最大供給可能電力	30W
伝送距離(5C-FB)	500m(100Mbps)、1Km(10Mbps)
動作温度 / 動作湿度	-10°C~50°C / 0~80%
接続ポート	RJ-45×1 / BNC-F×1
材質 / 重量	ABS 難燃 / 62g
外形寸法	90(幅)×55(高さ)×24(奥行き)mm

※電源アダプター付属

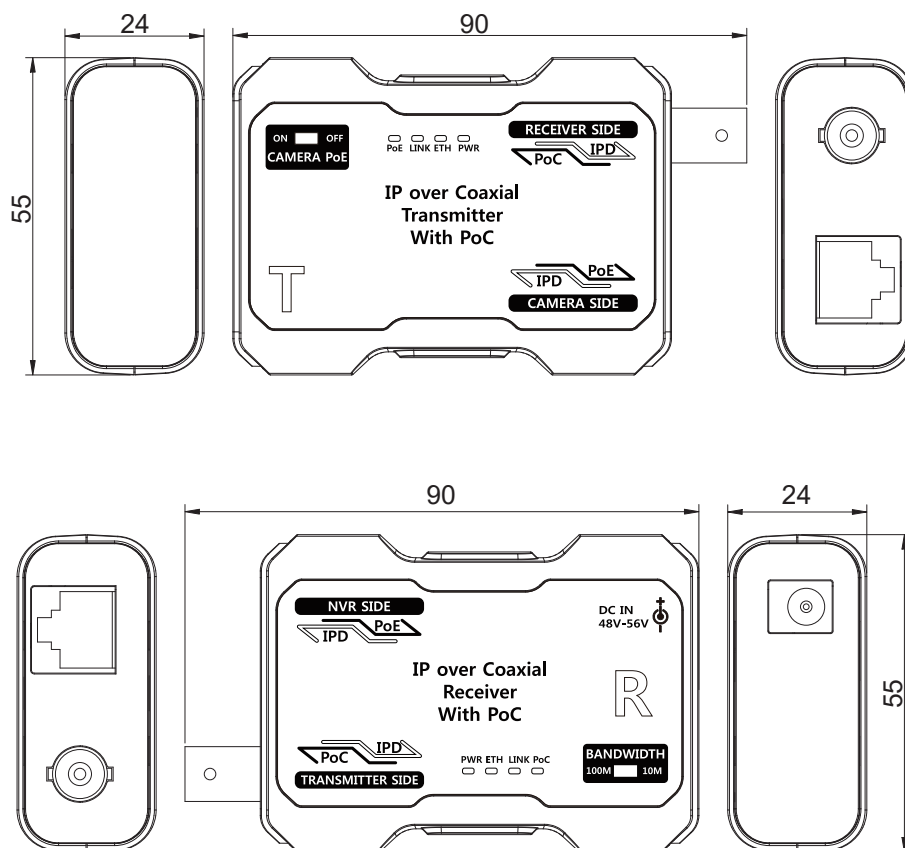

株式会社 店舗プランニング

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

作成日

2021/12/07