

SC-IPC07P

本体希望小売価格80,000円(税抜)



SC-IPT07P




SC-IPR07P

特長


- 1つの同軸ケーブルに電源とネットワークデータを重畳伝送
- 5C-FB 同軸ケーブルでネットワークデータを長距離伝送可能
 - ・100Mbps : 最大 500m
 - ・10Mbps : 最大 1km
- 10/100Mbps選択スイッチ
- 自動線路診断機能で安全な電源伝送可能
- 送信機にPoE ON/OFFスイッチ搭載
- PoC機能搭載
- 取り扱いやすいコンパクトなサイズ(ブラケット同梱)
- マルチキャスト対応
- サージ保護回路内蔵

外形寸法(単位:mm)

SC-IPT07P

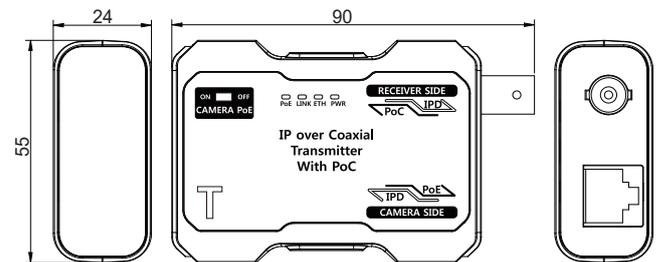

SC-IPR07P

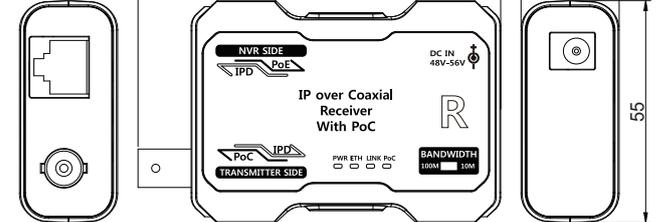

| | |
|-------------|--|
| 製品仕様 | SC-IPT07P(送信機) |
| 伝送帯域幅(最大) | TCP Rate : 100Mbps(SC-IPR07P 100Mbpsモード) |
| 消費電力(最大) | 2W |
| 出力電源 | Midspan PoE |
| 最大供給可能電力 | 30W |
| 伝送距離(5C-FB) | 500m(100Mbps)、1Km(10Mbps) |
| 動作温度 | -10°C~50°C |
| 動作湿度 | 0~80% |
| 接続ポート | RJ-45×1 / BNC-F×1 |
| 材質 / 重量 | ABS 難燃 / 62g |
| 外形寸法 | 90(幅)×55(高さ)×24(奥行き)mm |
| 製品仕様 | SC-IPR07P(受信機) |
| 伝送帯域幅(最大) | TCP Rate : 100Mbps(100Mbpsモード) |
| 消費電力(最大) | 2W |
| 入力電源 | DC 48V~56V アダプター又はPoE |
| 最大供給可能電力 | 30W |
| 伝送距離(5C-FB) | 500m(100Mbps)、1Km(10Mbps) |
| 動作温度 | -10°C~50°C |
| 動作湿度 | 0~80% |
| 接続ポート | RJ-45×1 / BNC-F×1 |
| 材質 / 重量 | ABS 難燃 / 62g |
| 外形寸法 | 90(幅)×55(高さ)×24(奥行き)mm |

※電源アダプター付属