

SeeEyes® アナログHD 電源重畳装置

SC-MVRP0604UF

本体希望小売価格 136,000円(税抜)

4ch 受信機 UTC



特長

- 同軸ケーブル一つで電源+映像+UTCを重畳転送
- 専用のPoCカメラまたは送信機と構成必要
- カメラ駆動用の電源を最大5.4W対応
- AHD、TVI HD-Analog(2M/4M/5M)信号対応
- 5C-2V同軸ケーブルで最大500m伝送可能
- 電源線の敷設不要、配管/配線コストを削減
- サージ保護回路内蔵


製品仕様

入力信号	AHD, TVI
出力信号	入力信号と同一
UTC対応解像度	2M / 4M 30p(60Hz), 5M 20p/12.5p
入力電源	AC 100~240V 50/60Hz
出力電源	同軸 DC 33V (VP DC 33V IN)
伝送距離	最大200m(3C-2V), 最大500m(5C-2V)
接続端子	電源入力 3ピン AC Inlet 映像入力 BNC_F(電源重畳端子) 映像出力 BNC_F
消費電力	最大55W
動作温度/動作湿度	-10°C~+50°C / 0~80%
材質/重量	スチール/ 1.75Kg
外形寸法	310(幅)×44(高さ)×200(奥行き)mm

※電源アダプター付属

原産国:韓国

外形寸法(単位:mm)

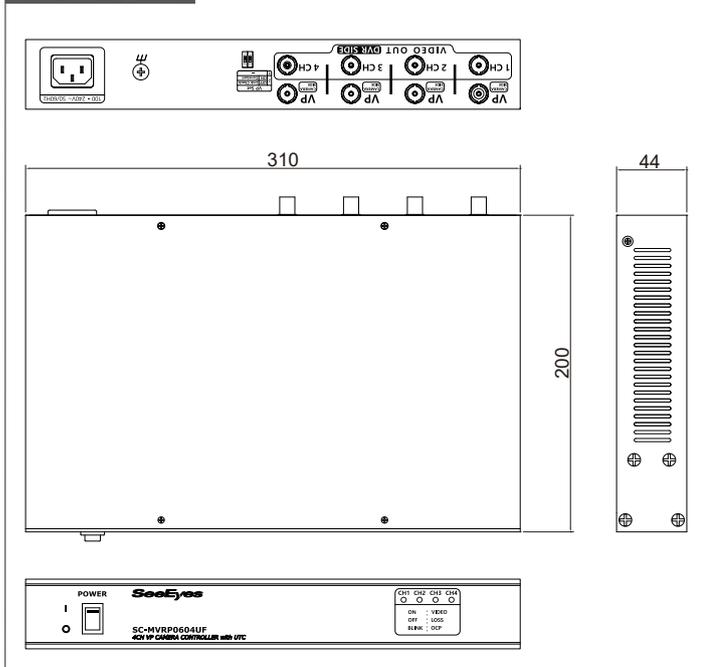

SeeEyes® アナログHD 電源重畳装置

SC-MVRP0608UF

本体希望小売価格 220,000円(税抜)

8ch 受信機 UTC



特長

- 同軸ケーブル一つで電源+映像+UTCを重畳転送
- 専用のPoCカメラまたは送信機と構成必要
- カメラ駆動用の電源を最大5.4W対応
- AHD、TVI HD-Analog(2M/4M/5M)信号対応
- 5C-2V同軸ケーブルで最大500m伝送可能
- 電源線の敷設不要、配管/配線コストを削減
- サージ保護回路内蔵

製品仕様

入力信号	AHD, TVI
出力信号	入力信号と同一
UTC対応解像度	2M / 4M 30p(60Hz), 5M 20p/12.5p
入力電源	AC 100~240V 50/60Hz
出力電源	同軸 DC 33V (VP DC 33V IN)
伝送距離	最大200m(3C-2V), 最大500m(5C-2V)
接続端子	電源入力 3ピン AC Inlet 映像入力 BNC_F(電源重畳端子) 映像出力 BNC_F
消費電力	最大55W
動作温度/動作湿度	-10°C~+50°C / 0~80%
材質/重量	スチール/ 1.75Kg
外形寸法	310(幅)×44(高さ)×200(奥行き)mm

※電源アダプター付属

原産国:韓国

外形寸法(単位:mm)

