
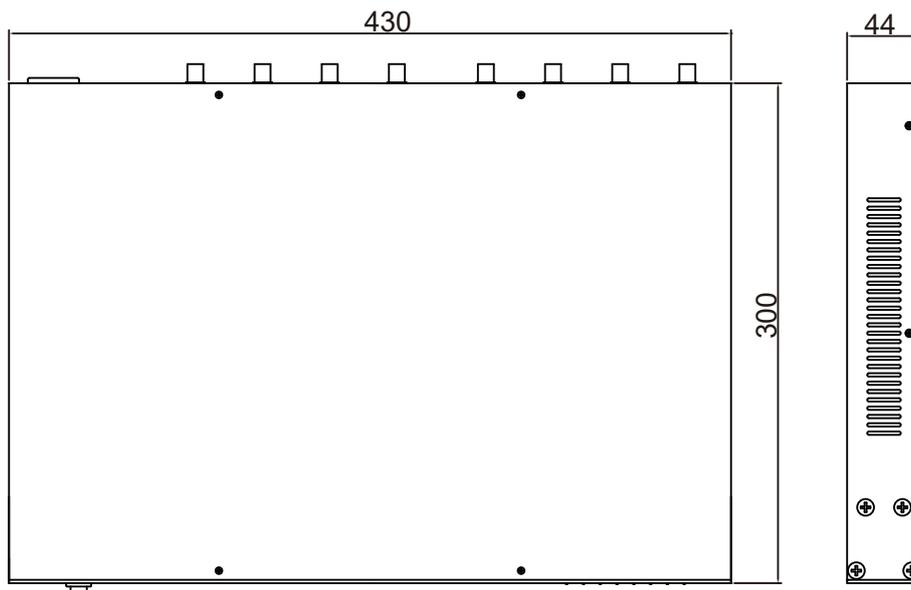


# 【仕様書】

型番:SC-MVRP0608UF

| 仕 様       |      | 内 容   |
|-----------|------|---|
| 入力信号      |      | AHD, TVI                                    |
| 出力信号      |      | 入力信号と同一                                     |
| UTC 対応解像度 |      | 2M / 4M 30p(60Hz), 30p(60Hz), 5M 20p/12.5 p |
| 入力電源      |      | AC 100 ~ 240V 50/60Hz                       |
| 出力電源      |      | 同軸 DC 33V (VP DC 33V IN)                    |
| 伝送距離      |      | 最大200m(3C-2V), 最大500m(5C-2V)                |
| 接続端子      | 電源入力 | 3ピン AC Inlet                                |
|           | 映像入力 | BNC_F (電源重畳端子)                              |
|           | 映像出力 | BNC_F                                       |
| LED       |      | 点灯: 映像受信時 / 消灯: 映像ロス時 / 点滅: 過電流発生時          |
| 消費電力      |      | 最大110W                                      |
| 動作温度/動作湿度 |      | -10°C~+50°C / 0~80%                         |
| 材質/重量     |      | スチール / 3.7Kg                                |
| 外形寸法      |      | 430(幅)×44(高さ)×300(奥行き)mm                    |



株式会社 店舗プランニング

作成日

2021/12/01

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。