

## LCD-AH221EDB-A

本体希望小売価格 オープン価格

21.5型ワイド HDMI VGA スピーカー




ホワイト(LCD-AH221EDW-A)もございます。

## 特長

- 上下左右178°の広視野角なADS(Advanced super Dimension Switch)パネルを採用
- HDMIケーブル(1.5m)を標準添付

## 外形寸法

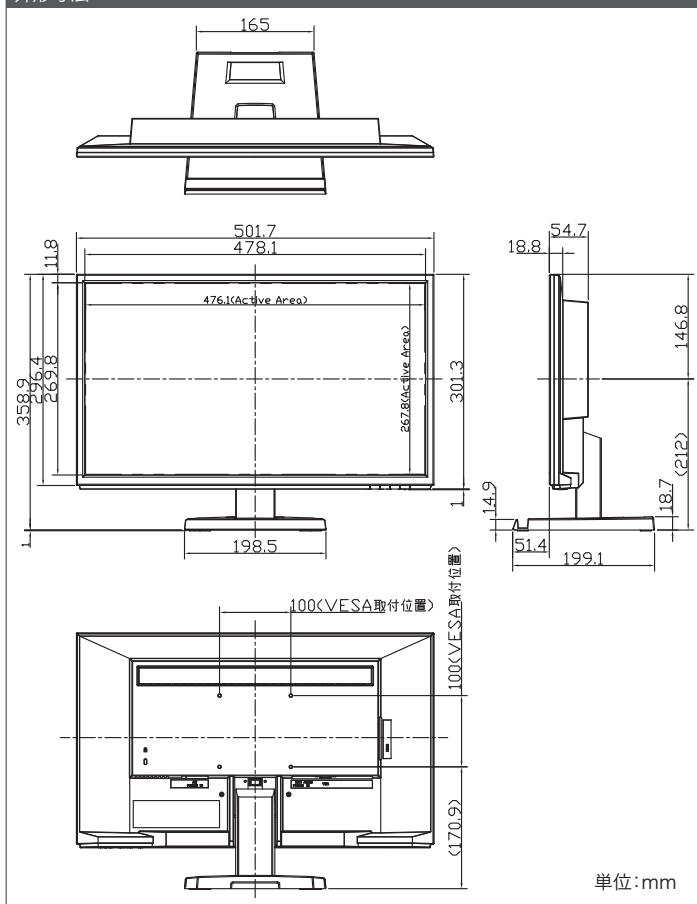

製品仕様		
液晶パネル	パネルタイプ	TFT21.5型ワイド/ADSパネル
	パネル表面処理	非光沢
	最大表示解像度	1920×1080
	画素ピッチ	0.24795(H)×0.24795(V)mm
	表示面積	476.064(H)×267.786(V)mm
	最大表示色	1677万色
	視野角度	上下:178° 左右:178°
	最大輝度	250cd/m <sup>2</sup>
	コントラスト	1000:1
	応答速度	14ms[GTG](オーバードライブレベル2設定時:4ms[GTG])
水平走査周波数(kHz)	アナログRGB: 24.8~80.0 HDMI: 15.7~67.5	
垂直走査周波数(Hz)	アナログRGB: 56.3~75.0 HDMI: 59.9~60.3	
最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]	60Hz	
映像入力端子	HDMI, アナログRGB	
音声入出力	音声入力	ステレオミニジャック φ3.5
	スピーカー	1W+1W(ステレオ)
	ヘッドフォン端子	ステレオミニジャック φ3.5
	音声出力	-
定格電圧	AC100V 50/60Hz(電源内蔵)	
消費電力	最大時	19W
	通常使用時(オンモード)	11.5W
	年間消費電力量	36.7kWh
	待機時	0.3W
パワーマネジメント	VESA DPM互換	
プラグ&プレイ	VESA DDC2B	
外形寸法	スタンドあり	約502(幅)×199(奥行)×359(高さ)mm ※突起部含まず
	スタンドなし	約502(幅)×55(奥行)×301(高さ)mm ※突起部含まず
質量	スタンドあり	約3.5kg
	スタンドなし	約3.1kg
チルト角	上:20° 下:5°	
スイベル角	-	
高さ調整	-	
ピボット(回転)	-	
VESAマウントインターフェイス	○(100mm×100mm)	
盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)	○	
使用温度条件	動作時	0°C~40°C
	収納時	-20°C~60°C
使用湿度条件	20%~80%(結露なきこと)	
添付品	アナログ接続ケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、電源コード(1.8m、PSE適合品)、取扱説明書	